

cPanel

Benutzerhandbuch

deutsche Übersetzung von [www.virtualcityonline.de](http://www.virtualcityonline.de)

## Inhaltsverzeichnis

Verwenden dieses manuelle .....	1
Erhalten begonnen .....	3
Einstellung Ihre Kontaktinformationen .....	3
Überblick .....	3
Jobstepps .....	3
Addon Domaine .....	5
Addon Domaine .....	5
Überblick .....	5
Addon Domaine hinzufügen .....	6
Überblick .....	6
Jobstepps .....	6
Fehlersuche .....	7
Addon Domaine löschen .....	7
Überblick .....	7
Jobstepps .....	7
Agora-Einkaufen-Karre .....	9
Überblick .....	9
Tritt .....	9
Fehlersuche .....	9
Apache Zuführen .....	11
Apache Zuführen .....	11
Überblick .....	11
Apache Zuführen hinzufügen .....	11
Überblick .....	11
Jobstepps .....	12
Fehlersuche .....	12
Apache Zuführen löschen .....	12
Überblick .....	12
Jobstepps .....	13
Fehlersuche .....	13
Backup .....	15
Backup .....	15
Überblick .....	15
Ein volles Backup .....	16
festlegen .....	16
Überblick .....	16
Jobstepps .....	16
Fehlersuche .....	17
Downloadbackup .....	17
Überblick .....	17
Jobstepps .....	17
Downloaden Sie ein Hauptverzeichnisbackup .....	18
Überblick .....	18
Jobstepps .....	18
Fehlersuche .....	18

## cPanel Benutzerhandbuch

Downloaden Sie ein MySQL Datenbank-Backup .....	18
Überblick .....	18
Jobstepps .....	19
Fehlersuche .....	19
Downloading ein Pseudonym oder einen Filter .....	19
Überblick .....	19
Jobstepps .....	19
Backup wiederherstellen .....	20
Überblick .....	20
Jobstepps .....	20
Fehlersuche .....	20
Anschlagbrett .....	23
Überblick .....	23
Jobstepps .....	23
Fehlersuche .....	23
Cgi Mitte .....	25
Cgi Mitte .....	25
Überblick .....	25
Gelegentliches HTML .....	26
Überblick .....	26
Jobstepps .....	26
Fehlersuche .....	27
Einfache cgi Verpackung .....	27
Überblick .....	27
Jobstepps .....	27
Fehlersuche .....	28
Einfaches guestbook .....	28
Überblick .....	28
Jobstepps .....	28
Fehlersuche .....	29
Ihr Hauptkennwort ändern .....	31
Überblick .....	31
Jobstepps .....	31
Ändern Sprache .....	33
Überblick .....	33
Jobstepps .....	33
Ein chatroom Ihrer Site .....	35
hinzufügen .....	
Überblick .....	35
Jobstepps .....	35
Fehlersuche .....	6
Cron Jobs .....	37
Cron Jobs .....	37

Überblick .....	37
Einen cron Job im Standardmodus hinzufügen .....	38
Überblick .....	38
Jobstepps .....	38

## Inhaltsverzeichnis

Fehlersuche .....	39
Einen cron Job in hoch entwickeltem Modus .....	39
hinzufügen	
Überblick .....	39
Jobstepps .....	39
Fehlersuche .....	40
Einen cron Job im Standardmodus löschen .....	40
Überblick .....	40
Jobstepps .....	40
Einen cron Job in hoch entwickeltem Modus .....	40
löschen	
Überblick .....	40
Jobstepps .....	41
Platte-Verbrauch .....	43
Platte-Verbrauch .....	43
Überblick .....	43
Platteverbrauchsoptionen .....	43
Überblick .....	43
Jobstepps .....	44
Platte-Verbrauch-Optionen: .....	44
Fehlerprotokoll .....	45
Überblick .....	45
Jobstepps .....	45
Fehler-Seiten .....	47
Überblick .....	47
Jobstepps .....	47
Fehlersuche .....	48
Dateienverwalter .....	49
Dateienverwalter .....	49
Überblick .....	49
Betrachten Inhalt .....	50
einer Datei	
Überblick .....	50
Jobstepps (klicken Sie hier für eine grelle Demo dieser Aufgabe), .....	50
Fehlersuche .....	51
Ihr aktuelles Verzeichnis .....	51
ändern	
Überblick .....	51
Jobstepps .....	51
Fehlersuche .....	52
Hochladende Dateien zu Ihrer Site .....	52
Überblick .....	52
Jobstepps (klicken Sie hier für eine grelle Demo dieser Aufgabe), .....	52

Fehlersuche .....	53
Die Umbenennung archiviert .....	53
Überblick .....	53
Jobstepps .....	54
Fehlersuche .....	55
Vorhandene Dateien löschen .....	55
Überblick .....	55

## cPanel Benutzerhandbuch

Jobstepps .....	55
Fehlersuche .....	56
Den Inhalt einer Datei bearbeiten .....	56
Überblick .....	56
Jobstepps .....	56
Fehlersuche .....	57
Neue Dateien herstellen .....	58
Überblick .....	58
Jobstepps .....	58
Fehlersuche .....	59
Die Kopie archiviert .....	59
Überblick .....	59
Jobstepps .....	59
Fehlersuche .....	60
Die Erlaubnis einer Datei ändern .....	60
Überblick .....	60
Jobstepps (klicken Sie hier für eine grelle Demo dieser Aufgabe), .....	61
Fehlersuche .....	62
Bewegliche Dateien .....	62
Überblick .....	62
Jobstepps .....	62
Fehlersuche .....	63
FrontPage Extensionen .....	65
FrontPage Extensionen .....	65
Überblick .....	65
Frontpage Extensionen installieren .....	65
Überblick .....	66
Jobstepps .....	66
Fehlersuche .....	67
Säubern herauf alte frontpage Extensionen .....	67
Überblick .....	67
Jobstepps .....	67
Fehlersuche .....	68
Frontpage Extensionen wieder installieren .....	68
Überblick .....	68
Jobstepps .....	68
Fehlersuche .....	69
Uninstalling frontpage Extensionen .....	69
Überblick .....	69
Jobstepps .....	70
Fehlersuche .....	70
Ftp Manager .....	73
Ftp Manager .....	73

Überblick .....	73
Ftp Konten hinzufügen .....	73
Überblick .....	74



## Inhaltsverzeichnis

Jobstepps .....	74
Fehlersuche .....	75
Ftp Konten löschen .....	75
Überblick .....	75
Jobstepps .....	75
Fehlersuche .....	76
Steuernftp Sitzungen .....	76
Überblick .....	76
Jobstepps .....	76
Fehlersuche .....	77
Anonymous FTPzugriff .....	77
Überblick .....	77
Jobstepps .....	77
Fehlersuche .....	78
Einstellung Ihre Anonymous FTPmeldung .....	78
Überblick .....	78
Jobstepps .....	78
Fehlersuche .....	79
Hotlink Schutz .....	81
Hotlink Schutz .....	81
Überblick .....	81
Hotlink Schutz .....	82
aktivieren .....	
Überblick .....	82
Jobstepps .....	83
Fehlersuche .....	83
Sperrhotlink Schutz .....	83
Überblick .....	83
Jobstepps .....	84
Fehlersuche .....	84
Bild-Manager .....	85
Bild-Manager .....	85
Überblick .....	85
Thumbnailer .....	85
Überblick .....	85
Jobstepps .....	86
BildScaler .....	86
Überblick .....	86
Jobstepps .....	86
Fehlersuche .....	87
Bekehr-Bild-Format .....	87
Überblick .....	87
Jobstepps .....	87
Aufstellungverzeichnisindex-bewegung .....	89

Überblick .....	89
Jobstepps .....	89
Fehlersuche .....	90

## cPanel Benutzerhandbuch

Austausch-Einkaufen-Karre .....	91
Überblick .....	91
Jobstepps .....	91
Fehlersuche .....	91
IP verweigern Manager .....	93
IP verweigern Manager .....	93
Überblick .....	93
Verweigern Sie Zugriff zu Ihrer Site von einem Domain oder von einem IP ...	93
Überblick .....	93
Jobstepps .....	94
Fehlersuche .....	94
Zugriff zu verweigerten IP Adressen erlauben .....	94
Überblick .....	95
Jobstepps .....	95
Fehlersuche .....	95
Blutegel schützen sich .....	97
Überblick .....	97
Jobstepps .....	97
Fehlersuche .....	97
Post-.....	99
Email .....	99
Überblick .....	99
Zugreifende Web-Post .....	100
Überblick .....	100
Jobstepps .....	100
Fehlersuche .....	101
Das Hinzufügen von von email berechnet .....	101
Überblick .....	101
Jobstepps .....	101
Fehlersuche .....	103
Das Löschen von von email berechnet .....	103
Überblick .....	103
Jobstepps .....	103
Fehlersuche .....	104
Ihr Rückstellung email address ändern .....	104
Überblick .....	104
Jobstepps .....	104
Fehlersuche .....	105
Email autoresponses erstellen .....	105
Überblick .....	105
Jobstepps .....	105
Fehlersuche .....	106
Entstörung Ihr email .....	107
Überblick .....	107
Jobstepps .....	107

Fehlersuche .....	108
-------------------	-----

## Inhaltsverzeichnis

Absender .....	108
Überblick .....	108
Jobstepps .....	108
Fehlersuche .....	109
Adressenlisten .....	109
Überblick .....	109
Jobstepps .....	110
Fehlersuche .....	110
Spam Meuchelmörder .....	110
Überblick .....	111
Jobstepps .....	111
Fehlersuche .....	111
BoxTrapper .....	111
BoxTrapper .....	111
Das boxtrapper aktivieren .....	112
Das boxtrapper .....	113
konfigurieren	
Das Bearbeiten Ihres boxtrapper druckt .....	aus
114	
Ihre Bestätigung Meldungen bearbeiten .....	115
Ihre boxtrapper Protokolle wiederholen .....	116
Ihre boxtrapper Warteschlange .....	117
wiederholen	
Spur ein email address .....	118
Überblick .....	118
Jobstepps .....	118
Fehlersuche .....	119
Ändernde MX Einträge .....	119
Überblick .....	119
Jobstepps .....	119
Fehlersuche .....	120
Handhaben Sie OpenPGP Tasten .....	121
Handhaben Sie OpenPGP Tasten .....	121
Überblick .....	121
GnuPG Tasten hinzufügen .....	121
Überblick .....	121
Jobstepps .....	122
Fehlersuche .....	122
GnuPG Tasten löschen .....	122
Überblick .....	122
Jobstepps .....	122
Pantomime schreibt .....	125
Pantomime schreibt .....	125
Überblick .....	125

Pantomimen hinzufügend, schreibt .....	125
Überblick .....	125
Jobstepps .....	126
Fehlersuche .....	126
Pantomimen löschend, schreibt .....	126

## cPanel Benutzerhandbuch

Überblick .....	126
Jobstepps .....	126
Fehlersuche .....	127
MySQL Datenbanken .....	129
MySQL Datenbanken .....	129
Überblick .....	129
MySQL Zugriff Hauptrechner .....	130
hinzufügen	
Überblick .....	130
Jobstepps .....	130
Fehlersuche .....	131
Eine MySQL Datenbank .....	131
erstellen	
Überblick .....	131
Jobstepps .....	131
Fehlersuche .....	131
Einen MySQL Benutzer herstellen .....	132
Überblick .....	132
Jobstepps .....	132
Fehlersuche .....	132
Grant Erlaubnis eines Benutzers zu einer MySQL Datenbank .....	132
Überblick .....	132
Jobstepps .....	133
Fehlersuche .....	133
phpMyAdmin .....	133
Überblick .....	133
Jobstepps .....	134
Fehlersuche .....	134
Eine MySQL Datenbank löschen .....	134
Überblick .....	134
Jobstepps .....	134
Fehlersuche .....	134
Einen MySQL Benutzer .....	135
löschen	
Überblick .....	135
Jobstepps .....	135
Netz-Hilfsmittel .....	137
Netz bearbeitet .....	137
Überblick .....	137
Domain Nachschlagen .....	137
Überblick .....	137
Jobstepps .....	138
Fehlersuche .....	138

Spur Weg .....	138
Überblick .....	138
Jobstepps .....	138
Geparkte Domaine .....	141
Geparkte Domaine .....	141
Überblick .....	141



## Inhaltsverzeichnis

Geparkte Domäne hinzufügen .....	141
Überblick .....	142
Jobstepps .....	142
Fehlersuche .....	142
Geparkte Domäne löschen .....	143
Überblick .....	143
Jobstepps .....	143
Kennwort schützen Verzeichnisse .....	145
Überblick .....	145
Jobstepps .....	145
Fehlersuche .....	145
PhpMyChat .....	147
Überblick .....	147
Jobstepps .....	147
Fehlersuche .....	147
PostgreSQL Datenbanken .....	149
PostgreSQL Datenbanken .....	149
Überblick .....	149
Eine PostgreSQL Datenbank erstellen .....	150
Überblick .....	150
Jobstepps .....	150
Fehlersuche .....	151
Einen PostgreSQL Benutzer .....	151
herstellen	
Überblick .....	151
Jobstepps .....	151
Fehlersuche .....	151
Grant Erlaubnis eines Benutzers zu einer PostgreSQL Datenbank .....	152
Überblick .....	152
Jobstepps .....	152
Fehlersuche .....	152
phpPgAdmin .....	153
Überblick .....	153
Jobstepps .....	153
Fehlersuche .....	153
Eine PostgreSQL Datenbank löschen .....	153
Überblick .....	153
Jobstepps .....	154
Fehlersuche .....	154
Einen PostgreSQL Benutzer löschen .....	154
Überblick .....	154
Jobstepps .....	154
Roher Zugriff protokolliert .....	157
Überblick .....	157

Jobstepps .....	157
Fehlersuche .....	157
Roher Protokoll-Manager .....	159

## cPanel Benutzerhandbuch

Überblick .....	159
Jobstepps .....	159
Fehlersuche .....	160
Adressiert .....	um
161	
Adressiert .....	um
161	
Überblick .....	161
Das Hinzufügen adressiert .....	um
162	
Überblick .....	162
Jobstepps .....	162
Fehlersuche .....	163
Das Löschen adressiert .....	um
163	
Überblick .....	163
Jobstepps .....	163
Index-Bibliothek .....	165
Überblick .....	165
Jobstepps .....	165
Fehlersuche .....	166
Search Engine geben .....	167
ein	
Überblick .....	167
Jobstepps .....	167
Fehlersuche .....	168
SSH/Shellzugriff .....	169
Überblick .....	169
Jobstepps .....	169
Fehlersuche .....	169
SSL Manager .....	171
Überblick .....	171
Statistik-Software-Konfiguration .....	173
Überblick .....	173
Jobstepps .....	173
Subdomains .....	175
Subdomains .....	175
Überblick .....	175
Subdomains hinzufügen .....	175
Überblick .....	176
Jobstepps .....	176
Fehlersuche .....	177
Subdomains löschen .....	177

Überblick .....	177
Jobstepps .....	177
Fehlersuche .....	178
Subdomain Notfall .....	179
Überblick .....	179
Jobstepps .....	179
Geben einen Unterstützungsantrag .....	ein
181	
Überblick .....	181

## Inhaltsverzeichnis

Jobstepps .....	181
Virus-Scan .....	183
Überblick .....	183
Jobstepps .....	183
Notfall des Webs/ftp .....	185
Notfall des Web-/ftp .....	185
Überblick .....	185
Entsprechung .....	185
Überblick .....	186
Jobstepps .....	186
Webalizer .....	186
Überblick .....	186
Jobstepps .....	186
Subdomain Notfall .....	187
Überblick .....	187
Jobstepps .....	187
Neueste Besucher .....	187
Überblick .....	187
Jobstepps .....	187
Bandweite .....	188
Überblick .....	188
Jobstepps .....	188
Fehlerprotokoll .....	188
Überblick .....	188
Jobstepps .....	189
Web-Hauptrechner-Manager .....	191
Überblick .....	191
Zugreifende Web-Post .....	193
Überblick .....	193
Jobstepps .....	193
Fehlersuche .....	194

Index- .....	195
--------------	-----

## **Verwenden dieses Handbuchs**

Das Folgende Handbuch ist, um neue Benutzer mit der cPanel Schnittstelle vertraut zu machen konzipiert und Extrawissen für aktuelle Benutzer zur Verfügung zu stellen. Dieses Handbuch konzentriert auf die Aufgaben, die in zusammenfügen und das Beibehalten einer Web site mit einbezogen werden.

Um von einem Thema auf andere zu bewegen, benutzen Sie die Liste auf linksseitig Ihres Bildschirms. Klicken Sie an ein Thema, um die Aufgaben aufzudecken, die mit diesem Thema verbunden sind. Klicken Sie an einen Aufgabenamen, um eine Beschreibung der Aufgabe und der Jobstepps zu sehen, sie zu vollenden.

Um nach einem spezifischen Thema zu suchen dass Sie Informationen ungefähr

möchten, verwenden Sie entweder *Index* oder *Suche an der Oberseite* Ihres Bildschirms.



## Erhalten begonnen

### Einstellung Ihres

#### Kontaktinformationen überblicks

Ihre Kontaktinformationen erlauben den Server oder dem Server Inhaber, mit Ihnen in Verbindung zu treten, wenn es alle mögliche Änderungen an Ihrem Konto gibt.

### Jobstepps

**1** zur Zugriff Kontakt-email- addressinstallation klicken Sie **gefallen** an

**Aktualisierungsvorgang Ihre Kontaktinformationen hier.** auf dem

Hauptbildschirm Ihres cPanel schließen Sie an. **2** tragen Sie das email address ein, das mit Sie im unbelegten Feld nahe bei *Kontakt-email* durch in Verbindung getreten werden möchten:

**3** klicken Sie an *außer email*, um diese Adresse zu sichern.

# Addon Domaine

## Addon Domaine

### überblick

Das Addon Domain Wartung Menü erlaubt Ihnen, addon Domaine zu Ihrem Konto hinzuzufügen und zu löschen. Ein addon Domain erlaubt Ihnen, ein subdomain zu erreichen, wenn es den Namen des addon Domaines in eine Datenbanksuchroutine einträgt. seine Mittel, dass Sie zusätzliche Domaine von Ihrem Konto bewirten können, wenn Sie durch Ihren bewirtenversorger gelassen werden. Alle aktuellen addon Domaine werden unter *aktuellen Addon Domainen* ausgedruckt.

Z.B. wenn domain2.com ein addon Domain auf sub.domain.com ist, holt das Gehen zu <http://www.domain2.com> in einer Datenbanksuchroutine oben [sub.domain.com](http://sub.domain.com)



([domain.com/sub](http://domain.com/sub)).

Um auf das Addon Domain Wartung Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *Addon Domainen* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

Das Addon Domain Wartung Menü im Thema X2 erscheint, wie folgt:



## Addon Domain Maintenance

Addon Domains are domain names that point to subdirectories within your account.

### Current Addon Domains

New Domain Name: <input type="text"/>		
Username/directory/subdomain Name:	<input type="text"/>	
Password:	<input type="password"/>	
[ Add Domain ]		

**Hint:** This feature must be enabled for your account before you can use it. Addon Domains will not be functional unless the domain name is registered with a valid registrar and configured to point to our DNS servers.

<input type="checkbox"/>	[ Setup Redirection ]
<input type="checkbox"/>	[ Remove Redirection ]
Remove Addon Domain	<input type="checkbox"/> [ Delete Domain ]

[ Go Back ]

**2** tragen Sie den Namen des addon Domaines im unbelegten Feld nahe bei *neuem*

*Domain Name ein:*

**3** tragen Sie den Namen des Verzeichnisses ein, das conatins das subdomain, das das addon Domain auf in das unbelegte Feld nahe bei

*username/Verzeichnis/subdomain Namen zeigt:* (Dieses Verzeichnis ist der Standort für die Dateien des addon Domaines, gerade da public\_html der Standort für Dateien Ihres Domaines. ist)

**4** tippen Sie das Kennwort für das neue addon Domain, ein und klicken Sie *hinzufügen an Domain!*

ANMERKUNG: Sie können Dateien direkt zu diesem addon Domain mit dem username und dem Kennwort für das addon Domain hochladen, durch ftp anzumelden.

## **Fehlersuche**

Addon Domaine müssen mit einem gültigen Domain Namestandesbeamten registriert werden, bevor sie hinzugefügt werden können. Überprüfen Sie, ob Ihr Konto die Fähigkeit hat, addon Domaine zu verwenden, bevor es versucht, ein hinzuzufügen.

## **Löschen des Addon**

## **Domaine überblicks**

Das Addon Domain Wartung Menü erlaubt Ihnen, addon Domäne von Ihrem Konto zu löschen. Dieses löscht nicht das dieses subdomain die addon Domain Punkte zu.

## **Jobstepps**





## cPanel Benutzerhandbuch

**1, auf das** Addon Domain Wartung Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *Addon Domainen* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** wählen Sie das addon Domain aus, das Sie vom Tropfenkasten nahe bei löschen möchten *löschen Addon Domain*

**3** klicken Sie an *Löschung-Domain!*

# Agora-Einkaufen-Karre

## Überblick

Die agora-Einkaufen-Karre ist eine völlig gekennzeichnete Einkaufskarre, die mit dem Klicken einer Taste installiert werden kann. Das Produkt wird völlig an der Austauschsite dokumentiert - sprechen Sie bitte die Agoraweb site an, wenn Sie irgendwelche Fragen über das Verwenden der Einkaufskarre haben.

## Jobstepps



**1, auf** Agora-Karre Installation zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über der Wörter *Agora-Einkaufen-Karre* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** tragen Sie das username des Benutzers ein, den Sie Ihre Karre im unbelegten Feld nahe bei *Admin Benutzer* ausüben möchten:

**3** tragen Sie das Kennwort des Verwalters im unbelegten Feld nahe bei *Admin Kennwort ein*: **4** tragen Sie das URL ein, das Sie die Karre in zum unbelegten Feld nahe bei installieren möchten *installieren die Karre an diesem URL*:

**5** klicken Sie *installieren* an zum Set oben die Einkaufskarre.

## Fehlersuche

Um Ihre Karre zu ändern, klicken Sie an seinen Namen **ändern** darunter eine **vorhandene Karre** und LOGON an

mit des dem username und Kennwort Verwalters.

# Apache Zuführen

## Apache Zufuhr-

### überblick

Apache Zuführen erlauben Ihnen, zu steuern, was Apache mit bestimmten Dateitypen tut. Wenn Apache eine Datei sieht, hat sie eine Tätigkeit, die für diesen Dateitypen geeinbaut wird und wird diese Tätigkeit durchführen. Wenn Sie Apache wünschen, um eine andere Tätigkeit zu tun, müssen Sie eine Zufuhr Apache erklären lassen, diese Tätigkeit durchzuführen. Z.B. wenn Sie einen Dateitypen benutzen, der einen speziellen Service benötigt, ihn laufen zu lassen, wie eine Filmdatei (.mpg) diese



müssen Sie der Wunsch, zum durch einen spezifischen strömenden Server, Sie zu laufen Apache erklären, diese Dateien anders als zu behandeln.

Um auf die Apache Zuführen zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den

Wörter *Apache Zuführen* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

Das Apache Zufuhrmenü im Thema X2 erscheint, wie folgt:

	Extension(s)	Handler	
<b>User Defined Handlers</b>	<div><div></div><div></div></div>		<div>Add</div> <div>Delete</div>
<b>System Defined Handlers</b>			
.cgi .pl		cgi-script	
.shhtml		server-parsed	
			<div>[ Go Back ]</div>

lassen Sie eine Zufuhr Apache erklären, diese Tätigkeit durchzuführen. Z.B. wenn Sie einen Dateitypen benutzen, der einen speziellen Service benötigt, ihn laufen zu lassen, wie eine Filmdatei (.mpg) diese müssen Sie der Wunsch, zum durch einen spezifischen strömenden Server, Sie zu laufen Apache erklären, diese Dateien anders als zu behandeln.



### Jobstepps

**1 zu den** Zugriff Apache Zuführen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *Apache Zuführen* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** tragen Sie die Extension (S) ein, das Sie mit dem Service verbinden möchten, den sie im unbelegten Feld unterhalb *Extension (S)* verwenden werden.

**3** tragen Sie den Service, den Sie Handgriff das filetype (S) im unbelegten Feld unter *Zufuhr* haben möchten, *ein* und klicken Sie *hinzufügen* an.

ANMERKUNG: Die neue Zufuhr sollte unter *benutzerbestimmten Zuführen* erscheinen.

### Fehlersuche

Überprüfen Sie, ob die Zufuhr, die Sie verwenden möchten, auf den Server installiert wird, dass Ihre Web site eingeschaltet ist.

## **Löschen des Apache Zufuhr-**

### **überblicks**

Wenn Sie nicht mehr eine spezielle Klage auf die Dateitypen benötigen, die Sie spezifiziert haben, können Sie die Zufuhren löschen Sie mit dem Apache Zufuhrmenü hergestellt haben





## Apache Zuführen

### Jobstepps

**1 zu den** Zugriff Apache Zuführen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *Apache Zuführen* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** wählen Sie die Zufuhr, die Sie vom Tropfenkasten löschen möchten, aus und klicken Sie an *Löschung*.

ANMERKUNG: Der Folgende Wille erscheinen (ausgenommen .extension die Dateiextension ist, die) gehandhabt wurde:

*Zufuhr gelöscht*

*Die Zufuhr für .extension ist gelöscht worden.*

### Fehlersuche

Wenn Dateien mit speziellen Zufuhren sich nicht richtig öffnen, versuchen Sie, ihre Zufuhren zu löschen

und sie neu erstellend.

# Backup

## Backupüb

### erblick

Das backupmenü erlaubt ein Benutzerbackup- oder -wiederherstellungsalles oder zum teil ihres Kontos. Benutzer können ein Backup ihres Kontos vom backupmenü festlegen oder



alle automatischen Backup downloaden, die ihr Server Verwalter erstellt hat.

Um auf das backupmenü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörtern, die auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle *backup sind*.

Um mehr über das Verwenden des backupmenüs zu erlernen, klicken Sie an eins der Themen, die im Folgenden es im Inhalt Fenster dieses Handbuches aufgelistet werden.

Das backupmenü im Thema x2 erscheint, wie folgt:



## Backup

### Systems Backups

Select a system backup to download:

### Full Backups

Generate/Download a Full backup

### Home Directory

Download a home directory Backup

### Download a MySQL Database Backup

select:

Aliases	Filters
<input type="button" value="popular.com"/>	<input type="button" value="popular.com"/>

### Restore a Home Backup

### Restore a MySQL Database

### Restore an Alias/Filter

[ Go Back ]

**3** wählen Sie die Zieleinheit aus, die Sie das Backup von zum Tropfenkasten nahe bei *backupzieleinheit* sichern möchten:

**4** tragen Sie Ihr email address im Feld nahe bei *email address ein*:. Ein email wird zu dieser Adresse geschickt, wenn das Backup durchgeführt wird.

**5**, wenn Sie zu einem Remoteserver unterstützen, legen Sie den Namen des Servers, Ihr username und Ihr Kennwort auf diesen Server in die passenden Felder. **6** klicken Sie *festlegen* an *Backup*, um den backupprozeß zu beginnen.

### Fehlersuche

Beim Unterstützen zu einem Remoteserver, stellen Sie, das servername, Ihr username auf diesem Server und Ihr Kennwort für dieses Konto richtig eingetragen zu haben sicher.

### Downloadbackup

#### überblick

Sie können das backupmenü benutzen, um alle automatischen Backup zu downloaden,



die von Ihrem Server Verwalter erstellt worden sind.

### Jobstepps

**1, auf das** backupmenü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörtern, die

auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle *backup sind*.

**2** klicken Sie an das *tägliche*, die *Wochenzeitung* oder, den Typen des automatischen Backup *monatlich* auszuwählen, das Sie downloaden möchten.



**3** außer der Sicherungsdatei zu Ihrem Computer.

## Downloaden Sie einen

### Hauptverzeichnis-Backup überblick

Diese Funktion erlaubt Ihnen, alle Dateien in Ihrem Hauptverzeichnis zu downloaden. Dieses kann zum Backup nützlich sein die HTML Seite Ihrer Sites. Jedoch wird es nicht backupdns, mySQL oder andere System Dateien und Einstellungen.

### Jobstepps

**1, auf das** backupmenü zuzugreifen, klicken



Ikone über den Wörtern *backup*

Sie an den an Hauptbildschirm Ihrer cPanel

Schnittstelle. **2** klicken Sie an *Download ein*

*Hauptverzeichnis Backup* **3** außer der Datei zu

Ihrem Computer.

### Fehlersuche

Stellen Sie sicher, ein Reißverschlussprogramm zu verwenden, das mit .tar.gz Dateien beim unzipping kompatibel ist und das Reißverschluss zumachen des Archivs oder des Archivs möglicherweise nicht richtig arbeiten kann.

**Downloaden Sie einen MySQL**

**Datenbank-Backup-überblick**

Diese Funktion erlaubt Ihnen, alle MySQL Datenbanken zu downloaden, die ein Teil Ihres Kontos sind. Während diese Datenbanken häufig ändern, können Sie benötigen, um sie häufig zu downloaden als die Dateien in Ihrem/im Hauptverzeichnis.

### Jobstepps



**1, auf das** backupmenü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörtern, die auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle *backup sind*.

**2** klicken Sie an den Namen der Datenbank, die Sie unterhalb der Wörter downloaden möchten *downloaden ein MySQL Datenbank-Backup*

**3** außer der Datei zu Ihrem Computer.

### Fehlersuche

Stellen Sie sicher, ein Reißverschlussprogramm zu verwenden, das mit .gz Dateien beim unzipping kompatibel ist und das Reißverschluss zumachen des Archivs oder des Archivs möglicherweise nicht richtig arbeiten kann.

### Downloading eines

### Pseudonyms oder des Filter

## **überblicks**

Sie können diese Funktion verwenden, um eine Site alias oder Filter zu Ihrem Computer zu sichern, also können Sie ihn später wiederherstellen.

## **Jobstepps**



## cPanel Benutzerhandbuch

**1, auf das** backupmenü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörtern, die auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle *backup sind*.

**2** klicken Sie an den Namen des Pseudonyms oder filtern Sie Sie Wunsch, um unter den Wörter **Pseudonymen** oder den **Filtern** zu downloaden

**3** außer der Datei zu Ihrem Computer.

## Wiederherstellen

### des Backup

### überblicks



Sie können das backupmenü benutzen, um ein Haus, ein MySQL, einen Filter oder ein alias Backup wiederherzustellen. Um dies zu tun, müssen Sie dieses Backup auf dem Computer haben dass Sie auf cPanel von zugreifen.

## Jobstepps

**1, auf das** backupmenü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörtern, die auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle *backup sind*.

**2** klicken Sie an die *wählentaste* unterhalb des backuptypen, den Sie wiederherstellen möchten. **3**, sobald Sie die Datei ausgewählt haben, die Sie

wiederherstellen möchten, klicken Sie an *Antriebskraft*

## **Fehlersuche**

Das Archiv oder archivieren Sie hochladen muss die Methode zusammenbringen, die es downloadet wurde. Z.B.: wenn das Archiv A. tar.gz war, als Sie es downloadeten, muss es A. tar.gz Datei sein, wenn Sie es wiederherstellen.



# Anschlagbrett

## Überblick

Diese Funktion erlaubt Ihnen, ein Anschlagbrett Ihrer Site hinzuzufügen. Dieses Brett kann gewohnt sein, Sachen wie Produkte, Hilfe, aktuelle Fälle zu behandeln, oder noch etwas, die Sie wünschen, dass Benutzer Ihrer Sites behandeln.

## Jobstepps



**1, auf** Anschlagbrett-Installation zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *Anschlagbrett* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

Platz **2 das** Brettverwalterusername im unbelegten Feld nahe bei *Admin Benutzer*:

Platz **3 das** Kennwort des Verwalters in der Bank archiviert nahe bei *Admin Durchlauf*:

**4** tragen Sie das URL ein, das Sie das Anschlagbrett in zum unbelegten Feld nahe bei installieren möchten *installieren an diesem URL*:

**5** klicken Sie *installieren* an zum Set oben das Anschlagbrett.

## Fehlersuche

Um ein Anschlagbrett zu löschen oder auszubauen, wählen Sie seinen Namen vom Tropfenkasten unten aus



die Funktion und klicken an das *Aufsteigen* oder *löschen* Taste.

## Cgi Mitte

### Cgi

### Mittelüberbl



### ick

Die cPanel cgi Mitte erlaubt Ihnen, einfache cgi Indexe zu aktivieren und zu ändern, die durch Ihre Web site benutzt werden können. Diese cgi Indexe erlauben Ihnen, Kostenzähler und guestbooks laufen zu lassen und drehen Fahne ADS und mehr.

Um auf die cgi Mitte zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über der Wörter *cgi Mitte* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

Um mehr über das Verwenden der cgi Mitte zu erlernen, klicken Sie an eins der Themen, die im Folgenden es im Inhalt Fenster dieses Handbuches aufgelistet werden.

Die cgi Mitte im Thema x2 erscheint, wie folgt:



## CGI Center

The following CGI Scripts are pre-installed and ready to use on your account:

- » **Simple CGI Wrapper**  
This is a CGI Wrapper that will allow you to run CGI Scripts with your User ID.
- » **Random HTML**  
This is a Random HTML generator. It picks a string of HTML code from a list and inserts it in an SS. (Server Side Includes) enabled web page.
- » **Simple GuestBook**  
This is a just a simple guest book for your visitors to view and sign.
- » **Advanced GuestBook**  
This is a more advanced guestbook written in PHP and MySQL.
- » **Counter**  
You can create a counter to count and show how many visitors have been to your site.
- » **Clock**  
This utility will create a real time java clock for your site.
- » **Countdown**  
You can create a countdown box to countdown to a specified date.
- » **CGI EMail**  
CGI EMail takes the input of an HTML form and converts it to an email format defined by the author of the form.
- » **FormMail Clone**  
FormMail-Clone is a clone of Matt Wright's FormMail.
- » **Entropy Search**  
Setup Search Engine  
Rebuild Search Index
- » **Entropy Banner**  
This feature allows you to create rotating banner ads for your site.

Platz **3** ein unterschiedliches Stück des HTML Codes auf jeder Zeile des unbelegten Feldes, das Sie benötigen. Z.B.: wenn Sie zwei Stücke des Codes benötigen, würde es ähnlich schauen:

`<b> Koala sind Beuteltiere und haben Beutel</b>`

`<b> das Cheetah ist das schnellste Landsäugetier in Welt</b>`

**4** klicken Sie an *außer*, um Ihren HTML Kode zu sichern

**5** fügen Sie `< hinzu!--# exec cmd= " Cgisortierfach/randhtml.cgi "-->` zur Webseite, in der Sie die gelegentlichen Bits von HTML wünschen, um zu erscheinen.

## Fehlersuche

Überprüfen Sie, ob die Tatsachen oder andere Informationen, die Sie werden hinzugefügt im korrekten HTML Kode hinzufügen, oder sie nicht richtig anzeigen oder vielleicht nicht an allen anzeigen.

## Einfacher cgi

## Verpackung überblick



Dieses Merkmal erlaubt Ihnen, cgi Indexe von Ihrem/vom Scgisortierfach/vom Verzeichnis mit Ihrem uid (Benutzer) laufen zu lassen den Index laufen zu lassen. Dies heißt, dass Sie oder Ihre Webseiten cgi Indexe laufen lassen können, wenn sie in/in Scgisortierfach/in Verzeichnis gelegt werden.

## Jobstepps

**1, auf die** `cgi Mitte` zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über der Wörter *cgi Mitte* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2, die** Verpackung zu aktivieren, klicken Sie an die Wörter *einfache cgi Verpackung*.

Platz **3** jede Indexe in/Haupt-/username/public\_html/Scgisortierfach, das Sie wünschen, greift vom Web zu. (ausgenommen/username/sind Ihr cPanel username)

## Fehlersuche

Überprüfen Sie, ob die Indexe, die Sie in/Scgisortierfach/gelegt, die korrekte Erlaubnis und die Dateinamen, auf Ihr System richtig gelaufen zu werden haben haben.

## Einfacher

### guestbook



## überblick

Der einfache guestbook Index erlaubt Ihnen, ein einfaches guestbook zu erstellen, um Ihrer Site hinzuzufügen. Dieses guestbook ist ein grundlegendes und wird auf Ihrer Site erscheinen, wie es *bearbeitet* unten *Guestbook Schablone* tut.

## Jobstepps

**1, auf die** cgi Mitte zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über der Wörter *cgi Mitte*



auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2, auf das** einfache Guestbook Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Wörter *einfaches Guestbook*. Copy **3 der** HTML Kode folgend *handhaben Gast-Buch* und kleben es in die Webseite, die Sie das guestbook an erscheinen lassen möchten.

### **Ändern des guestbook**

**1** klicken Sie *bearbeiten* an *Guestbook Schablone*

**2** ändern Sie den HTML Kode im unbelegten Feld, um Ihren Notwendigkeiten zu entsprechen.

**3** klicken Sie an *außer*, um Ihre änderungen an der guestbook Schablone zu sichern

### **Betrachten Ihres guestbook**

**1** klicken Sie an *Ansicht-Gast-Buch*, um zu sehen, wem Ihr guestbook unterzeichnet hat

### **Ihr guestbook handhaben (Einträge löschend)**

**1** klicken Sie *handhaben* an *Gast-Buch*, um auf die Einträge in Ihrem guestbook

zuzugreifen.

## **Fehlersuche**

Überprüfen Sie, ob der HTML Kode in Ihre Webseite die gleiche Methode es gelegt wird  
erscheint in Ihrer cPanel Schnittstelle.

# Ändern Ihres Hauptkennwortes

## Überblick

Das Kennwort-Wartung Menü erlaubt Ihnen, das Kennwort zu ändern, auf dem Sie pflegen, Ihre cPanel Schnittstelle zuzugreifen. Ihr Kennwort sollte hart sein zu schätzen, und häufig geändert.



Um auf das Kennwort-Wartung Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *änderung Kennwort* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.



## Jobstepps

**1, auf das** Kennwort-Wartung Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *änderung Kennwort* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** tragen Sie Ihr aktuelles cPanel Kennwort im unbelegten Feld nahe bei *altem Kennwort ein*. **3** tragen Sie Ihr neues cPanel Kennwort in den anderen zwei leeren Feldern, ein und klicken Sie an *änderung Ihr Kennwort jetzt!*

ANMERKUNG: Wenn das Kennwort erfolgreich geändert wurde, erscheinen der

Folgende Wille: *Versuchen der Frontpage Kennwortänderung*

*Gefundenes service.pwd!*

*Geändertes Frontpage Kennwort*

*Ihr Kennwort ist geändert worden!*

Das Kennwort-Wartung Menü im Thema x2 erscheint, wie folgt:



### Password Maintenance

This changes the main password for your account; please make sure you close all existing windows that you have open for the control panel.

Please do not make your password too simple and always write it down in a safe place.

Old Password:

New Password:

New Password  
(again):

Change your password now!

### Protect your passwords:

Don't write down your password; memorize it. In particular, don't write it down and leave it *anywhere*, and don't place it in an un-encrypted file! Use unshared passwords for systems controlled by different organizations. Don't give or share your password, in particular to someone claiming to be from computer support or a vendor. Unless you are sure they are who they say they are. Don't let anyone watch you enter your password. Don't enter your password on a computer you don't trust. Use the password for a limited time and change it periodically.

### Choose a hard-to-guess password:

# Ändern Sie Sprache

## Überblick

Diese Funktion erlaubt Ihnen, die Sprache zu ändern, die in Ihrer cPanel Schnittstelle angezeigt wird. Wenn Sie eine neue Sprache benötigen, müssen Sie mit Ihrem cPanel Versorger in Verbindung treten damit sie, um ihn zu installieren.

Um auf das Sprachenwartung Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über



der Wörter *änderung Sprache* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

## Jobstepps



**1, auf das** Sprachenwartung Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über der Wörter *änderung Sprache* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** wählen Sie die Sprache aus, die Sie vom Menü des Tropfens nahe bei *Set-Sprache* unten verwenden möchten:

**3** klicken Sie an *änderung*.




# Hinzufügen eines chatroom Ihrer Site

## Überblick

Sie können cPanel benutzen, um ein HTML oder Java ein gegründetes chatroom Ihrer Web site hinzuzufügen. Auch Sie können das chatroom vom cPanel eintragen. cPanel versteht Sie mit dem Kode, der benötigt wird, um eine Gateway zu diesem chatroom auf Ihre Webseite zu platzieren. Benutzer können einen Spitznamen dann eintragen und das chatroom von Ihrer Webseite verbinden.

## Jobstepps

**1** To access the Chatroom Menu, click on the icon  above the words *Chatroom* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** wählen Sie den Kode entweder für ein HTML oder Java chatroom aus und kopieren Sie den Kode in den Kode für die Webseite, der Sie die chatroom Gateway wünschen, um zu erscheinen auf. Der HTML Kode erscheint, wie folgt (ausgenommen domain.com der Name Ihres Domaines) ist:

```
<form target= "entropychat " action= " http://domain.com:2084/ " >  
Einschnitt-Name: <input type= " Text " name= " Einschnitt " value= ""  
> <input type= " verstecktes " name= " Führung " value= "  
domain.com " > <input type= " geben " value= " eintragen  
Schwätzchen " > </form> ein
```

Der Java Kode erscheint, wie folgt (ausgenommen domain.com der Name Ihres Domaines) ist:

cPanel Benutzerhandbuch

<http://domain.com/cgi-sys/mchat.cgi?channel=domain.com>

**3** außer Ihrer Webseite nach Ihnen haben den neuen chatroom Kode ihm

hinzugefügt. **Fehlersuche**

Stellen Sie, den Code dem Körper Ihrer Webseite hinzugefügt zu haben sicher. Wenn es nicht funktioniert, überprüfen Sie den Code in Ihrer Web site, um sicherzustellen, dass sie den Code zusammenbringt, der im cPanel angezeigt wird.

# Cron Jobs

## Cron Jobs

### überblick

Cron Jobs erlauben Ihnen, bestimmte Befehle oder Indexe auf Ihrem Server zu automatisieren, sich wiederholende Aufgaben automatisch durchzuführen. Ein cron Job erlaubt Ihnen, einen bestimmten Befehl laufen zu lassen, der manchmal durch den Job eingestellt wird. Z.B. konnten Sie einen cron Job einstellen, temporäre Dateien jede Woche zu löschen, damit Ihr Speicherkapazität nicht oben durch jene Dateien benutzt wird.

Es gibt zwei unterschiedliche Modi, die Sie verwenden können, um einen cron Job hinzuzufügen:

### Standard

Stellt eine Strecke der voreingestellten Optionen zur Verfügung, die Sie wählen können. Dieses ist die einfachste Methode und wird empfohlen.

### Hoch entwickelt (Unix Art)

Stellt die regelmäßigen Unix Art cron Optionen zur Verfügung. Empfohlen für Benutzer, die an diese Methode des Eintragens der cron Einträge sind.



**WARNING:** Sie müssen ein gutes Wissen der Linux Befehle haben, bevor Sie cron Jobs effektiv verwenden können. Überprüfen Sie Ihren Index mit Ihrem bewirtenverwalter, bevor Sie einen cron Job hinzufügen.

Um auf das Cron Job-Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *Cron Jobs* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

Um mehr über das Verwenden des Cron Job-Menüs zu erlernen, klicken Sie an eins der Themen, die im Folgenden es im Inhalt Fenster dieses Handbuches aufgelistet werden.

Das Cron Job-Menü im Thema x2 erscheint, wie folgt:



## Cron Jobs

Please choose your experience level:

Standard

Advanced (Unix Style)

[| Go Back |](#)

## Fehlersuche

Der Befehl, der durch den cron Job laufen gelassen wird, muss ein gültiger Befehl sein. Der Versuch, der den Befehl zuerst von der Befehl Zeile laufen lässt, sicherzustellen es, arbeitet, bevor er es einem cron Job hinzufügt.

## Hinzufügen eines cron Jobs in hoch

### entwickeltem Modus überblick

Cron Jobs erlauben Ihnen, bestimmte Befehle oder Indexe auf Ihrem Server zu automatisieren, sich wiederholende Aufgaben automatisch durchzuführen. Ein cron Job erlaubt Ihnen, einen bestimmten Befehl laufen zu lassen, der manchmal durch den Job eingestellt wird. Z.B. konnten Sie einen cron Job einstellen, temporäre Dateien jede Woche zu löschen, damit Ihr Speicherkapazität nicht oben durch jene Dateien benutzt wird. Hoch entwickelter Modus erlaubt Ihnen, einen cron Job hinzuzufügen, gerade während Sie von der Befehl Zeile wurden.



## Jobstepps

**1, auf das** Cron Job-Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *Cron Jobs* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** klicken Sie an *vorgerückt (Unix Art)* um auf den Cron Manager zuzugreifen.

**3** tragen Sie das email address ein, das Sie wünschen die Ausgabe des Befehl

Durchlaufes durch den cron Job, in zum Feld nahe bei gesendet zu werden.... *wird gesendet:*



**4** tragen Sie den Befehl ein, den Sie den cron Job wünschen, in das unbelegte

Feld unterhalb des *Befehls* zu laufen

**5** wählen Sie wie oft Sie Wunsch der Befehl, gelaufen zu werden aus, indem Sie eine Zahl oder \* in jedem der Kästen platzieren.

**6** klicken Sie an *außer Crontab*, um Ihre Änderungen zu sichern und Ihren cron Job aufzustellen.

## Fehlersuche

A \* bezeichnet, um den Befehl an jeder möglichen Zeit für diesen Kasten laufen zu lassen. Z.B. a \* in den Monat Kasten würde den Befehl jeder Monat laufen.

Mehr Informationen über cron Jobs können gefunden werden, indem man google nach sucht: *crontab*

## Löschen eines cron Jobs im

### Standardmodus überblick



Wenn ein cron Job nicht mehr benötigt wird, sollten Sie ihn löschen, also fährt der Befehl nicht fort zu laufen.

Jelet

## Jobstepps

**1, auf das** Cron Job-Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *Cron Jobs* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** klicken Sie an *Standard*, um auf den StandardCron Manager zuzugreifen. **3** klicken Sie an

## Cron Jobs

Wenn ein cron Job nicht mehr benötigt wird, sollten Sie ihn löschen, also fährt der Befehl nicht fort zu laufen.



## Jobstepps

Jelet

**1, auf das** Cron Job-Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *Cron Jobs* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** klicken Sie an *vorgerückt (Unix Art)* um auf den Cron Manager zuzugreifen. **3** klicken Sie an

# Platte-Verbrauch

Platte-

Verbrauch-



## überblick

Der cPanel Platte-Verbrauch-Projektor erlaubt Ihnen, zu sehen, wo die Dateien in Ihrer Site sind, die Speicherkapazität aufnehmen. Sie können den Projektor benutzen, um alle Dateien in Ihrer Site anzusehen und herauszufinden, wie viel Platz jede Datei aufnimmt.

Um auf den Platte-Verbrauch-Projektor zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *Platte-Verbrauch* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

Um mehr über das Verwenden des Platte-Verbrauch-Projektors zu erlernen, klicken Sie an eins der Themen, die im Folgenden es im Inhalt Fenster dieses Handbuches aufgelistet werden.

Der Platte-Verbrauch-Projektor im Thema x2 erscheint, wie folgt:

### Disk Usage Viewer

Show Parent Directories	Show More Directory Depth	
Show Less Directory Depth	Show Top Level	Clear File Usage Cache
Hide Small Files	Show File Sizes as bytes	

Directory	Space Used
-----------	------------

## Jobstepps

**1, auf den** Platte-Verbrauch-Projektor zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *Platte-Verbrauch* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

! Um zu einem Verzeichnis zu steuern, klicken Sie an den Namen dieses Verzeichnisses

! Um eine Bildschirmanzeigeoption zu aktivieren, klicken Sie an den Kasten mit dem

Namen dieser der Option **Platte-Verbrauch-Optionen:**

### **Zeigen Sie Elternteil-Verzeichnisse (Fell-Elternteil-Verzeichnisse)**

Diese Option zeigt (oder Fell) alle Ersten Verzeichnisse in Ihrer Site. Wenn sie eingeschalten werden, sind Verzeichnisse über `public_html` Erscheinen. Wenn sie, werden nur abgestellt werden, Unterverzeichnisse gezeigt.

### **Zeigen Sie mehr Verzeichnis-Tiefe**

Diese Option zeigt alle Unterverzeichnisse der aktuell ausgedruckten

Verzeichnisse. **Zeigen Sie weniger Verzeichnis-Tiefe**

Diese Option zeigt alle Elternteilverzeichnisse der aktuell ausgedruckten

Unterverzeichnisse. **Zeigen Sie Erstes**

Diese Option zeigt alle Dateien und Verzeichnisse, die in Ihrem Hauptverzeichnis existieren. **Freies Datei-Verbrauch-Cache**



### **Fell-kleine Dateien (Erscheinen-kleine Dateien)**

Diese Option versteckt alle Dateien, die nicht eine bedeutende Menge von Speicherkapazität aufnehmen. (Dieses kann beim Versuchen sehr nützlich sein, nur die Dateien zu finden, die eine Menge Platz auf Ihrer Site benutzen). Das Aktivieren der *Erscheinen-kleinen Dateien* geht zurück zu dem Zeigen aller Dateien im aktuellen Verzeichnis, unabhängig davon Größe.

### **Zeigen Sie Datei-Größen als Bytes**

Diese Option zeigt alle Dateigrößen in den Bytes anstelle von den Megabytes.

# Fehlerprotokoll

## Überblick

Diese Funktion zeigt die letzten 300 Fehler für Ihre Site an. Dieses kann sein sehr nützlich für die Bestimmung, welche Links auf Ihrer Site unterbrochen sind oder welche Dateien nicht existieren, die sollten. Die Überprüfung dieses Protokolls kann häufig helfen, Ihre Site zu halten, glatt zu laufen.

## Jobstepps



**1, auf das** Notfall Menü des Web-/ftp zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem *Notfall* des Wörter *Web-/ftp* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** klicken Sie an *Fehlerprotokoll*.

# Fehler-Seiten

## Überblick

Die Fehler-Seiten Funktion erlaubt Ihnen, die unterschiedlichen HTML Seiten zu ändern, denen ein Benutzer sieht, wann ein Fehler auf Ihrer Site registriert wird. Z.B. können Sie die gefundene Seite der Datei ändern nicht, um Ihr Firmenzeichen, ein Link zurück zu Ihrer Site einzuschließen und Entschuldigung oder noch etwas. Das Ändern dieser Seiten kann ein persönlicheres Gefühl zu Ihrer Site geben und kann nützlich auch sein, wenn Ihre Site im Bau ist.

## Jobstepps



**1, auf die** Fehler-Seiten zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *Fehler-Seiten* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** klicken Sie an die Zahl des Fehlers, den Sie die Seite für ändern möchten.

**3** geben Sie den neuen HTML Kode in das unbelegte Feld auf der Seite ein, die erscheint. Sie können die Tasten benutzen, um vor-gebildete Bits des HTML Kodes für Sie einzusetzen. Änderung **4 der** Name der Datei im Feld nahe bei *außer wie*, wenn notwendig. **5**, wenn Sie die Seite bearbeitend beendet werden, klicken Sie an *außer*, um die geänderte Fehlerseite zu sichern.

Das Folgende ist eine Erklärung jeder Fehlerseite: **400**

Dieses wird erreicht, wenn der Benutzer ein URL einträgt, das eine Seite anspricht, die nicht von Ihrer Site existiert.

**401**

Dieses wird erreicht, wenn der Benutzer ihr Selbst richtig hat beglaubigen nicht gekonnt beim Versuchen, auf eine eingeschränkte Seite zuzugreifen.

### **403**

Dieses wird erreicht, wenn Zugriff zur Seite der Benutzer zum Versuchen zu verboten ist  
Zugriff.

### **404**

Dieses wird erreicht, wenn ein Benutzer ein URL zu einer Seite fehlbuchstabiert, die sie zu versuchen  
Zugriff. Es ist wichtig, mit Ihrer Seite mit 404 Fehlern nützlich zu sein, oder der Benutzer kann  
entscheiden Sie, Ihre Site zu verlassen.

### **500**

Dieses wird erreicht, wenn die Seite nicht angezeigt werden kann. Dieses kann auftreten wenn a

Index kann oder unter andere Umstände laufen nicht. Sie sollten den Benutzer haben treten Sie mit dem Site-Verwalter in Verbindung, wenn diese Seite gezeigt wird.

## **Fehlersuche**

Stellen Sie sicher, freundlich und nützlich zu sein, wenn Sie kundenspezifischen Fehler erstellen, paginiert so Ihr

Benutzer bleiben an Ihrer Web site anstatt am Verlassen, wenn ein Fehler gefunden wird.

# Dateienverwalter

## Dateienverwal

### ter-überblick

Der cPanel DATEIENVERWALTER erlaubt Ihnen, die Dateien und den Inhalt der Dateien zu ändern, die ein Teil Ihrer Web site sind. Der DATEIENVERWALTER erlaubt den Punkt und Klicken hochladend, bearbeitend, kopierend, und mehr. Wenn Sie Zugriff zu




den Dateien benötigen, die Ihre Web site bilden, müssen Sie den DATEIENVERWALTER benutzen.

Um auf den DATEIENVERWALTER zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *Dateienverwalter* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. (Klicken Sie hier, um eine Demo des Zugreifens auf den DATEIENVERWALTER zu sehen).

Um mehr über das Verwenden des DATEIENVERWALTERS zu erlernen, klicken Sie an eins der Themen, die im Folgenden es im Inhalt Fenster dieses Handbuches aufgelistet werden.

Der DATEIENVERWALTER im Thema x2 erscheint, wie folgt:







Click on a folder icon to navigate.  
Click on a name to view its properties.

Icon	Name	Size	Permissions
Folder icon	/ (Current Folder)		
Folder icon	Create New Folder		
Up arrow icon	Upload file(s)		
Folder icon	.trash	700	
Folder icon	mai	770	
Folder icon	public_ftp	755	
Folder icon	public_html	750	
Folder icon	tmp	700	
Folder icon	www	750	
Document icon	Create New File		
Text file icon	.config_email	0 k	544
Text file icon	.lastlogin	0 k	544
Text file icon	404.shtml	0 k	766
Image icon	5.jpg	1 k	544
Text file icon	file	0 k	544
Text file icon	test	0 k	544

## Benutzerhandbuch

Dateienverwa  
lter



**2**, auf ein spezifisches Verzeichnis (Heft) zu bewegen, klicken Sie an die Ikone nahe bei dem Verzeichnisnamen

**3**, back-up zum vorhergehenden Verzeichnis zu gehen waren Sie innen, klicken an *herauf eine Stufe*. **4**, zurück zu Ihrem Hauptverzeichnis zu gehen klicken Sie an „/“ vor dem Namen des aktuellen Heftes.

## Fehlersuche

Wenn Sie nicht heraus darstellen können, wo Sie sind, überprüfen Sie die Oberseite des Dateienverwalters, um Ihren Standort zu sehen. Er ist nahe bei (aktuelles Heft).

## Hochladende Dateien zu

### Ihrem Site überblick

Damit Ihre Site oben darstellt auf dem Internet, muss sie im Verzeichnis public\_html



Ihrer Sites anwesend sein. Sie können den DATEIENVERWALTER benutzen, um Dateien zu diesem Verzeichnis und zu anderen Verzeichnissen zu hochladen, indem Sie die Option der Antriebskraftdatei (S) verwenden.

### Jobstepps (klicken Sie hier für eine grelle Demo dieser Aufgabe)

**1, auf den** DATEIENVERWALTER zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem

Wörter *Dateienverwalter* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2**

klicken Sie an die Wörter *Antriebskraft-Datei (S)*.

**3** klicken Sie an einen gekennzeichneten Kasten *wählen an*:

## File manager

Please select files to upload to /home/cpdocs

<input type="text"/>	Choose	<input type="text"/>	Choose	<input type="text"/>	Choose
<input type="text"/>	Choose	<input type="text"/>	Choose	<input type="text"/>	Choose
<input type="text"/>	Choose	<input type="text"/>	Choose	<input type="text"/>	Choose
<input type="text"/>	Choose	<input type="text"/>	Choose	<input type="text"/>	Choose

Overwrite existing files: ☐

[Back to /home/cpdocs](#)

## cPanel Benutzerhandbuch


Häufig den Namen einer Datei ist zu ändern eine notwendige Justage zu bestimmten Teilen einer Web site. Der Name einer Datei kann durch das Verwenden der Umbenennung Dateifunktion in geändert werden Dateienverwalter.



### Jobstepps

**1, auf den** DATEIENVERWALTER zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *Dateienverwalter* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** klicken Sie an die Ikone nahe bei der Datei, die Sie umbenennen möchten. **3** klicken Sie an die Wörter *umbenennen Datei* auf der rechten Seite des Bildschirms an:





## Fehlersuche

Wenn Sie Dateien umbenennen, stellen Sie sicher, die gleichen Dateierweiterungen zu halten, oder sie können nicht werden durchgeführt oder angesehen.

## Löschen des

### vorhandenen Datei-überblicks

Sie können den DATEIENVERWALTER benutzen, um alle mögliche Dateien aus Ihrer Site zu löschen, die Sie nicht mehr halten möchten. Sie können Dateien




löschen müssen, wenn die Menge von Speicherkapazität, die Ihre Site aufnimmt, nah an der Menge von Speicherkapazität ist, die Ihnen in Ikone über der Wörter *Datei* der Gesamtmenge werden haben lassen.

## Jobstepps

**1, auf den** DATEIENVERWALTER zuzugreifen, klicken Sie an *Manager* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** klicken Sie an die Ikone nahe bei der Datei, die Sie löschen möchten.

**3** klicken Sie an die Wörter *Löschung-Datei* auf der rechten Seite des Bildschirms:






cPanel



## Benutzerhandbuch

Dateienverwa  
lter





cPanel

Benutzerhandbuch, das

## neuen Dateien

### überblick erstellt

Sie können Dateien in jedem möglichem Verzeichnis auf Ihrer Site herstellen, indem Sie



die erstellenneue Dateioption im Dateienverwalter verwenden, erlaubt diese Option Ihnen, einen Text, HTML oder Indexdatei im Verzeichnis herzustellen, das Sie aktuell inch sind.

### Jobstepps

**1, auf den** DATEIENVERWALTER zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *Dateienverwalter* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2**

klicken Sie an die Wörter *herstellen neue Datei an*.

Typ **3 der** Name der neuen Datei im unbelegten Feld über der Trommel, die das Wörter *Text-Dokument* enthält:

Create a file in */home/cpdocs*

Text Document ▼

Create

5 klicken Sie an den gekennzeichneten Kasten *erstellen an*.

ANMERKUNG: Wenn die Datei erfolgreich hergestellt wurde, erscheinen der Folgende Wille (ausgenommen Dateiname der Name der Datei ist, die Sie hergestellt haben und/Haus/Verzeichnis das Verzeichnis seien Sie Sie den Dateiinch Datei-Typen werden ersetzt mit dem Typen der Datei erstellt haben, Sie) hergestellt haben:

*Kreation des Dateinamens (Datei-Typ) folgte mit/nach*

#### *Hause/der Verzeichnis* **Fehlersuche**

Stellen Sie sicher, den korrekten Typen der Datei für seinen Inhalt zu erstellen. Eine Datei, die mit einem unsachgemäßen Dateitypen hergestellt wird, kann möglicherweise nicht in der Weise arbeiten, der Sie ihn zu wünschen. Z.B. ein HTML Dokument, das erstellt wird, da ein Perl Index nicht arbeitet, muss sie als HTML Dokument erstellt werden.

## **Kopierendatei**

### **en überblick**

Sie können die copy Dateifunktion verwenden, um eine Datei in ein anderes Verzeichnis



als sein aktueller Standort zu kopieren. Dieses ist ist Sie Notwendigkeit mehrfache Exemplare der gleichen Datei in den unterschiedlichen Standorten sehr nützlich. Sie können Dateien als Backup auch kopieren, bevor Sie sie ändern.


## **Jobstepps**

**1, auf den** DATEIENVERWALTER zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *Dateienverwalter* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

## cPanel Benutzerhandbuch

**2** klicken Sie an die Ikone nahe bei der Datei, die Sie kopieren möchten.

**3** folgend, klicken Sie an *copy Datei* auf der rechten Seite des Bildschirms:



## Dateienverwalter

Es ist wichtig, zu überprüfen, ob bestimmte Dateien nur von bestimmten Leuten erreicht werden können. Folglich sollte korrekter Dateierlaubnis so eingestellt werden die, die die Erlaubnis gehabt werden, um eine Dateidose zu benutzen, und die, die nicht die Erlaubnis gehabt werden, um zu verwenden, die Datei können nicht. Dateierlaubnis kann mit der Änderung Erlaubnis eingestellt werden arbeitet in



Dateienverwalter.

### Jobstepps (klicken Sie hier für eine grelle Demo dieser Aufgabe)

**1, auf den** DATEIENVERWALTER zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *Dateienverwalter* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** klicken Sie an die Ikone nahe bei der Datei, die Sie die Erlaubnis von ändern möchten. **3** klicken Sie an die Wörter *Änderung Erlaubnis* auf der rechten Seite des Bildschirms. **4** klicken Sie an einen Kasten, um eine Überprüfung von ihr hinzuzufügen oder zu löschen:

.contactemail

Mode	User	Group	World
Read	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Write	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Execute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Permission	6	4	4

Change



*Stellen Sie Erlaubnis auf Dateinamen - > 0644/Haupt-*

### */Heft***Fehlersuche ein**

Wenn eine Datei nicht angesehen werden kann, überprüfen Sie, ob es die lesbare Welt ist. Das Bilden jeder möglicher Dateiwelt schreibbar konnte erlauben, dass sie von nicht autorisierten Benutzern geändert werden.

## **Beweglicher**

## **Dateien**



### **überblick**


Sie können die Bewegung Dateifunktion im Dateienverwalter verwenden, um eine Datei von einem Verzeichnis zu verschieben auf ein anderes Verzeichnis, ohne ein Exemplar der Datei zu erstellen.

### **Jobstepps**

**1, auf den** DATEIENVERWALTER zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *Dateienverwalter* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel

Schnittstelle. **2** klicken Sie an die Ikone nahe bei der Datei, die Sie verschieben möchten.

**3** klicken Sie an die Wörter *Bewegung Datei* im Menü auf der rechten Seite des Bildschirms:



**5** klicken Sie an den Namen des Heftes, das Sie die Datei in verschieben möchten.

ANMERKUNG: Wenn die Bewegung ein Bild erfolgreich war, das dem Folgenden Willen ähnlich ist, erscheinen Sie auf der rechten Seite des Bildschirms:



5.jpg move /home/cpdocs/public\_ftp

# FrontPage Extensionen

## FrontPage Extensionen

### überblick

Frontpage Extensionen erlauben Ihnen, Ihre Site direkt von der FrontPage Anwendung zu veröffentlichen. Dies heißt, dass Sie nicht Dateien durch ftp hochladen müssen, oder eine andere Methode.


WARNING: Wir empfehlen uns nicht, FrontPage Extensionen zu installieren, es sei denn Sie sie benötigen. Wenn installierende oder uninstalling FrontPage Extensionen Sie lösen, archiviert das ganzes Ihr .htaccess für Ihre Site. Dies heißt, dass alle mögliche



änderungen, die Sie zu Ihren .htaccess Dateien vorgenommen haben, verloren sind.

Um auf Frontpage Extensionen zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *Frontpage Extensionen* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

The Frontpage Extensions menu in the x2 theme appears as follows:

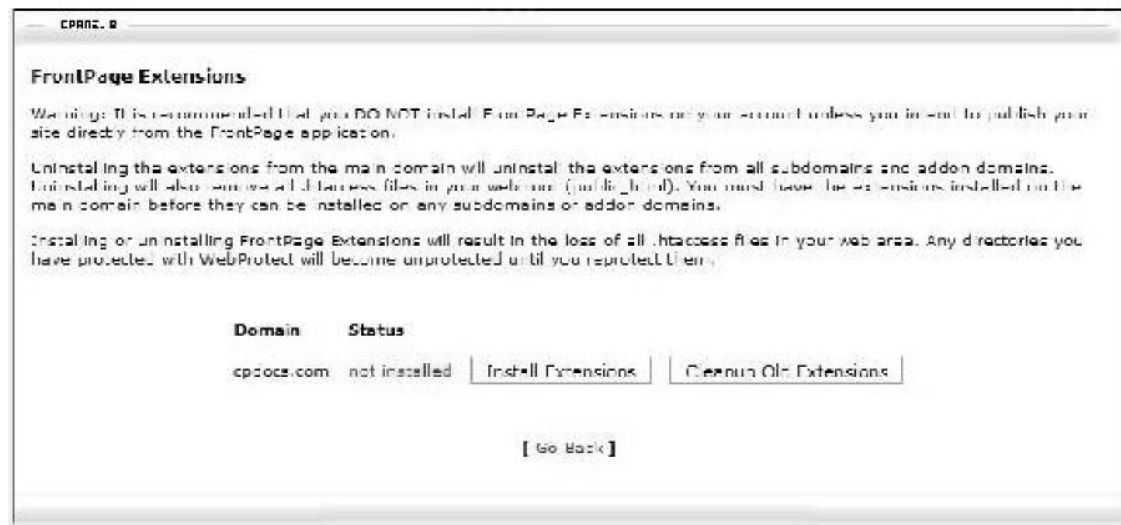

cPanel

Benutzerhandbuch-

## überblick

Frontpage Extensionen erlauben Ihnen, Ihre Site direkt von der FrontPage Anwendung zu veröffentlichen. Dies heißt, dass Sie nicht Dateien durch ftp hochladen müssen, oder eine andere Methode.

WARNING: Wir empfehlen uns nicht, FrontPage Extensionen zu installieren, es sei denn



Sie sie benötigen. Wenn installierende oder uninstalling FrontPage Extensionen Sie lösen, archiviert das ganzes Ihr .htaccess für Ihre Site. Dies heißt, dass alle mögliche Änderungen, die Sie zu Ihren .htaccess Dateien vorgenommen haben, verloren sind.

## Jobstepps

**1, auf** Frontpage Extensionen zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den

Wörter *Frontpage Extensionen* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel

Schnittstelle. **2,** FrontPage Extensionen zu installieren, klicken Sie

*installieren an Extensionen.*

ANMERKUNG: Der Folgende Wille erscheinen (ausgenommen domain.com der Name

Ihres Domaines ist und Benutzer ist Ihr username):

Versuchen, FrontPage Extensionen zu

installieren... Beginnend installieren Sie,

schließen Sie an den Port an: 80.

Erstellen des Webs

<http://www.domain.com>. Chowning Inhalt

im Service/. Installieren Sie durchgeführt.

Das Beginnen von von chown, schließen an

den Port an: 80, Web: „/“. DocumentRoot:

„/Haupt-/Benutzer/public\_html“, das

Kennwort einstellt

Frontpage passthrough auth aktiviert!



FrontPage Extensionen sind aktuell: installiert

### Fehlersuche

Sie sehen unterschiedliche Wahlen abhängig von, ob oder nicht Sie aktuell FrontPage Extensionen installieren lassen. Überprüfen Sie unterhalb des *Status*, um zu sehen, wenn Sie aktuell Extensionen installieren lassen.

### Säubern herauf alten frontpage

#### Extensionen überblick

Wenn Sie haben FrontPage Extensionen installiert in die Vergangenheit gehabt und haben sie gelöscht, können Sie sicherstellen wünschen, dass alles sauber ist, bevor es Extensionen wieder installiert.



### Jobstepps

**1, auf** Frontpage Extensionen zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *Frontpage Extensionen* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** klicken Sie an *Reinigung-alte Extensionen*.

*ANMERKUNG: Der Folgende Wille erscheinen (ausgenommen domain.com der Name Ihres Domaines) ist:*

*Versuchen, FrontPage Extensionen zu  
löschen... Beginnen von von uninstall, Kanal: 80.*

*Fehler: Die FrontPage Server Extensionen werden nicht auf „www.domain.com:80“ installiert.*

*Das Löschen von von .htaccess archiviert...Getan*

*Die alten frontpage Dateien löschen... getan*

*FrontPage Extensionen sind aktuell: nicht installiert*


## **Fehlersuche**

Sorgen Sie nicht sich um den Fehler, der oben gezeigt wird, weil Frontpage Extensionen nicht aktuell auf Ihr Konto installiert werden. Sie können nicht gelöscht werden, wenn sie nicht existieren.

## **Wieder installieren des frontpage**

### **Extensionen überblicks**

Wenn Ihre FrontPage Extensionen nicht richtig arbeiten, kann das Wieder

 installieren sie das Problem lösen. Vor Ihnen installieren uninstall sie und sie wieder, der Versuch, der sie wieder installiert, um sie zu erhalten zu arbeiten. Auch das Wieder installieren der FrontPage Extensionen baut sie zur neuesten Version aus.

## Jobstepps

**1, auf** Frontpage Extensionen zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *Frontpage Extensionen* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2,** FrontPage Extensionen wieder zu installieren, klicken Sie *wieder installieren* an *Extensionen*.

ANMERKUNG: Der Folgende Wille erscheinen (ausgenommen das Datum das Datum ist, das Sie die Extensionen an installierten, ist Benutzer Ihr username, und die Version kann unterschiedlich sein):

*Versuchen, FrontPage Extensionen zu installieren...*

*Beginnend installieren Sie, schließen Sie an den Port an: 80.*

*Erstellt: 2. Jun. 2004 19:32:Version 57 -*

*0000: 5.0.2.2634*

*Server Extensionen bereits installiert auf Kanal 80.*

*Auszubauen Zurückkehren.*

*Beginnen des Aufstiegs, Kanal: 80.*

*Erstellt: Jan. 00 0000 11:11:Version 11 -*

*0000: 5.0.2.2634 Chowning Inhalt im*

*Service/. Kanal 80: Aufsteigen durchgeführt.*

*Ausgebaute Version: 5.0.2.2634. Beginnen*

*von von chown, Kanal: 80, Web: „/“.*

*DocumentRoot: „/Haupt-*

*/Benutzer/public\_html“, das Kennwort  
einstellt*

*Frontpage passthrough auth aktiviert!*

*FrontPage Extensionen sind aktuell: installiert*

## Fehlersuche

Sie sehen unterschiedliche Wahlen abhängig von, ob oder nicht Sie aktuell FrontPage Extensionen installieren lassen. Überprüfen Sie unterhalb des *Status*, um zu sehen, wenn Sie aktuell Extensionen installieren lassen.

## Uninstalling frontpage Extensionen

## überblick

Wenn Sie nicht mehr zu Ihrer Site mit FrontPage Extensionen veröffentlichen möchten,  
können Sie  
löschen Sie sie das Frontpage Extensionen Menü verwendend.

**WARNING:** Wenn installierende oder uninstalling FrontPage Extensionen Sie lösen, archiviert das ganzes Ihr .htaccess für Ihre Site. Dies heißt, dass alle mögliche Änderungen, die Sie zu Ihren .htaccess Dateien vorgenommen haben, verloren

sind.



## Jobstepps

**1, auf** Frontpage Extensionen zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *Frontpage Extensionen* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** uninstall zu den FrontPage Extensionen, klicken Sie an *Uninstall Extensionen*

**ANMERKUNG:** Der Folgende Wille erscheinen (ausgenommen das Datum das Datum ist, das Sie die Extensionen an installierten, und die Version unterschiedlich sein kann): Versuchen, FrontPage Extensionen zu löschen...

Beginnen von von uninstall, Kanal: 80.

Erstellt: Jan. 00 0000 11:11:11 - 0000

Version: 5.0.2.2634

Kanal 80: Uninstall durchgeführt.

Das Löschen von von .htaccess archiviert....Getan

Die alten frontpage Dateien löschen... getan

FrontPage Extensionen sind aktuell: nicht installiert

## Fehlersuche

Sie sehen unterschiedliche Wahlen abhängig von, ob oder nicht Sie aktuell haben FrontPage Extensionen installiert. Überprüfen Sie unterhalb des *Status*, um zu sehen, wenn Sie aktuell Extensionen installieren lassen.





FrontPage

Extensionen

# Ftp Manager

## Ftp Manager-

### überblick

Der ftp Manager erlaubt einem Benutzer, viele unterschiedliche Aufgaben zu tun, die ftp Konten mit einbeziehen. Dieses schließt das Erstellen der ftp Konten ein und löscht Konten, Anonymous FTPzugriff, ftp Sitzung Steuerung und mehr. Das Folgende Kapitel dieser Unterlagen macht Sie mit dem Verwenden des ftp Managers, um die




Kontoführung vieler unterschiedlicher Aufgaben, die auf ftp Konten beziehen, und ftp zu vollenden vertraut.

Um auf den ftp Manager zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *ftp Manager* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

Um mehr über das Verwenden des ftp Managers zu erlernen, klicken Sie an eins der Themen, die im Folgenden es im Inhalt Fenster dieses Handbuches aufgelistet werden.

The FTP Manager in the x2 theme appears as follows:

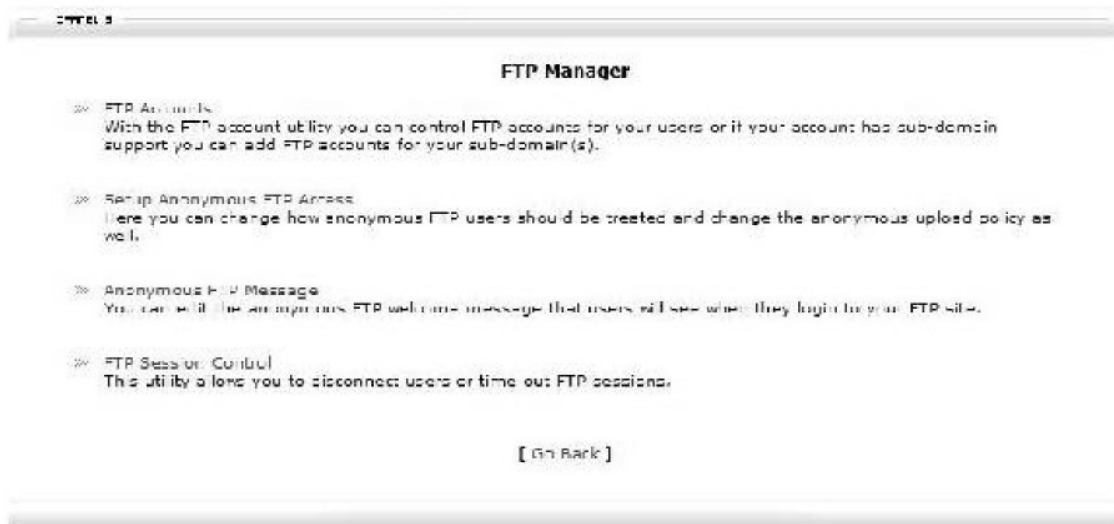

cPanel

Benutzerhandbuch-

## überblick

Sie oder Ihre Mitsite-Entwickler können Dateien von einem Computer auf den Computer übertragen müssen, der Ihre Web site enthält. Wenn Sie viele Dateien übertragen müssen, einen ftp Klienten ist zu verwenden die schnellste Methode, dieses zu vollenden.



Im ftp Manager können Sie ftp Konten erstellen, die Benutzern erlauben, auf die Dateien Ihrer Web site mit einem ftp Klienten zuzugreifen.

## Jobstepps

**1, auf den** ftp Manager zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *ftp Manager* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** klicken Sie an *ftp Konten*.

**3, ein** ftp Konto hinzuzufügen, klicken Sie *hinzufügen* an *ftp Konto*.

**4** tragen Sie das username für das neue ftp Konto im unbelegten Feld nahe bei *LOGON ein*: **5** tragen Sie das Kennwort für das neue ftp Konto im unbelegten Feld nahe bei *Kennwort ein*:

**6** tragen Sie das Verzeichnis ein, dem das Konto Zugriff in zum unbelegten Feld nahe bei *Verzeichnis* hat:

ANMERKUNG: Kommen Sie/in diesem Feld gibt Anwenderzugriff zu/public\_html/und alles Unterverzeichnis von/public\_html/für Ihrem Konto herein. **7** klicken Sie *erstellen* an, um das neue ftp Konto zu erstellen.

ANMERKUNG: Wenn das Konto erstellt wurde, erscheinen der Folgende Wille (ausgenommen Benutzer das username ist, das Sie für das neue Konto zur Verfügung gestellt haben, und Kennwort das Kennwort ist Sie für das neue Konto) zur Verfügung gestellt haben:

*Ftp Konto hinzugefügt!*

*Der ftp Kontobenutzer mit Kennwortkennwort wurde hinzugefügt.*

## **Fehlersuche**

Stellen Sie sicher, usernames zu benutzen, die mit dem ftp Klienten kompatibel sind, den der Benutzer zum LOGON zu ihrem ftp Konto verwenden wird.

## **Das Löschen von von ftp**

### **berechnet überblick**

Sie können ein ftp Konto löschen müssen, damit ein Benutzer auf Ihre Web site nicht mehr zugreifen kann oder damit Sie Raum oben freigeben können, andere ftp Konten zu erstellen. Dieses kann durch den ftp Manager vollendet werden.



## **Jobstepps**

**1, auf den** ftp Manager zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter



*ftp Manager* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** klicken Sie an *ftp Konten*.

**3, ein** ftp Konto zu löschen, klicken Sie an nahe bei dem diesem Konto Sie wi

cPanel Benutzerhandbuch

*Ftp Konto gelöscht!*

*Der ftp Kontobenutzer wurde gelöscht.*

**Fehlersuche**

Main Account

Sie können nicht Konten löschen, die haben

## Fehlersuche

Das Abbrechen der Sitzung eines Benutzers, während sie Dateien übertragen, kann ein Problem verursachen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Sitzung eines Benutzers abbrechen, bevor Sie sie tun.

## Anonymous FTPzugriff

### überblick

Sie können Benutzern erlauben, an Ihr Anonymous FTPverzeichnis ohne ein Kennwort zu haben an LOGON anzuschließen. Dieses kann nützlich sein, wenn Sie Dateien haben, die Sie für Download vorhanden öffentlich sein möchten. Beachten Sie bitte das, das



anonymen Benutzern erlaubt, auf irgendein Teil Ihres Systems zuzugreifen, kann gelten als eine Sicherheitsbohrung.

### Jobstepps

**1, auf den** ftp Manager zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *ftp Manager* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** klicken Sie an *Installation Anonymous- FTPzugriff*.

**3,** Benutzer zu aktivieren, an Ihre Site anonym anzuschließen, stellen Sie sicher, dass es gibt eine Überprüfung in den Kasten nahe bei *erlauben anonymen Zugriff....* Wenn es nicht eine Überprüfung in den Kasten gibt, klicken Sie an den Kasten, um *anonymen Zugriff zu erlauben*.

**4,** Benutzer zu aktivieren, Dateien zu Ihrer Site anonym zu hochladen, stellen Sie sicher, dass es gibt eine Überprüfung in den Kasten nahe bei *erlauben anonyme Antriebskraft....* Wenn es nicht eine Überprüfung in den Kasten gibt, klicken Sie an den Kasten, um *anonyme Antriebskräfte zu erlauben*.

**5** klicken Sie an *außer Einstellungen*, um alle mögliche Änderungen zu sichern, die Sie zum Anonymous FTPzugriff vorgenommen haben.

## Fehlersuche

**WARNING:** Das Erlauben der anonymen Antriebskräfte erlaubt Benutzern, alle mögliche Dateien zu platzieren, die sie in Ihrem Anonymous FTPverzeichnis wünschen. Unzulässiges Material kann ohne Ihr Wissen dort platziert werden.

## Einstellung Ihres Anonymous

### FTPMeldung überblicks

Sie können diese Funktion verwenden, um die Meldung zu ändern, die erscheint, wenn ein anonymer Benutzer in Ihre Site durch ftp protokolliert.



### Jobstepps

**1, auf den** ftp Manager zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *ftp Manager* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** klicken Sie an *Anonymous- FTPmeldung*.

**3** tragen Sie die Meldung ein, dass Sie anonyme Benutzer wünschen, um nach LOGON im unbelegten Feld über *Speichermeldung* zu empfangen.

**4** klicken Sie an *außer Meldung*, um Ihre Anonymous FTPmeldung zu sichern.

**ANMERKUNG:** Wenn die Meldung erfolgreich gesichert wurde, erscheinen der Folgende Wille (ausgenommen Ihre Meldung unterhalb der Folgenden Wörter) ist:

*Wenn Ihre Besucher an Ihren Anonymous FTPserver anschließen, sehen sie  
Folgende willkommene Meldung:*

Ftp Manager

**Fehlersuche**



Stellen Sie sicher, dass Ihre Meldung richtig buchstabiert wird. Sie müssen *außer Meldung* an klicken, damit Ihre Meldung gesichert werden und benutzt werden kann.

# Hotlink Schutz

## Hotlink Schutz

### überblick

Hotlink Schutz verhindert andere Web site an direkt binden zu den Dateien (wie unten spezifiziert) auf Ihrer Web site. Andere Sites werden noch binden mit jeder möglicher Datei Typen, den Sie nicht unten spezifizieren (IE. HTML Dateien). Sie können hotlink Schutz verwenden, um andere Sites von der Bindung zu Ihren Bildern, zu den videos



und zu anderen Dateien zu halten. Wenn eine andere Site direkt mit Ihren Bildern oder anderen Dateien bindet, werden sie Ihre Bandbreite verwenden, um jene Dateien anzuzeigen anstatt ihre.

Um auf Hotlink Schutz zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *Hotlink Schutz* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

Das Hotlink Schutz-Menü erscheint, wie folgt im Thema X2:



Hotlink protection is currently disabled

HotLink protection prevents other websites from directly linking to files (as specified below) on your website. Other sites will still be able to link to any file type that you don't specify below (ie. html files). An example of hotlinking would be using a <img> tag to display an image from your site from somewhere else on the net. The end result is that the other site is stealing your bandwidth. You should ensure that all sites that you wish to allow direct links from are in the list below. This system attempts add all sites it knows you own to the list, however you may need to add others.

**Enable Hotlink Protection:**

Link to Allow Access:

http://cpdocs.com  
http://www.cpdocs.com

Extensions to allow (separate by commas): jpg,jpeg,gif,png,bmp

Uri to Redirect to:

☐ Allow direct requests (ie. entering the uri to an image in your browser)

**Disable HotLink Protection:**

[\[ Go Back \]](#)



## Hotlink Schutz

### Jobstepps

**1 zum** Zugriff Hotlink Schutz, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *Hotlink Schutz* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** tragen Sie die Namen der Sites ein, auf denen Sie Ihre Dateien im Ersten Feld zugreifen möchten, das bereits das Namens-(S) Ihrer Sites (S) enthält. **3** tragen Sie die Dateitypen ein, dass Sie lassen jene Sites zugreifen wünschen, indem Sie ihre Extensionen im unbelegten Feld nahe bei *Extensionen* eintragen, *um zu gewähren (trennen Sie sich durch Kommas)*: **4** tragen Sie das URL ein, das Sie Links zu dem umadressieren möchten werden lassen nicht im unbelegten Feld nahe bei *URL umadressieren*:

**5**, wenn Sie die Sites erlauben möchten, die Sie hereingekommen sind, um Dateien direkt anzufordern (Ansicht Bilder oder videos durch das Schreiben ihres URL in eine Datenbanksuchroutine), klicken Sie an den Kasten nahe bei *erlauben direkte Anträge*

**6** klicken Sie *aktivieren* an, um Hotlink Schutz zu aktivieren.

### Fehlersuche

Überprüfen Sie, ob Sie alle Sites enthalten, die auf Ihre geschützten Dateien im Ersten Bankfeld zugreifen müssen, oder sie werden nicht ansehen die Dateien. Wenn Sie nicht eine Datei noch ansehen können, der Versuch, der Hotlink Schutz sperrt, um zu sehen, wenn es die Ursache des Probleme ist.

## **Sperrenhotlink Schutz**

### **überblick**

Wenn Sie nicht mehr Hotlink Schutz auf Ihrer Site verwenden möchten, können Sie sie mit sperren

## cPanel Benutzerhandbuch

Hotlink Schutz-Menü.



### Jobstepps

**1 zum** Zugriff Hotlink Schutz, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *Hotlink Schutz* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. Rolle **2** unten zur Unterseite des Menüs und klicken *sperren an*.

ANMERKUNG: Der Folgende Wille erscheinen: *Hotlink Schutz gesperrt!*



## **Fehlersuche**

Wenn Sie nicht bestimmte Bilddateien ansehen können, überprüfen Sie, ob ihre Extensionen sind

eingeschlossen in Ihrer hotlink Schutzinstallation.

# Bild-Manager

## Bild-Manager-

### überblick

Der Bild-Manager erlaubt Ihnen, Bilder in Ihrem Konto anzusehen und zu ändern. Sie können die Größe Ihrer Bilder ändern, umwandeln ihren Dateitypen, oder gerecht sehen



Sie sie mit dem Bild-Manager an.

Um auf den Bild-Manager zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *Bild-Manager* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

Um mehr über das Verwenden des Bild-Managers zu erlernen, klicken Sie an eins der Themen, die im Folgenden es im Inhalt Fenster dieses Handbuches aufgelistet werden.

Der Bild-Manager im Thema x2 erscheint, wie folgt:



[ On Back ]



cPanel

Benutzerhandbuch-

## Jobstepps

**1, auf den** Bild-Manager zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *Bild-Manager* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** klicken Sie an *ausgewählt ein Verzeichnis*, zum auf des thumbnailer zuzugreifen.

**3** steuern Sie zum Verzeichnis, das Sie die Bilder innen ansehen möchten, um das thumbnailer zu benutzen.

## BildScaler

### Überblick

Der BildScaler erlaubt Ihnen, die Größe eines Bildes auf Ihrer Site zu ändern.

## Jobstepps

**1, auf den** Bild-Manager zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *Bild-Manager* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** klicken Sie an *ausgewählt eine Datei*, zum auf des BildScaler zuzugreifen

**3** steuern Sie zum Bild, das Sie ändern möchten, und klicken Sie an seinen Namen, um den BildScaler zu benutzen.

**4** wählen Sie die neue Größe der Abbildung aus, indem Sie entweder die Maße oder die Prozentsätze ändern.

**5, die** gleiche Höhe gegen Breite Verhältnis auf der Abbildung zu halten, stellen Sie sicher, dass der Kasten nahe bei *Unterhalt-Längenverhältnis* überprüft wird.

**6, ein** Exemplar des Bildes zu sichern, bevor es geändert wird, stellen Sie der Kasten nahe bei, ein *Exemplar des alten Bildes beizubehalten sicher, wie* überprüft wird, und ein Dateiname wird in das unbelegte Feld nahe bei jenen Wörtern gelegt.

**7, die** Änderungen zu sichern, klicken Sie an *Skala-Bild*.

## Fehlersuche

Um alle möglichen Änderungen zurückzusetzen, die Sie ohne Einsparung Sie gebildet haben, klicken Sie an *Rücksetzen-Maße*.

## Wandeln Sie Bild-

### Format-überblick um

Die Bekehr-Bild-Formatfunktion erlaubt Ihnen, das andere Dateitypen zu ändern. Wie Ändern von von A. jpg zum A. bmp.



Format eines Bildes zu einem Ikone über dem Wörter *Bild*

## Jobstepps

**1, auf den** Bild-Manager zuzugreifen, klicken Sie an

*Manager* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** klicken Sie an *ausgewählt ein Verzeichnis oder eine Datei*, zum auf der Bekehr-Bild-Formatfunktion zuzugreifen.

**3** steuern Sie zum Bild oder zum Verzeichnis, die Sie ändern möchten, und klicken Sie

an seinen Namen, um die Bekehrt-Bild-Formatfunktion zu verwenden.

**4** wählen Sie den Dateitypen, den Sie das Bild oder das Verzeichnis von Bildern von zum Tropfenkasten ändern möchten, aus und klicken Sie an Bekehrten.





cPanel

## Benutzerhandbuch

# Aufstellungverzeichnisindex-bewegung

## Überblick

Der Index-Manager erlaubt Ihnen, die Methode anzupassen, die ein Verzeichnis auf dem Web angesehen wird. Sie können zwischen einer Rückstellung Art, keinen Indexen oder zwei Typen Index-Bewegung auswählen. Wenn Sie nicht für Leute sehen die Dateien in Ihrem Verzeichnis wünschen, wählen Sie keine Index-Bewegung.

## Jobstepps



**1, auf den** Index-Manager zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *Index-Manager* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** klicken Sie an den Namen des Verzeichnisses, das Sie die Index-Bewegung Optionen für ändern möchten (Sie können die Abbildung nahe bei seinem Namen an klicken, um zu diesem Verzeichnis zu steuern).

**3** auswählen Sie den Typen der Index-Bewegung, die Sie für dieses Verzeichnis vom Menü verwenden möchten, das erscheint, und klicken Sie an *außer*.

ANMERKUNG: Eine Meldung, die dem Folgenden Willen ähnlich ist, erscheinen (ausgenommen das Verzeichnis das ist, das Sie gewählt haben, und die Indexoptionen die sind Sie) gewählt haben:

*Die Indexeinstellungen auf/die Haupt-/Benutzer/public\_html/Bilder sind*

*aktualisiert worden. Indexe sind jetzt aus.*

cPanel

Benutzerhandbuch-

## **Fehlersuche**

Versuchen Sie, die Index-Bewegung zurück zu der Server Rückstellung einzustellen,

wenn Sie Probleme haben, Verzeichnisse oder Dateien anzusehen.

# IP verweigern Manager

## IP verweigern

## Manager

## überblick



Das IP verweigern Manager erlaubt Ihnen, ein IP address, ein Domain Name oder einen Block der IP Adressen am Zugreifen auf Ihre Web site zu verhindern. Wenn jemand wird eine Menge Ihre Bandweite verwendet und böswilligen Inhalt bekannt gibt, oder nicht gewährt, um auf Ihre Site aus einem anderen Grund zuzugreifen, können Sie, sie verhindernd am Tun, also im IP zu verweigern Manager.

Um auf das IP zuzugreifen verweigern Sie Manager, anklicken an die Ikone über den Wörtern *IP verweigern Manager* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.



The IP Deny Manager appears as follows in the X2 theme:

**IP Deny Manager**

This feature will allow you to block a range of IP addresses to prevent them from accessing your site. You can also enter a fully qualified domain name, and the IP Deny Manager will attempt to resolve it to an IP address for you.

**Add an IP Deny:**

**Remove an IP Deny:**

Current IP addresses being blocked

[\[ Go Back \]](#)

## cPanel Benutzerhandbuch

Das IP verweigern Manager erlaubt Ihnen, ein IP address, ein Domain Name oder einen Block der IP Adressen am Zugreifen auf Ihre Web site zu verhindern. Wenn jemand wird eine Menge Ihre Bandweite verwendet und böswilligen Inhalt bekannt gibt, oder nicht gewährt, um auf Ihre Site aus einem anderen Grund zuzugreifen, können Sie, sie verändernd am Tun, also im IP zu verweigern Manager.



### Jobstepps

**1, auf das** IP zuzugreifen verweigern Sie Manager, anklicken an die Ikone über den Wörtern *IP verweigern Manager* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** tragen Sie das IP address oder das Domain Name ein, die Sie Zugriff in zum unbelegten Feld nahe bei *IP address oder Domain* verweigern möchten: (Sie können einen IP Block wie 1.2.3 auch eintragen, um Zugriff zu allen IPS zu verweigern, die mit 1.2.3. beginnen)

**3** klicken Sie *hinzufügen* an

ANMERKUNG: Der Folgende Wille erscheinen (ausgenommen 1.2.3.4 das IP oder das Domain sind, die Sie) eingetragen haben:

*IP verweigern Manager*

*Benutzer vom IP address 1.2.3.4 werden nicht zugreifen auf Ihre Site*

## **Fehlersuche**

Stellen Sie, das IP address oder das Domain im korrekten Format eingetragen zu haben sicher, wenn Sie IPS oder Domäne hinzufügen, um zu verweigern. IPS sollte im Folgenden Format 1.2.3.4 sein, und Domäne sollten wie domain.com aussehen.

## **Erlauben des Zugriffs zu verweigerten IP Adressen**

## Überblick

Wenn Sie nicht mehr Zugriff zu einem spezifischen IP address verweigern möchten, können Sie das IP benutzen verweigern Manager, um Zugriff zu diesem IP address zu erlauben.



## Jobstepps

**1, auf das** IP zuzugreifen verweigern Sie Manager, anklicken an die Ikone über den Wörtern *IP verweigern Manager* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle

Gebrauch **2, den der** Tropfenkasten nahe bei *löschen*, um das IP auszuwählen, dem Sie erlauben möchten Zugriff zu.

**3** klicken Sie *löschen* an

ANMERKUNG: Der Folgende Wille erscheinen (ausgenommen 1.2.3.4 das IP address sind, das Sie) ausgewählt haben:

*IP verweigern Manager*

*Das IP address 1.2.3.4 wird jetzt zugreift auf Ihre Site.*

## Fehlersuche

Überprüfen Sie, ob das IP von der Liste unterhalb der aktuellen IP Adressen gelöscht wird, die sind

geblockt oder sonst wird es noch Zugriff verweigert.

# Blutegel schützen sich

## Überblick

Blutegel schützen sich erlaubt Ihnen, Benutzer an ihr Kennwort öffentlich bekannt geben zu einem eingeschränkten Bereich Ihrer Sites zu hindern. Er kann Leute am Versuchen zur Vermutung des Kennwortes eines Benutzers durch wiederholte Vermutungen auch hindern.

## Jobstepps



**1, auf den** Blutegel zuzugreifen schützen Sie Menü, klicken an die Ikone über den

Wörtern, die *Blutegel* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle sich

*schützen*. **2** steuern Sie zum Heft, das Sie dich schützen möchten, und klicken Sie an seinen Namen.

**3** tragen Sie die Zahl Zeiten ein, die ein Benutzer LOGON zu diesem Heft während einer 2-stündigen Periode im Kasten nahe bei *Zahl von LOGON pro username ließ in einer 2-*

*stündigen Periode* kann: **4** tragen Sie die Web-Adresse einer Sites ein, die Sie schicken

möchten Benutzer zu, wem die Höchstzahl der LOGON verletzen, die nahe bei *URL*

dürfen, *Blutegelbenutzer umzuadressieren*: **5**, wenn Sie zu den Verletzungen alarmiert

werden möchten, klicken Sie den Kasten nahe bei *schicken email Alarm zu* und legen

Ihr email address in das unbelegte Feld nahe bei *schicken email Alarm zu*. **6**, wenn Sie ein

Konto verschieben lassen möchten, wenn es die Höchstzahl von LOGON verletzt,

klicken Sie den Kasten nahe bei *sperrern verglichene Konten* **7** klicken *aktivieren* an,

Blutegelschutz zu aktivieren.

## **Fehlersuche**





Um Blutegelschutz zu sperren, klicken Sie an die *Sperrung* Taste. Handhaben Sie Benutzer ist zu sein

verwendete die gleiche Methode, der Kennwort Verzeichnisse ist schützen.

# Post

## Email

### überblick

Der email Manager erlaubt einem Benutzer, viele unterschiedliche Aufgaben zu tun, die email Konten mit einbeziehen. Dieses schließt das Erstellen der email Konten ein und löscht Konten, Versenden-email und mehr. Das Folgende Kapitel dieser Unterlagen macht Sie mit dem Verwenden des email Managers, um die vielen unterschiedlichen




Aufgaben, die auf email Konten beziehen, und email Kontoführung zu vollenden vertraut.

Um auf den email Manager zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *email* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

Um mehr über das Verwenden des email Managers zu erlernen, klicken Sie an eins der Themen, die im Folgenden es im Inhalt Fenster dieses Handbuches aufgelistet werden.

Der email Manager im Thema x2 erscheint, wie folgt:



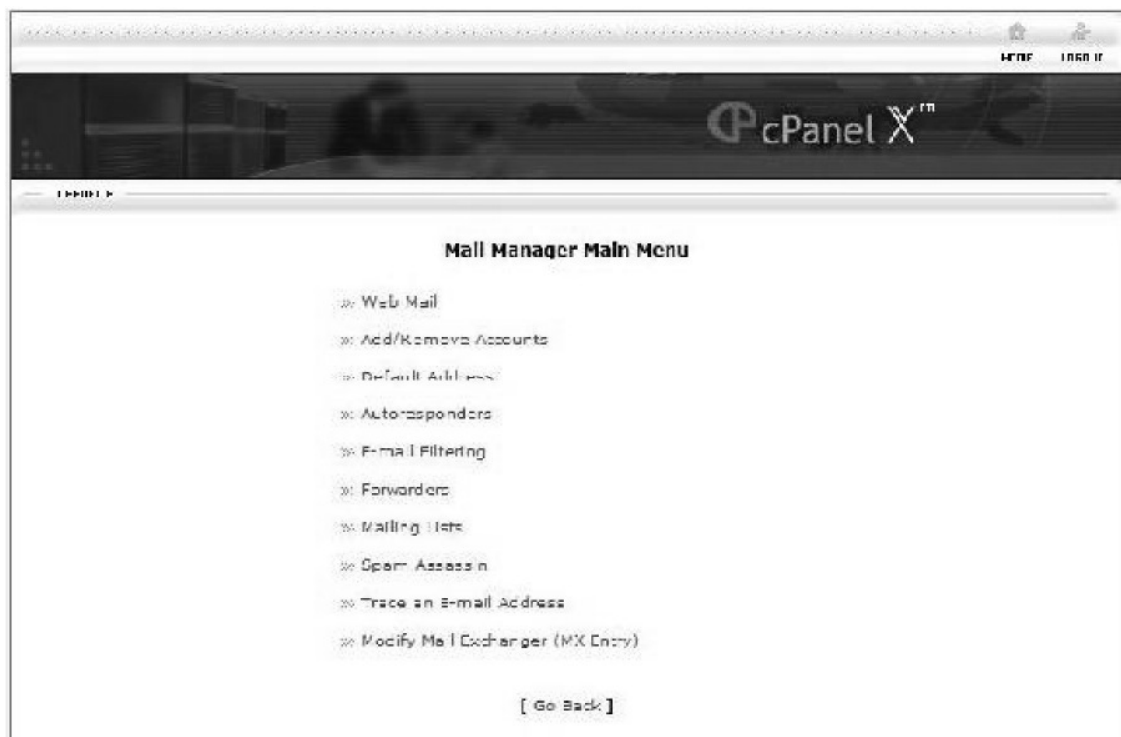

**3** klicken Sie an die Ikone des Postprogramms, das Sie verwenden möchten. Mehr Informationen über den Nutzen jedes Postprogramms können im Web-Postkapitel gefunden werden, hier (\* benötigen Sie Link, wenn Web-Post geschrieben wird).

**4** benötigen Sie jetzt LOGON zum Web-Postprogramm mit dem username und dem Kennwort für das email Konto, das Sie verwenden möchten.

ANMERKUNG: Sie können auf Web-Post durch die Web-Postikone auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle auch zugreifen. Informationen über das Verwenden jedes Web-Postprogramms können im Web-Postkapitel gefunden werden, hier (\* Notwendigkeiten binden auch).

## **Fehlersuche**

Stellen Sie sicher, aus Web-Post heraus zu protokollieren, wenn Sie getan werden. Wenn Sie nicht heraus protokollieren, kann es für einen anderen Benutzer des Computers möglich sein, den Sie eingeschaltet auf Ihr email zugreifen und lesen sollen.

## **Das Hinzufügen von von**

### **email berechnet**

### **überblick**

Sie haben die Fähigkeit, Extra-email Konten Ihrem Hauptkonto hinzuzufügen. Die Zahl email Konten, die Sie haben, wird durch Ihren Web-Hauptrechner gesteuert und gezeigt auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

ANMERKUNG: Wenn Sie die Fähigkeit benötigen, mehr email Konten hinzuzufügen, müssen Sie mit Ihrem Web-Hauptrechner in Verbindung treten, während nur sie Sie dieses befähigen können.

## **Jobstepps**





## cPanel Benutzerhandbuch

**1, auf das** Post-Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über der Wort *Post* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** klicken Sie an die Wörter *hinzufügen/löschen Konten*, um POST-KONTO einzutragen an WARTUNG.

**3** klicken Sie an die Wörter *hinzufügen Konto an*.

**4** tragen Sie den Namen des Kontos, des Kennwortes des Kontos und der Quote des Kontos (Menge von Speicherkapazität, welches das Konto benutzen kann), in ihren jeweiligen unbelegten Feldern ein. In der Folgenden Abbildung sind Beispielinformationen eingegeben worden.

### Add Mail Account

E-mail:  @  

Password:

Quota (optional):  Meg

[\[ Go Back \]](#)

Das E-mail Konto [documentation@cpdocs.com](mailto:documentation@cpdocs.com) mit dem LOGON

*documentation+cpdocs.com* und Kennworttest mit einer Quote von 10 MEGSs wurde erfolgreich erstellt.

## Fehlersuche

Einige email Klienten können möglicherweise nicht Nicht-Standard-Zeichen für den Kontonamen erkennen. Wenn das Konto nicht erstellt wird, überprüfen Sie, ob alle Felder Informationen, bevor sie an klicken, *erstellen* enthalten.

## Das Löschen von von email

### berechnet überblick

Sie haben die Fähigkeit, alle mögliche hinzugefügten email Konten zu Ihrem Hauptkonto zu löschen. Die Zahl email Konten, die Sie haben, wird durch Ihren Web-Hauptrechner gesteuert und gezeigt auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

ANMERKUNG: Sie können nicht das email löschen erklären den HauptcPanel Benutzer.

## Jobstepps



**1, auf das** Post-Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über der Wort *Post* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

Delete

**2** klicken Sie an die Wörter *hinzufügen/löschen Konten*, um Post-Kontoführung einzutragen an. **3** klicken Sie an

ANMERKUNG: Wenn das Konto erfolgreich erstellt wurde, erscheinen der Folgende Wille (ausgenommen er das email address enthält, das Sie anstatt name@domain.com) löschen:

*Das E-mail Konto name@domain.com wurde erfolgreich gelöscht.*

## Fehlersuche

Stellen Sie sicher, dass Sie nicht versuchen, das Haupt-email Konto zu löschen, da es nicht gelöscht werden kann. Das Klicken auf *nicht* an der Bestätigung Seite beendet den Prozess und das Konto wird nicht gelöscht.

## Ändern Ihres Rückstellung email

### address überblicks

Der Rückstellung email addresswille „Verriegelung“ irgendeine Post, die zu einem unzulässigen email address für Ihr Domain geschickt wird. Alle Post, die zu einer Adresse geschickt wird, die nicht existiert, geht zum Rückstellung email address.



## Jobstepps

**1, auf das** Post-Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über der Wort *Post* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** klicken Sie an *Rückstellung Adresse*.

**3,** Ihre Rückstellung Adresse zu ändern, klicken Sie an *eingestellte Rückstellung Adresse an*.

**4** tragen Sie das neue Rückstellung email address im unbelegten Feld nahe bei Ihrem Domain Name ein.

**5** klicken Sie an *änderung*, um das Rückstellung email address zu ändern.

ANMERKUNG: Wenn die änderung erfolgreich war, erscheinen der Folgende Wille (ausgenommen name@domain.com das email address ist, das Sie im unbelegten Feld) eingetragen haben:

*Alle unrouted E-mail für cpdocs.com geht jetzt zu name@domain.com*

## Fehlersuche

Wenn Sie unzulässige email einen Fehler zurück zu ihrem Absender senden lassen möchten, Gebrauch:*Ausfallen*: wie die neue Rückstellung Adresse. Wenn Sie unzulässige email verschwinden lassen möchten, verwenden:*blackhole*: wie die neue Rückstellung Adresse.

## Erstellen des email

### autoresponses überblicks

Sie können Autoresponders verwenden, um eine Meldung automatisch zurückzuschicken jedermann, das ein email zu einem bestimmten Konto schickt. Dieses kann für Zeiten nützlich sein, als Sie auf Ferien oder nicht erreichbar sind, oder wenn Sie eine generische Meldung haben, die Sie für ein Unterstützungsemail address senden möchten.

## **Jobstepps**





## cPanel Benutzerhandbuch

**1, auf das** Post-Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über der Wort *Post* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** klicken Sie an *Autoresponders*, um den Autoresponderwartung Bildschirm zu betreten.

**3, einen** neuen Autoresponder hinzuzufügen, klicken Sie *hinzufügen* an *Autoresponder*.

**4** tragen Sie das email address, das Sie die autoresponses von senden möchten, den Namen Sie die Meldung wünschen, um von zu kommen, das Thema des autoresponse email und die Meldung in den jeweiligen Feldern ein.

**5**, wenn Sie die wünschen im HTML Format angezeigt zu werden Meldung, überprüfen Sie den Kasten nahe bei HTML Meldung.

Gebrauch **6, den der** Tropfen unten boxen, um den Zeichensatz auszuwählen, Sie das autoresponse wünschen, um zu erscheinen inch.

**7** klicken Sie an *erstellen/ändern*, um den Autoresponder zu erstellen.

ANMERKUNG: Wenn der Autoresponder erfolgreich erstellt wurde, erscheinen der Folgende Wille (ausgenommen name@domain.com das email address ist, das Sie den Autoresponder für) erstellt haben:

*Autoresponder erstellt*

name@domain.com wurde erfolgreich erstellt.

## Fehlersuche

Stellen Sie sicher, dass Sie ein gültiges email address im *email* Feld verwenden. Auch stellen Sie sicher

Sie wählen den Zeichensatz aus, den Sie im autoresponse benutzen.

## Entstörung Ihres

### email überblicks

Sie können email Filter benutzen, um Meldungen zu bestimmten Plätzen abhängig von ihrem Inhalt zu schicken. Sie können Filter benutzen, um Post zwischen Geschäft und Vergnügen zu sortieren, unerwünschte Post zu löschen, oder Post in einer anderen Weise zu sortieren.



### Jobstepps

- 1, auf das** Post-Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über der Wort *Post* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.
- 2** klicken Sie an die *E-mail, die filtert*, um das Filter-Wartung Menü
- 3** einzutragen, um einen email Filter hinzuzufügen, klicken *hinzufügen an Filter*.
- 4** jetzt auserwählt das Teil der Meldung, dass Sie den Filter wünschen, um vom Ersten Tropfenkasten zu betrachten.
- 5** auserwählt, wie Besondere Sie den Filter wünschen, um vom Zweiten Tropfenkasten zu sein.
- 6** tragen Sie die Wörter ein, die Sie gewohnt sein möchten, im unbelegten Feld zu filtern.
- 7** betreten Sie die Zieleinheit für email, das diesen Filter im unbelegten Feld nahe bei *Zieleinheit* zusammenbringt (wenn Sie das email löschen lassen möchten, eintragen

Ausschuss in diesem Feld. Um das email zu haben, das zu einem anderen email address geschickt wird, tragen Sie diese Adresse im Feld) ein.

ANMERKUNG: Wenn der Filter erfolgreich hergestellt wurde, erscheinen der Folgende Wille (ausgenommen er die Informationen enthält, die Sie) zur Verfügung gestellt haben:

*Ein Filter ist hinzugefügt worden, der alles Post header\_subject sendet: das enthält offensiveword Ausschuss*

## Fehlersuche

Schreiben Sie eine Meldung im *Filter-Test*kasten auf dem Filter-Wartung Menü und klicken Sie an *Test-Filter*, um zu sehen, wohin die Meldung geht. Verwenden Sie die Wörter von Ihrem Filter (S) in dieser Meldung, um zu prüfen, wenn sie arbeiten.

## Absender-

### überblick

Sie können email Absender benutzen, um alle email Meldungen zu senden, die zu einem Konto zu einem anderen Konto geschickt werden. Wenn Sie mehrfache email Konten haben, können Sie Absender benutzen, um ganze Post zu einem Platz zu schicken Ihre, also müssen Sie LOGON nicht zu den mehrfachen email Konten, Ihre Post überprüfen.



## Jobstepps

**1, auf das** Post-Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über der Wort *Post*

auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** klicken Sie an *Absender*, um auf das Versenden-Wartung Menü zuzugreifen. **3, einen** Absender hinzuzufügen, klicken Sie *hinzufügen* an *Absender*.

**4** setzen Sie den Namen des email address, das Sie in vom Ersten Leerzeichenfeld nachschicken möchten. Z.B.: für name@domain.com setzen Sie Namen in das Erste Leerzeichenfeld ein. Platz **5** das email address wünschen Sie das in zum unbelegten Feld nachgeschickt zu werden email, nahe bei

**6** klicken Sie *hinzufügen an Absender*, um den Absender hinzuzufügen.

ANMERKUNG: Wenn der Absender erfolgreich hinzugefügt wurde, erscheinen der Folgende Wille (ausgenommen name@domain.com und name2@domain2.com seien Sie die email Adressen, die Sie haben, in den unbelegten Feldern einzutragen):

*Alles email, das zu name@domain.com geschickt wird, wird jetzt zu name2@domain2.com umadressiert*

## Fehlersuche

Stellen Sie, beide email Adressen richtig buchstabiert zu haben sicher, wenn Sie Absender hinzufügen.

## Adressenlisten

## Überblick

Adressenlisten können benutzt werden, um Meldungen häufig zu schicken einer großen Menge Leuten für Sachen wie Rundschreiben, Produktaktualisierungsvorgänge und mehr. cPanel erlaubt Ihnen, Ihre Adressenlisten zu aktualisieren und zu konfigurieren, um Informationen zu den großen Gruppen Leuten leicht auszusenden.



cPanel

Benutzerhandbuch-

## Jobstepps

**1, auf das** Post-Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über der Wort *Post* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2, eine** Adressenliste hinzuzufügen, klicken Sie *hinzufügen an Adressenliste*.

**3** jede Liste benötigt einen eindeutigen Namen. Tragen Sie der den Namen und Kennwort Liste in ihre jeweiligen Leerzeichenfelder ein.

**4** wählen Sie das Domain aus, welches die Liste für von den Tropfenkasten ist und Klicken *erstellt*.

ANMERKUNG: Wenn die Liste erfolgreich erstellt wurde, erscheinen der Folgende Wille (ausgenommen die Informationen die Informationen reflektieren, die Sie oben in den unbelegten Feldern) zur Verfügung stellen: *Adressenliste erstellt*

*Das Adressenliste name\_of\_list auf domain.com mit Kennwort pass\_word wurde erfolgreich erstellt.*

*Hit kommen herein, um name\_of\_list\_domain.com*

*Inhaber zu benachrichtigen... Aktualisiertes Liste*

*name\_of\_list domain.com*

**5** klicken Sie *gehen an zurück*.

**6** klicken Sie *bearbeiten* an, um die Liste aufzustellen.



## **Fehlersuche**

Stellen Sie sicher, Ihre Listen zu führen aktualisiert als alte email Adressen, die nicht mehr existieren

kann Fehler für das mail server

verursachen. **Spam**

## **Meuchelmörder**

## Überblick

Spam Meuchelmörder ist ein automatisierter Postfilter, der eine breite Strecke der heuristischen Algorithmen auf Postvorsätzen und Meldung Körpertext benutzt, um „Spam“ zu kennzeichnen (freiwilliges email). Sobald gekennzeichnet, wird die Post als „Spam“ für mit dem desktop Postkunden des Benutzers später filtern etikettiert.

Zu mehr Information besichtigen Sie bitte die Web site des Entwicklers: <http://www.spamassassin.org>

## Jobstepps



**1, auf das** Post-Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über der Wörter *Post* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

- Spam Meuchelmörder zu aktivieren, klicken Sie *aktivieren* an *Spam*

*Meuchelmörder*

- Spam Meuchelmörder zu sperren, klicken Sie *sperren* an *Spam*

*Meuchelmörder* - Spam Kasten zu aktivieren, klicken Sie

*aktivieren* an *Spam Kasten* - um Spam Kasten zu aktivieren,

klicken *sperren* an *Spam Kasten*

- Spam Meuchelmörder zu konfigurieren, klicken Sie *konfigurieren* an *Spam*

*Meuchelmörder*

## Fehlersuche

Drucken Sie nützliche Tips und geläufige Probleme mit der Aufgabe aus

## BoxTrapper

# **BoxTrapper**

## **Überblick**

## cPanel Benutzerhandbuch

Das cPanel BoxTrapper erlaubt Ihnen, email überprüfung für die nicht auf Ihrer weißen Liste zu aktivieren. Dies heißt, dass jede mögliche Postadresse, die nicht auf Ihre weiße Liste platziert wird, benoetigt wird, um ein überprüfung email zurückzuschicken, um sicherzugehen, dass sie nicht ein Spammer sind. Diese Funktion kann ziemlich nützlich sein, wenn man automatische Postsendungen verhindert, die Sie nicht vom Erreichen Ihres inbox empfangen möchten.

Um mehr über das Verwenden des BoxTrapper zu erlernen, klicken Sie an eins der Themen, die im Folgenden es im Inhalt Fenster dieses Handbuches aufgelistet werden.

Das BoxTrapper im Thema x2 erscheint, wie folgt:

### BoxTrapper

Boxtrapper protects your inbox from spam by forcing all people not on your white list to reply to a verification email before they can send mail to you.

cpdocs

disabled

Manage

[ Go Back ]

## Aktivieren des boxtrapper

### überblicks

Das cPanel BoxTrapper erlaubt Ihnen, E-mail überprüfung für die nicht auf Ihrer weißen Liste zu aktivieren. Dies heißt, dass jede mögliche Postadresse, die nicht auf Ihre weiße Liste platziert wird, benoetigt wird, um eine überprüfung Post zurückzuschicken, um



sicherzugehen, dass sie nicht ein Spammer sind. Diese Funktion kann ziemlich nützlich sein, wenn man automatische Postsendungen verhindert, die Sie nicht vom Erreichen Ihres inbox empfangen möchten.

## **Jobstepps**

**1, auf das** Post-Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über der Wort *Post* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** klicken Sie an *BoxTrapper Spam Falle*.

**3, das** BoxTrapper Menü einzutragen, klicken Sie an das Wort *handhaben an*.

**4** klicken Sie an die beschriftete Taste *aktivieren, das* BoxTrapper

zu aktivieren an. **Fehlersuche**

Das BoxTrapper verhindern alle Post am Eintragen Ihres inbox ausgenommen von Adressen auf Ihrer weißen Liste oder die Adressen, die auf Ihre Überprüfung Meldung reagiert haben. Überprüfen Sie, ob irgendeine automatische Postsendung, die Sie empfangen möchten haben ihr von der Adresse auf Ihrer weißen Liste, da sie nicht reagieren auf Ihre Überprüfung Post werden.

## Konfigurieren des boxtrapper

### überblicks

Die cPanel BoxTrapper Konfiguration erlaubt Ihnen, einzustellen, welche email Adressen auf das BoxTrapper beziehen und auch, wie lang Protokolle und



Warteschlangemeldungen für jene Konten gehalten werden.

### Jobstepps

**1, auf das** Post-Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über der Wort *Post* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** klicken Sie an *BoxTrapper Spam Falle*.

**3, das** BoxTrapper Menü einzutragen, klicken Sie an das Wort *handhaben an*. **4** klicken Sie an die Wörter *konfigurieren*

*Einstellungen an.*

Änderung **5 die** Einstellungen an, was Sie benötigen:

**Email Adressen, die zu diesem Konto gehen:**

Platzieren Sie alle email Adressen, dass Sie das BoxTrapper haben möchten, das an im Feld nahe bei dieser Option aktiviert wird. Diese Adressen sollten durch Kommas getrennt werden. **Wieviele Tage protokolliert und Meldungen in der Warteschlange sollten gehalten werden:** Legen Sie eine Zahl in das Feld nahe bei dieser Option, die mit der Zahl Tagen entspricht, die, Sie Postprotokolle und Postmeldungen in der Warteschlange halten möchten. (Diesen höheren Willensgebrauch herauf mehr Speicherkapazitaet einstellend)

5 klicken Sie an *außer*, um Ihre änderungen zu sichern.

## Fehlersuche

Das BoxTrapper verhindern alle Post am Eintragen Ihres inbox ausgenommen von Adressen auf Ihrer weißen Liste oder die Adressen, die auf Ihre überprüfung Meldung reagiert haben. Überprüfen Sie, ob irgendeine automatische Postsendung, die Sie empfangen möchten haben ihr von der *Adresse* auf Ihrer weißen Liste, da sie nicht reagieren auf Ihre überprüfung Post werden.

## Das Bearbeiten Ihres

### boxtrapper druckt überblick aus

Ihre Schwarzen/Weiß/ignoriert Listen erlaubt Ihnen, email Meldungen von bestimmten Konten zu ermöglichen, zu verweigern und zu ignorieren. Eine schwarze Liste erlaubt Ihnen, ein Konto am Schicken der email Meldungen zu Ihren Konten zu verhindern, die durch das BoxTrapper geschützt werden. Eine weiße Liste erlaubt, dass email von



bestimmten Konten ohne Überprüfung geliefert wird. Eine ignorierenliste erlaubt Ihnen, email Meldungen von einem Konto zu verweigern, ohne eine Antwort zurückzuschicken.

## **Jobstepps**



**1, auf das** Post-Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über der Wort *Post* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** klicken Sie an *BoxTrapper Spam Falle*.

**3, das** BoxTrapper Menü einzutragen, klicken Sie an das Wort *handhaben an*.

**4** klicken Sie an *bearbeiten Weißes/Schwarzes/ignorieren Liste*, um Ihre Listen zu bearbeiten.

**5** klicken Sie an den Namen der Liste, die Sie bearbeiten möchten, um diese Liste zu bearbeiten.

Platz **6 die** email Adressen oder Themen verhindern, die Sie erlauben möchten,/,/im Feld, eine auf jeder Zeile ignorieren.

Änderung **7 der** Name der Datei im Feld nahe bei *außer wie*: bei Bedarf. **8** klicken Sie an *außer*, um Ihre Änderungen an der Liste zu sichern.

## Fehlersuche

Stellen Sie Platz nur ein email address oder Thema auf jeder Zeile der Liste sicher. Folgen Sie dem Format, das in den Beispielen gezeigt wird, wenn Sie Einträge dem Feld hinzufügen. **Bearbeiten Ihrer Bestätigung Meldungen**

## Überblick

Diese Funktion erlaubt Ihnen, die unterschiedlichen Meldungen zu ändern, denen



Benutzer empfangen, wann, Meldungen zu einem Konto mit dem aktivierten BoxTrapper schickend.

## **Jobstepps**

**1, auf das** Post-Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über der Wort *Post* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** klicken Sie an *BoxTrapper Spam Falle*.

**3, das** BoxTrapper Menü einzutragen, klicken Sie an das Wort *handhaben an*.

**4** klicken Sie *bearbeiten an Bestätigung Meldungen*, um die BoxTrapper Meldungen einzutragen, die Menü **5 bearbeiten** an nahe bei Meldungen einen Namen, um die Meldung zu bearbeiten anklicken (klicken Sie an *Rücksetzen, um auf Änderung diese Meldung den Standardwert anzunehmen* zurück zu seiner Rückstellung Meldung).

Änderung **6 der** Text innerhalb des Feldes, zum des Inhalts der Meldung zu ändern, die Sie beschlossen haben zu bearbeiten.

Änderung **7 der** Name der Datei, die die Meldung wenn notwendig enthält. **8**

klicken Sie an *außer*, um Ihre Änderungen an der Bestätigung Meldung zu sichern.

### **überprüfen Sie**

Diese Meldung wird zu den Adressen geschickt, die nicht auf Ihrer weißen Liste sind und deren Postadressen Überprüfung benötigen.

### **schwarze Liste**

Diese Meldung wird zu den Adressen auf Ihrer schwarzen Liste geschickt. **returnverify**

Diese Meldung wird gesendet, wenn eine Adresse überprüft

worden ist. **Wiederholen Ihrer boxtrapper Protokolle**

## **Überblick**

Boxtrapper Protokolle geben einen Überblick über alle Meldungen, die zu Ihrem email geschickt werden, erklärt jeden Tag. Diese Protokolle werden für gehalten, solange Sie in die BoxTrapper Einstellungen eingestellt haben.



### Jobstepps

**1, auf das** Post-Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über der Wort *Post* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** klicken Sie an *BoxTrapper Spam Falle*.

**3, das** BoxTrapper Menü einzutragen, klicken Sie an das Wort *handhaben an*. **4** klicken Sie an *Zusammenfassung-Protokoll*

**5** klicken Sie an mittleres Protokolldatum, um es anzusehen

**6** klicken Sie an ein anderes Datum, um in Ihren Protokollen vorwärts oder rückwärts zu steuern

### Fehlersuche

Sie können Protokolle für bis zu Tage nur rückwärts ansehen, Sie auf Unterhalt eingestellt haben

sie.

### Wiederholen Ihrer boxtrapper Warteschlange

### Überblick

Die boxtrapper Warteschlange zeigt alle Meldungen, die Bestätigung erwarten.



### Jobstepps

**1, auf das** Post-Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über der Wort *Post* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** klicken Sie an *BoxTrapper Spam Falle*.

**3, das** BoxTrapper Menü einzutragen, klicken Sie an das Wort  
*handhaben an. 4* klicken Sie an *Zusammenfassung-*  
*Warteschlange*

**5** die BoxTrapper Warteschlange für heutigen Tag werden gezeigt.

**6** klicken Sie an ein anderes Datum, um in Ihrer Warteschlange vorwärts oder

rückwärts zu steuern. **Fehlersuche**

Sie können auf die Warteschlange für bis zu Tage nur rückwärts zugreifen, Sie eingestellt haben, um sie zu halten.

## Spur eines email address

### überblicks

Genau zu wissen es kann nützlich sein, wohin email von kommt. Um den Pfad eines email von seinem Server zu Ihrem mail server zu sehen, müssen Sie seine Adresse verfolgen. Dieses kann Ihnen Informationen über Postprobleme geben und ob oder nicht



sie Probleme mit Ihrem mail server sind.

## Jobstepps

**1, auf das** Post-Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über der Wort *Post* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** klicken Sie an *Spur eine E-mail Adresse*.



**3** tragen Sie das email address ein, das Sie im unbelegten Feld und Klicken verfolgen möchten *Erscheinen-Weg*.

**4**, wenn erfolgreich, erscheint ein Bild, die Postservers zeigend, die in den Pfad des email zu Ihrem mail server mit einbezogen werden.

## Fehlersuche

Diese Funktion sollte für email Adressen nur benutzt werden, die nicht auf Ihrem mail server sind. Wenn Sie sie für ein lokales email address verwenden, erscheinen keine nützlichen Informationen.

## Ändernder MX

### Einträge überblick

Sie können die Funktion des ändernpost-Austauschers verwenden (MX Eintrag zu ändern), um, wo email eines Domaines an geliefert wird. Dieses erlaubt Ihnen, das email von einem Domain zu haben geliefert an ein anderes Domain.

## Jobstepps



**1, auf das** Post-Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über der Wort *Post* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** klicken Sie *ändern* an *Post-Austauscher (MX Eintrag)*.

**3 die** aktuellen MX Einträge werden auf diesem Bildschirm ausgedruckt. Klicken Sie an *änderung ein MX Eintrag*, um einen jener Einträge zu ändern.

**4** wählen Sie das Domain aus, das Sie den Eintrag für von den Tropfenkasten ändern möchten. **5** tragen Sie das neue ZieleinheitDomain in der unbelegten Feld und Klicken *änderung ein*.

ANMERKUNG: Wenn der Eintrag erfolgreich geändert wurde, erscheinen der Folgende

Wille (ausgenommen die ausgedruckten Domainen die sind, die Sie) verwenden:

### *MX Eintrag sicherte*

*Der MX Eintrag für domain.com ist zu domain2.com geändert worden,  
welches die lokale Postkonfiguration aktualisiert worden ist!*

## **Fehlersuche**

Sie müssen die MX Einsprungsadresse zu einem Domain bilden, dass Sie in der

Steuerung von sind

so können Sie die Post erhalten, sobald sie zu diesem Domain geschickt wird. Unzulässige Domain Namen arbeiten nicht.

# Handhaben Sie OpenPGP Tasten

## Handhaben Sie

### OpenPGP Taste-

#### überblick




Das handhaben OpenPGP Taste-Menü erlaubt Ihnen, die allgemeinen und privaten GnuPG Tasten Ihrem Konto hinzuzufügen. GnuPG ist ein öffentlich vorhandener Verschlüsselungsentwurf, der die „allgemeine Schlüssel“ Annäherung verwendet. Mit GnuPG werden Meldungen mit einer „allgemeinen Taste“ jedoch, sie können durch eine „private Taste“ nur entschlüsselt werden verschlüsselt, die von der beabsichtigten Empfänger der Meldung beibehalten wird.

Um auf das handhaben OpenPGP Taste-Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörtern *handhaben OpenPGP Tasten* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle an.

Um mehr über das Verwenden des handhaben OpenPGP Taste-Menüs zu erlernen, klicken Sie an eins der Themen, die im Folgenden es im Inhalt Fenster dieses Handbuches aufgelistet werden.

|| Add Key || || Import Key || || Go Back ||

Das handhaben OpenPGP Taste-Menü im Thema x2 erscheint, wie folgt:



Ihre „allgemeine Taste“ ist die Taste, dass eine Meldung mit verschlüsselt wird. Eine zusammenpassende „private Taste“ wird verwendet, um die Meldung zu



decodieren.

## Jobstepps

**1, auf** handhaben OpenPGP befestigt zuzugreifen Menü, anklicken an die Ikone über den Wörtern *handhaben OpenPGP Tasten* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2, eine** neue Taste hinzuzufügen, klicken Sie an *Additionstaste*.

**3** füllen Sie das Formular aus, das erscheint. (Das Auswählen einer größeren Schlüsselgröße bildet die Taste sicherer)

**4** klicken Sie *festlegen* an *Taste*, um die neue allgemeine Taste festzulegen.

## Fehlersuche

Das Schlüsselgeneratormehmen einige Zeit. Seien Sie bitte geduldig.

## Das Löschen von von

## GnuPG befestigt

## überblick



GnuPG ist ein öffentlich vorhandener Verschlüsselungsentwurf, der die „allgemeine Schlüssel“ Annäherung verwendet. Mit GnuPG werden Meldungen mit einer „allgemeinen Taste“ jedoch, sie können durch eine „private Taste“ nur entschlüsselt werden verschlüsselt, die von der beabsichtigten Empfänger der Meldung beibehalten wird.

Ihre „allgemeine Taste“ ist die Taste, dass eine Meldung mit verschlüsselt wird. Eine zusammenpassende „private Taste“ wird verwendet, um die Meldung zu decodieren.

## **Jobstepps**

**1, auf** handhaben OpenPGP befestigt zuzugreifen Menü, anklicken an die Ikone über den Wörtern *handhaben OpenPGP Tasten* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2, eine** Taste zu löschen, klicken Sie handhaben an OpenPGP Tasten

# Pantomime-Typen

## Pantomime

### schreibt

#### überblick

Pantomimetypen erklären Datenbanksuchroutinen, wie man spezifische Extensionen handhabt. Z.B. stellt der Pantomimtyp des Textes/HTML .htm, .html und .shtml zu den Extensionen auf den meisten Servers gleich, und dieser erklärt Ihre Datenbanksuchroutine, alle Dateien mit jenen Extensionen als HTML Dateien zu deuten. Sie können ändern, oder, neuen Pantomimen hinzuzufügen schreibt spezifisch für Ihre Site (Anmerkung, dass Sie nicht den System definierten Pantomimetypen Werte ändern können). MIME Typen sind häufig benutzt, neue Technologien zu handhaben, während sie erscheinen. Als WAP Technologie zuerst erschien, ließen niemand diese Extensionen auf ihren Server aufstellen. Mit Pantomimetypen jedoch konnten Sie sie herauf selbst eingestellt haben und WAP, Seiten sofort zu dienen angefangen haben.

WARNING: Stellen Sie sicher, dass Sie Überprüfung, welche die Liste des pre-existing Pantomimen schreibt, bevor sie Neue hinzufügt. Überprüfen Sie mit Ihrem



bewirtenverwalter, bevor Sie einen Pantomimetypen hinzufügen, wie sie das korrekte Arbeiten Ihrer Web site leicht ändern können.

ANMERKUNG: Leute erhalten häufig hinsichtlich des Unterschiedes zwischen Pantomimetypen und Apache Zuführen konfus. Im Allgemeinen erklären Pantomimetypen Ihrer Datenbanksuchroutine, wie man Dateien handhabt, während Apache Zuführen dem Server erklären, wie man Dateien handhabt.

Um auf die Pantomime-Typen Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *Pantomime-Typen* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

Um mehr über das Verwenden der Pantomime-Typen Menü zu erlernen, klicken Sie an eins der Themen, die im Folgenden es im Inhalt Fenster dieses Handbuches

aufgelistet werden.

**Pantomimen**

**hinzufügend,**

**schreibt überblick**

Pantomimetypen erklären Datenbanksuchroutinen, wie man spezifische Extensionen handhabt. Z.B. stellt der Pantomimetyp des Textes/HTML .htm, .html und .shtml zu den Extensionen auf den meisten Servers gleich, und dieser erklärt Ihre Datenbanksuchroutine, alle Dateien mit jenen Extensionen als HTML Dateien zu deuten. Sie können ändern, oder, neuen Pantomimen hinzuzufügen schreibt spezifisch für Ihre Site (Anmerkung, dass Sie nicht den System definierten Pantomimetypen Werte



ändern können).

## Jobstepps

**1, auf den** Pantomimen zuzugreifen schreibt Menü, klicken an die Ikone über den Wörter *Pantomime-Typen* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** tragen Sie den Pantomimen eintippen das unbelegte Feld unter **Pantomime-Typen ein.**

**3** tragen Sie die Extensionen ein, um mit dem Pantomimen zu verbinden eintippen das unbelegte Feld unter **Extension (S).**

**4** klicken Sie *hinzufügen* an, um diesen neuen Pantomimetypen hinzuzufügen.

## Fehlersuche

Wenn der neue Pantomimetyp nicht richtig arbeitet. Stellen Sie sicher, dass die Extension (S), die mit diesem Typen verbunden ist, nicht bereits in einem anderen Pantomimetypen definiert werden.

## Pantomimen löschend,

### **schreibt überblick**

Wenn Sie nicht mehr eine bestimmte Dateiextension in einer spezifischen Methode durch Ihre Datenbanksuchroutine gedeutet werden müssen, können Sie sie von Ihren Pantomimetypen Liste löschen.

### **Jobstepps**



## Pantomime- Typen

**1, auf den** Pantomimen zuzugreifen schreibt Menü, klicken an die Ikone über den Wörter *Pantomime-Typen* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** wählen Sie den Pantomimetypen aus, den Sie vom Tropfenkasten löschen möchten. **3** klicken Sie an *Löschung*, um den Pantomimetypen zu löschen.



## **Fehlersuche**

Sie können benutzerbestimmte Pantomime-Typen nur löschen.

# MySQL Datenbanken

## MySQL Datenbank-

### überblick

Das MySQL Kontoführung Menü erlaubt Ihnen, MySQL Datenbanken und Benutzer herzustellen und Datenbanken zu ändern und zu ihnen zuzugreifen. SQL steht für strukturierte Abfragesprache. SQL ist ein internationaler Standard in dem Abfragen und von von Informationen von den Datenbanken zurückholend. MySQL ist im Wesentlichen ein SQL Server - es reagiert auf Anträge zu Information, die in SQL geschrieben werden. Sie können mit MySQL mit einer breiten Vielzahl der Programmiersprachen (PHP, das eins von den geläufigsten ist) verständigen. MySQL ist für Gebrauch geöffnete Quellsoftware und frei.

Sprechen Sie das Folgende Link zu mehr Information über MySQL

an: **MySQL** - das MySQL homepage.

**MySQL und PHP Tutorial** - eine gute Einleitung in die zwei geöffneten

zusammen verwenden Quelltechnologien.

Um auf das MySQL Kontoführung Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *MySQL Datenbanken* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

Um mehr über das Verwenden des MySQL Kontoführung Menüs zu erlernen, klicken Sie an eins der Themen, die im Folgenden es im Inhalt Fenster dieses Handbuches aufgelistet werden.

Das MySQL Kontoführung Menü im Thema x2 erscheint, wie folgt:



## MySQL Account Maintenance

### Databases:

User:  Db:

Privileges: ☒ ALL ☐ ALTER ☐ CREATE TEMPORARY TABLES ☐  
CREATE ☐ DELETE ☐ DROP ☐ SELECT ☐ INSERT ☐ UPDATE ☐  
REFERENCES ☐ INDEX ☐ LOCK TABLES

Db:

---

### Users:

Username:   
Password:

---

### Access Hosts:

localhost

Host (% wildcard is allowed):

---

phpMyAdmin

You can use phpMyAdmin to administer your MySQL databases in a web based environment.

Typ **2** ~~der~~ Name des Servers in das unbelegte Feld nahe bei *Hauptrechner*: (Er sollte im Folgenden Format sein: test.cpdocs.net, server1.cpdocs.com, ns1.cpdocs.com, usw.). **3** klicken Sie *hinzufügen* an *Hauptrechner* lässt diesen Server auf Ihre MySQL Datenbanken zugreifen.

## Fehlersuche

Um eine Gruppe Servers hinzuzufügen, können Sie % .domain.com verwenden das alles Folgen einschließen würde: ns1.domain.com, server1.domain.com, test.domain.com, etc.

## Erstellen eines MySQL

## Datenbank überblicks

SQL steht für strukturierte Abfragesprache. SQL ist ein internationaler Standard in dem Abfragen und von von Informationen von den Datenbanken zurückholend. MySQL ist im Wesentlichen ein SQL Server - es reagiert auf Anträge zu Information, die in SQL geschrieben werden. Um eine MySQL Datenbank zu benutzen, müssen Sie sie zuerst erstellen und fügen dann eine oder mehrer Benutzer ihr hinzu.

## Jobstepps

**1, auf das** MySQL Kontoführung Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *MySQL Datenbanken* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** tragen Sie den Namen der neuen Datenbank im unbelegten Feld nahe bei *DB ein:*. **3** klicken Sie *hinzufügen* an *DB*, um die Datenbank zu erstellen.

## **Fehlersuche**

Sie müssen mindestens einen Datenbankbenutzer herstellen und diese Benutzererlaubnis bewilligen, die neue Datenbank zu benutzen. Siehe das *Herstellen eines MySQL Benutzers* und des *Grant die Erlaubnis eines Benutzers zu einer MySQL Datenbank* zu mehr Information.

## Erstellen eines MySQL

### Benutzer überblicks

Sie müssen einen MySQL Benutzer vorher herstellen, dass Benutzer kann, die Datenbank zu benutzen. Dieses nicht automatisch erlaubt dem Benutzer, eine Datenbank zu benutzen - Sie Notwendigkeit, diese Benutzererlaubnis der spezifischen Datenbank zuerst zu bewilligen. Sprechen Sie *Grant die Erlaubnis eines Benutzers zu einer MySQL*

*Datenbank* zu mehr Information an.



### Jobstepps

**1, auf das** MySQL Kontoführung Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über Wörtern schließen die *MySQL Datenbanken* auf dem Hauptbildschirm Ihres cPanel an. **2** tragen Sie den Namen des neuen Benutzers im unbelegten Feld nahe bei *username ein*: **3** tragen Sie das Kennwort für den neuen Benutzer im unbelegten Feld nahe bei *Kennwort ein*: **4** klicken Sie *hinzufügen an Benutzer*, um den neuen Benutzer herzustellen.

### Fehlersuche

Das Herstellen eines Benutzers nicht automatisch erlaubt dem Benutzer, eine Datenbank zu benutzen - Sie Notwendigkeit, diese Benutzererlaubnis der spezifischen Datenbank



zuerst zu bewilligen. Sprechen Sie *Grant die Erlaubnis eines Benutzers zu einer MySQL Datenbank* zu mehr Information an.

## **Grant Erlaubnis eines Benutzers zu einem MySQL**

### **Datenbank überblick**

## MySQL Datenbanken

Sobald ein MySQL Benutzer hergestellt wird, müssen sie Erlaubnis gegeben werden, auf auf alle mögliche Datenbanken zuzugreifen, die sie zugreifen möchten. Um dieses zu vollenden, müssen Sie die Erlaubnis des Benutzers einer Datenbank bewilligen.



### Jobstepps

**1, auf das** MySQL Kontoführung Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *MySQL Datenbanken* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** wählen Sie den Benutzer aus (der Benutzer erscheint als *mainuser\_user*), das Sie Erlaubnis für von den Tropfenkasten nahe bei *Benutzer* bewilligen möchten:

**3** wählen Sie die Datenbank aus (die Datenbank erscheint als *mainuser\_database*), das Sie diesen Anwenderzugriff von zum Tropfenkasten nahe bei *DB* geben möchten:

**4** wählen Sie irgendwelche Privilegien aus (Fähigkeiten, die Datenbank zu ändern), das Sie den Benutzer wünschen, um zu haben, indem Sie den Kasten nahe bei dem Namen des Privilegs überprüfen.

**5** klicken Sie *hinzufügen* an *Benutzer DB*, um dem Benutzer Erlaubnis zu geben, auf die Datenbank zuzugreifen.

### Fehlersuche

Der Benutzer hat nur Erlaubnis, Sachen zu ändern, die Sie ihnen die Privilegien für gegeben haben. Stellen Sie sicher, dass der Benutzer Privilegien für alles hat, das sie

ändern müssen.

## **phpMyAdmin**

### **Überblick**

phpMyAdmin erlaubt Ihnen, alle Ihre mySQL Datenbanken auszuüben. Um mehr über dieses Hilfsmittel zu erlernen, betrachten Sie bitte die [phpMyAdmin Hilfe Seite](#).



## Jobstepps

**1, auf das** MySQL Kontoführung Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *MySQL Datenbanken* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** klicken Sie an *phpMyAdmin*

## Fehlersuche

Das phpMyAdmin Menü erscheint in einer unterschiedlichen Browser Window. Um zum cPanel zurückzugehen, schließen Sie einfach diese Browser Window.

## Löschen eines MySQL

## Datenbank überblicks



Da die meisten Konten MySQL Aufbau einer Datenbankbegrenzungen haben, wird es empfohlen, um alle nicht notwendigen MySQL Datenbanken zu löschen, damit Sie können, mehr Datenbanken zu erstellen, wenn notwendig.

## **Jobstepps**

**1, auf das** MySQL Kontoführung Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *MySQL Datenbanken* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** klicken Sie an nahe bei dem Namen der Datenbank, die Sie löschen möchten.

Bevor eine Datenbank wegen der Probleme mit dieser Datenbank, Versuch mit auf der Datenbank, alle mögliche Probleme mit ihr zu reparieren gelöscht wird.

## Löschen eines MySQL

### Benutzer überblicks



Wenn ein MySQL Benutzer nicht mehr gelöscht wird, können Sie sie löschen, um zu verhindern, dass sie Zugriff zu allen möglichen Datenbanken haben.

Delete

## Jobstepps

**1, auf das** MySQL Kontoführung Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *MySQL Datenbanken* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

Rolle **2** unten zum Namen des Benutzers unter *Benutzern*:

**3** klicken Sie an

# Netz-Hilfsmittel

## Netz bearbeitet

### überblick

Netz-Hilfsmittel erlauben einem Benutzer, Informationen über jedes mögliche Domain herauszufinden, oder, den Weg vom Server zu verfolgen ist Ihre Site eingeschaltet zum Computer, den Sie auf cPanel von zugreifen. Informationen über ein Domain herauszufinden kann nützlich sein, wenn es Ihre DNS sicherstellt, wird aufgestellt richtig,



da Sie Informationen über Ihr IP address sowie Ihre DNS herausfinden.

Zu den Anschaltnetz-Hilfsmitteln klicken Sie an die Ikone über den Wörter *Netz-Hilfsmitteln* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

Um mehr über das Verwenden der Netz-Hilfsmittel zu erlernen, klicken Sie an eins der Themen, die im Folgenden es im Inhalt Fenster dieses Handbuches aufgelistet werden.

Netz-Hilfsmittel im Thema x2 erscheint, wie folgt:

#### Domain Lookup

Enter a domain to lookup:

#### Trace Route

Trace the route from the server to you.

[\[ Go Back \]](#)

## Domain



**Nachschlagen-**

**überblick**

Das Domain Nachschlagenhilfsmittel erlaubt Ihnen, das IP address jedes möglichen Domaines, sowie DNS Informationen über dieses Domain herauszufinden. Dieses kann ein sehr nützliches Hilfsmittelrecht sein, nachdem Ihre Site aufgestellt ist, oder, nachdem DNS Änderungen vorgenommen worden sind, um sicherzustellen, Ihre DNS richtig installiert wird.



### Jobstepps

**1 zu den** Anschaltnetz-Hilfsmitteln, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *Netz-Hilfsmitteln* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** tragen Sie den Namen des Domaines ein, das Sie Informationen ungefähr im unbelegten Feld nahe bei erhalten möchten *eintragen ein Domain zum Nachschlagen*:

**3** klicken Sie an *Nachschlagen*, um die Informationen des Domaines oben zu schauen.

### Fehlersuche

Stellen Sie sicher, dass das Domain, das Sie versuchen, oben zu schauen, richtig buchstabiert wird. Auch einige Domaine können möglicherweise nicht DNS Informationen zur Verfügung stellen.

### Spur Weg-

## **überblick**

Diese Funktion erlaubt Ihnen, den Weg vom Computer zu verfolgen, den Sie auf cPanel zu vom Server zugreifen, Ihre Site eingeschaltet ist (d.h. die Zahl Servers und welche Servers Ihre Daten durch führen müssen, um zu Ihrer Site zu kommen).

## **Jobstepps**



## Netz-Hilfsmittel

**1 zu den** Anschaltnetz-Hilfsmitteln, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *Netz-Hilfsmitteln* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** klicken Sie an *Spur Weg*, um den Weg von Ihrem Computer zum Server zu verfolgen, den Ihre Site eingeschaltet ist.

# Geparkte Domaine

## Geparkter

## Domaine

### überblick

Das geparkte Domain Wartung Menü erlaubt Ihnen, geparkte Domaine zu Ihrem Konto hinzuzufügen und zu löschen. Ein geparktes Domain erlaubt Ihnen, Ihr Domain zu erreichen, wenn es den Namen des geparkten Domaines in eine



Datenbanksuchroutine einträgt. Alle aktuellen Domaine, die geparkt werden, werden unter *aktuellen geparkten Domainen* ausgedruckt.

Z.B. wenn domain2.com auf domain.com geparkt wird, holt das Gehen zu <http://www.domain2.com> in einer Datenbanksuchroutine oben domain.com.

Um auf das geparkte Domain Wartung Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *geparkten Domainen* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

The Parked Domain Maintenance menu in the X2 theme appears as follows:

CPanel

Parked Domain Maintenance

Domain pointers allow you to "point" or "park" additional domain names to your existing hosting account. This will allow users to also reach your website when entering the "parked" or "pointed" domain into their browsers.

Current Parked Domains

New Domain Name:  Add Domain!

Hint: Domains must be registered with a valid registrar before they can be parked. In addition, they will not be functional unless they are configured to point to our DNS servers.

Remove Parked Domain

Remove Domain!

[ Go Back ]

cPanel

Benutzerhandbuch-



## überblick

Das geparkte Domain Wartung Menü erlaubt Ihnen, geparkte Domains Ihrem Konto hinzuzufügen. Ein geparktes Domain erlaubt Ihnen, Ihr Domain zu erreichen, wenn es den Namen des geparkten Domaines in eine Datenbanksuchroutine einträgt. Sie können ein geparktes Domain verwenden, um mehrfache Rechtschreibungen eines Domain Name auf ein Einzelnes Domain zugreifen zu lassen.

## Jobstepps

**1, auf das** geparkte Domain Wartung Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *geparkten Domainen* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2, ein** geparktes Domain hinzuzufügen, tragen Sie den Namen des Domaines im unbelegten Feld nahe bei *neuem Domain Name ein:* und klicken Sie *hinzufügen an Domain!*

Anmerkung: Wenn das geparkte Domain erfolgreich hinzugefügt wurde, erscheinen



der Folgende Wille (ausgenommen er Informationen über Ihre Domäne und Servers)  
enthält:

*Nameserver IPS für domain2.com sind: 1.2.3.4, die Bindung 5.6.7.8, die auf dem  
servername verwendet die rndc Bindung neu lädt auf dem nameserver verwendet die  
rndc Bindung neu lädt auf nameserver2 verwendet die rndc Bindung neu lädt auf  
nameserver3 verwendet rndc neu lädt, erstellten DNS Eintrag für domain2.com*

*Installation Post Vorwärtsdomain2.com - > domain1.com*

*Installation domain2.com O.K.*

*Hinzufügen des httpd.conf Eintrages für domain2.com Punkt zu domain1.com*

## **Fehlersuche**

## Geparkte Domaine

, sicher das geparkte Domain mit einem gültigen Domain Standesbeamten zu registrieren oder sonst stellt es funktioniert nicht.

### Löschen des geparkten

#### Domaine überblicks

Das geparkte Domain Wartung Menü erlaubt Ihnen, geparkte Domaine zu Ihrem Konto zu löschen. Wenn ein geparktes Domain nicht mehr notwendig ist, können Sie es



löschen, ohne das HauptDomain zu löschen.

#### Jobstepps

**1, auf das** geparkte Domain Wartung Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *geparkten Domainen* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2, ein** geparktes Domain *löschen* zu löschen, das Domain vom Tropfenkasten nahe bei auszuwählen *geparktes Domain* und klicken *löschen* an *Domain!*

Anmerkung: Wenn das geparkte Domain erfolgreich hinzugefügt wurde, erscheinen der Folgende Wille (ausgenommen er Informationen über Ihre Domaine und Servers) enthält:

*Geparkter Domain Abbau*

*domain2.com - > gelöscht aus hostname.*

*domain2.com - > gelöscht aus nameserver.*

*domain2.com - > gelöscht aus nameserver2.*

*domain2.com - > gelöscht aus nameserver3. Die Aktualisierung von von Post  
verlegt... getan, localdomains entières löschend....*

cPanel

*ServerAlias Zeile löschen....Erfolgtes*

*geparktes Domain domain2.com*

*Unparked!*

# Kennwort schützen Verzeichnisse

## Überblick

Sie können diese Option verwenden, um ein Kennwort auf eins von Verzeichnissen Ihrer Sites zu platzieren. Nur Benutzer, die Sie spezifizieren, werden zugreifen auf dieses Verzeichnis.

## Jobstepps



**1, auf das** Verzeichnis-Zugriff Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörtern, die *Kennwort Verzeichnisse* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle *schützen*.

**2** klicken Sie an den Namen des Verzeichnisses, das Sie schützen möchten. (Sie können zu einem Verzeichnis steuern, indem Sie auf der Ikone nahe bei ihr klicken).

**3,** wenn der neue Bildschirm erscheint, klicken Sie an den Kasten nahe bei der Ikone, um ein Kennwort zu benötigen, auf das Verzeichnis zuzugreifen.

Typ **4 der** Name, dass Sie im LOGON-Kasten für das Verzeichnis im unbelegten Feld nahe bei *geschütztem Hilfsmittel-Namen* erscheinen möchten:

Platz **5 der** Name des Benutzers, den Sie zugreifen auf das Verzeichnis im unbelegten Feld nahe bei *username* wünschen:

Platz **6 das** Kennwort für diesen Benutzer im unbelegten Feld nahe bei *Kennwort:* und klicken Sie an *hinzufügen/ändern autorisierten Benutzer*.

**7** wiederholen Sie Jobstepps 5 und 6 falls erforderlich, um mehr

Benutzer hinzuzufügen. **Fehlersuche**

Das Kennwort eines Benutzers, ihren Namen an zu klicken, ein neues Kennwort zu schreiben in das *Kennwortfeld* zu ändern, und an zu klicken *ändern Kennwort*.





cPanel

## Benutzerhandbuch

# PhpMyChat

## Überblick

Sie können cPanel benutzen, um MySQL gegründeten chatroom angerufenen PhpMyChat Ihrer Web site hinzuzufügen.

## Jobstepps



**1 zur** Zugriff PhpMyChat Installation, klicken Sie an die Ikone über den

Wörtern *PhpMyChat* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** tragen Sie das uURL ein, das Sie das chatroom in zum unbelegten Feld nahe bei installieren möchten *installieren chatroom an diesem URL:*

**3** tragen Sie das Verwalterusername und das Kennwort für das chatroom in ihren jeweiligen Feldern ein.

**4** klicken Sie *installieren* an, um das chatroom zu installieren.

**5, das** chatroom klicken einzutragen, entweder seinen Namen folgend *betreten ein*

*vorhandenes ChatRoom* oder weitergehen zum URL an, dass Sie das chatroom

zu installiert haben. **Fehlersuche**

Sie müssen das chatroom in ein Erstes Verzeichnis installieren. Beispiel:

<http://cpdocs.com/chat> ist ein gültiger Platz, zum des chatroom

<http://cpdocs.com/user/andy/chat> zu installieren ist nicht.

# PostgreSQL Datenbanken

## PostgreSQL Datenbank-

### überblick

Das Postgres Kontoführung Menü erlaubt Ihnen, PostgreSQL Datenbanken und Benutzer herzustellen, und die Datenbanken zu ändern und zu ihnen zuzugreifen. SQL steht für strukturierte Abfragesprache. SQL ist ein internationaler Standard in dem Abfragen und von von Informationen von den Datenbanken zurückholend. PostgreSQL ist im Wesentlichen ein SQL Server - es reagiert auf Anträge zu Information, die in SQL geschrieben werden.

Sprechen Sie das Folgende Link zu mehr Information über PostgreSQL



**PostgreSQL** - das PostgreSQL homepage an.

Um auf das Postgres Kontoführung Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter *PostgreSQL Datenbanken* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

Um mehr über das Verwenden des Postgres Kontoführung Menüs zu erlernen, klicken Sie an eins der Themen, die im Folgenden es im Inhalt Fenster dieses Handbuches

aufgelistet werden.

Das Postgres Kontoführung Menü im Thema x2 erscheint, wie folgt:



## Postgres Account Maintenance

### Databases:

User:  Db:

Db:

---

### Users:

Username:

Password:

---

phpPgAdmin

You can use phpPgAdmin to administrate your Postgres databases in a web based environment.

[\[ Go Back \]](#)

---

**3** klicken Sie *hinzufügen* an *DB*, um die Datenbank zu erstellen.

## Fehlersuche

Sie müssen mindestens einen Datenbankbenutzer herstellen und diese Benutzererlaubnis bewilligen, die neue Datenbank zu benutzen. Siehe das *Herstellen eines PostgreSQL Benutzers* und des *Grant die Erlaubnis eines Benutzers zu einer PostgreSQL Datenbank* zu mehr Information.

## Erstellen eines PostgreSQL

### Benutzer überblicks

Sie müssen einen PostgreSQL Benutzer vorher herstellen, dass Benutzer kann, die Datenbank zu benutzen. Dieses nicht automatisch erlaubt dem Benutzer, eine Datenbank zu benutzen - Sie Notwendigkeit, diese Benutzererlaubnis der spezifischen



Datenbank zuerst zu bewilligen. Sprechen Sie *Grant die Erlaubnis eines Benutzers zu einer PostgreSQL Datenbank* zu mehr Information an.

## Jobstepps

**1, auf das** Postgres Kontoführung Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über Wörtern schließen die PostgreSQL *Datenbanken* auf dem Hauptbildschirm Ihres cPanel an.

**2** tragen Sie den Namen des neuen Benutzers im unbelegten Feld nahe bei *username ein*:



**3** tragen Sie das Kennwort für den neuen Benutzer im unbelegten Feld nahe bei *Kennwort ein*: **4** klicken Sie *hinzufügen* an *Benutzer*, um den neuen Benutzer herzustellen.

## **Fehlersuche**

Der Benutzer hat nur Erlaubnis, Sachen zu ändern, die Sie ihnen die Privilegien gegeben haben zu ändern. Stellen Sie sicher, dass der Benutzer Privilegien für alles hat, das sie ändern müssen.

## phpPgAdmin

### überblick



phpPgAdmin erlaubt Ihnen, alle Ihre MySQL Datenbanken auszuüben. Um mehr über dieses Hilfsmittel zu erlernen, betrachten Sie bitte das [phpPgAdmin homepage](#).

### Jobstepps

**1, auf das** Postgres Kontoführung Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörter PostgreSQL *Datenbanken* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** klicken Sie an *phpPgAdmin*.

### Fehlersuche

Das phpMyAdmin Menü erscheint in einer unterschiedlichen Browser Window. Um zum cPanel zurückzugehen, schließen Sie einfach diese Browser Window.

## **Löschen eines PostgreSQL**

### **Datenbank überblicks**

Da die meisten Konten PostgreSQL Aufbau einer Datenbankbegrenzungen haben, wird es empfohlen, um alle nicht notwendigen PostgreSQL Datenbanken zu löschen, damit Sie können, mehr Datenbanken zu erstellen, wenn notwendig.



cPanel

Benutzerhandbuch-

## **Jobstepps**

**1, auf das** Postgres Kontoführung Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone

über den Wörter PostgreSQL *Datenbanken* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** klicken Sie an nahe bei dem Namen der Datenbank, die Sie löschen möchten.



PostgreSQL



Datenbanken

# Rohe Zugriff Protokolle

## Überblick

Rohe Zugriff Protokolle erlauben Ihnen, zu sehen, wem auf Ihre Site ohne den Gebrauch der Diagramme, der Diagramme oder anderer Grafiken zugegriffen hat. Sie können das rohe Zugriff Protokollmenü benutzen, um eine Reißverschluss zugemachte Version des Protokolls Zugriff des Servers für Ihre Site zu downloaden. Dieses kann sehr nützlich sein, wenn Sie sehen müssen, wem auf Ihre Site schnell zugreift.

## Jobstepps



**1, auf den** rohen Zugriff protokolliert zuzugreifen Menü, klicken an die Ikone über den Wörtern, die *roher Zugriff den* Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle *anmeldet*.

**2** wählen Sie das Domain aus, oder subdomain, das Sie die Protokolle für, indem Sie auf seinem Namen ansehen möchten unterhalb der Wörter klicken, *gefallen auserwählt einem rohen zu downloaden Protokoll:*

**3** klicken Sie an *außer*, um das Protokoll zum Verzeichnis zu sichern, das durch Ihre Datenbanksuchroutine außer Dateifenster gezeigt wird.

**4, das** Protokoll anzusehen, öffnen Sie es in einem Reißverschlussprogramm und unzip die Datei nach innen. Benutzen Sie dann einen Texterausgeber, um das Protokoll zu

öffnen und es anzusehen.

## **Fehlersuche**

Sie müssen ein Reißverschlussprogramm verwenden, das mit .gz Dateien unzip die Protokolle kompatibel ist.

# Roher Protokoll-Manager

## Überblick

Der rohe Protokoll-Manager erlaubt Ihnen zu steuern, ob oder nicht Ihre rohen Protokolldateien am Ende jedes Monats gesichert oder gelöscht werden. Wenn Sie beschließen, Ihre Protokolle zu sichern, können Sie den rohen Protokoll-Manager verwenden, um alle mögliche gesicherten Protokolle anzusehen.

## Jobstepps



**1, auf den** rohen Protokoll-Manager zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *rohen Protokoll-Manager* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

! Wenn Sie Ihre rohen Protokolle am Ende jedes Monats sichern möchten, stellen Sie sicher, dass der Kasten nahe bei *Archiv Ihr Hauptverzeichnis am Ende jedes Monats* wird überprüft *anmeldet*

! Wenn Sie die vorhergehenden gesicherten Protokolle des Monats löschen möchten, wenn die Protokolle eines neuen Monats gesichert werden, stellen Sie sicher, dass der Kasten nahe bei, die *vorhergehenden archivierten Protokolle des Monats von Ihrem Hauptverzeichnis am Ende jedes Monats zu löschen* überprüft wird.

ANMERKUNG: Das Sichern Ihrer Protokolle verwendet herauf Speicherkapazitaet.

Wenn Sie nicht den Kasten oben überprüfen, werden Ihre Protokolle am Ende jedes Monats gelöscht.

**2** klicken Sie an *außer*, um die Überprüfungen zu sichern, die Sie innen platziert haben oder von den Kästen gelöscht. Sie können eine archivierte Protokolldatei ansehen, indem Sie auf seinem Namen klicken.

cPanel

Benutzerhandbuch-

## **Fehlersuche**

Wenn Sie Probleme mit dem Verwenden herausfinden möchten, lesen Sie bitte die folgenden Informationen.



haben, können Sie nicht Protokolldateien für mehr als einen Monat oder an allen sichern wünschen.

## Adressiert um

### Adressiert

### überblick

#### um

Adressiert erlauben Ihnen, eine spezifische Webseite zu einer anderen Seite umadressieren und den Inhalt dieser Seite anzeigen zu lassen um. Auf diese Weise können Sie eine Seite mit einem langen URL bilden, das durch eine Seite zugänglich ist, die ein kürzeres und einfacher, sich an URL zu erinnern hat.



Z.B.: Seit dem

[http://www.domain.com/folder1/foldera/longfilename\\_with\\_underscores.html](http://www.domain.com/folder1/foldera/longfilename_with_underscores.html) ist hart sich zu erinnern, Sie kann <http://www.domain.com/filename.html> zum anderen URL umadressieren lassen. Diese Methode Benutzer müssen nicht an das längere URL sich erinnern oder durch Ihre Web site suchen, um auf an die Seite zu gelangen, die sie zugreifen möchten.

Auf zuzugreifen adressiert Menü, anklicken an die Ikone über den Wörtern

*umadressiert* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle um.

Mehr über das Verwenden zu erlernen adressiert Menü, klicken an eins der Themen um, die im Folgenden es im Inhalt Fenster dieses Handbuches aufgelistet werden.

Adressiert Menü im Thema X2 erscheint um, wie folgt:



**Add Redirect:**

http:// or http://  
(Temporary)

**Remove Redirect:**

**Current Redirects**

[ Go Back ]

Adressiert  
um

ANMERKUNG: Temporär adressiert kann verwendet werden um, wenn Seiten im Bau sind, damit der Benutzer eine andere Seite ansehen kann, bis diese Seite komplett ist. **5** klicken Sie *hinzufügen* an, um umadressieren hinzuzufügen.

## Fehlersuche

Stellen beide die Seite sicher, die umadressiert wird, sowie die Seite, die umadressiert wird, um zu existieren.

## Das Löschen

### adressiert überblick



### um

Wenn Sie nicht mehr für ein URL darstellen möchten, dass ein anderes URL, wenn Sie zugegriffen werden, können Sie umadressieren für dieses URL in löschen umadressieren Menü.

## Jobstepps

- 1, auf** adressiert zuzugreifen Menü, anklicken an die Ikone über dem Wort *umadressiert* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle um.
- 2** wählen Sie das URL aus, das Sie umadressieren für von den Tropfenkasten zunächst unter löschen möchten *löschen umadressieren*:
- 3** klicken Sie *löschen* an, um umadressieren zu löschen.

# Index-Bibliothek

## Überblick

Der Index-Bibliotheksbereich liefert eine bedienungsfreundliche Methode des Installierens und des Uninstallings der komplizierten Indexe. Die Folgenden Indexe sind vorhanden:

**InvisionBoard** - **frei-zu-verwenden** Sie ForumAnwendungspaket. Sprechen Sie das [InvisionBoard Home Page](#) zu mehr Information an.

**osCommerce** - **eine** Onlinesystem Ehandel Lösung darunter auf gehender Entwicklung durch die geöffnete Quellgemeinschaft. Sprechen Sie das [osCommerce Home Page](#) zu mehr Information an.

**PHP-Nuke** - **ein** geöffnetes Quellinhalt Managementsystem. Sprechen Sie das PHPNuke [Home Page](#) zu mehr Information an.

**PhpWiki** - **ein** Site-Index, wo jeder auf dem Inhalt zusammenarbeiten kann. Sprechen Sie das [PhpWiki Home Page](#) zu mehr Information an.

**InvisionBoard-12** - **ein** Web-Bulletin Board System. Sprechen Sie das [InvisionBoard Home Page](#) zu mehr Information an.

**phpBB** - **ein** Web-Bulletin Board System. Sprechen Sie das [phpBB Home Page](#) zu mehr Information an.



**Hoch entwickeltes Guestbook** - **ein PHP**-gegründeter



guestbook Index. **Jobstepps**

**1, auf die** Index-Bibliothek zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über der Wörter *Index-Bibliothek* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** klicken Sie an den Namen des Indexes, den Sie zu Installation **3** befolgen die zur Verfügung gestellten Anweisungen, diesen Index zu installieren wünschen.

cPanel

Benutzerhandbuch-

## **Fehlersuche**

Sprechen Sie das Home Page des Indexes für alle mögliche Fragen über den Index an.

# Search Engine geben ein

## Überblick

Diese Funktion erlaubt Ihnen, Ihre Web site bei den mehrfachen Search Engines gleichzeitig einzugeben, damit Leute auf dem Web nach Ihrer Site suchen können durch ein Hauptsearch engine.

## Jobstepps

**1, auf das** Search Engine zuzugreifen geben Sie Menü, klicken an die Ikone über ein



Wörter *Search Engine geben* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle ein.

**2** Uncheck die Kästen nahe bei irgendwelchen Search Engines, die Sie NICHT eingeben möchten

Ihre Site zu.

**3** tragen Sie das URL der Hauptseite Ihrer Web site im unbelegten Feld nahe bei *URL ein*:

**4** tragen Sie Ihr email address im unbelegten Feld nahe bei *email ein*:

**5** tragen Sie jeden möglichen Kommentar ein, den Sie über Ihre Site im unbelegten Feld nahe bei haben

*Kommentar:*

**6** tragen Sie die Schlüsselwörter ein, dass Sie Ihre Site wünschen, zum auf in das Leerzeichen zu beziehen

Feld nahe bei *Schlüsselwörtern*:

**7** wählen Sie die Sprache aus, die Ihre Site innen vom Tropfenkasten nahe bei *Sprache* ist:

**8** wählen Sie das Land aus, das Ihre Site innen vom Tropfenkasten nahe bei Land basiert:

**9** wählen Sie die Kategorie aus, die Ihre Site am nächsten vom Tropfenkasten beschreibt nahe bei *Kategorie*:

**10** klicken Sie eingeben an, um die Informationen zu den Search Engines zu schicken, die Sie ausgewählt haben.

## **Fehlersuche**



Stellen Sie sicher, dass alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, öffentlich gesehen werden sollte, da sie ist.

# SSH/Shellzugriff

## Überblick

Sie können an Ihre Site durch Shellzugriff anschließen, um die Fähigkeit zu haben, Befehle laufen zu lassen, als ob Sie am Computer saßen, dem Ihre Site auf ist. Shellzugriff erlaubt Ihnen, Befehl Zeile Programme laufen zu lassen, kopiert Dateien, Löschungdateien und mehr.

**WARNING:** Änderungen während das Verwenden des Shells vorgenommen, auf Ihrem Konto reflektiert wird. Die meisten Änderungen Erlaubnis geben keiner WARNING-, einschließlich das Löschen der Dateien oder Ändernde. Diese Änderungen können schädlich sein, wenn Sie mit den Befehlen nicht vertraut sind, die Sie verwenden.

## Jobstepps



- 1 zum** Zugriff SSH/zum Shell-Zugriff, klicken Sie an die Ikone über den Wörtern *SSH/Shell-Zugriff* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.
- 2** werden Sie jetzt in die Befehl Zeile des Servers protokolliert, dass Ihre Site eingeschaltet ist.
- 3** werden Sie wie der Hauptbenutzer auf Ihrem Konto angemeldet. Sie können auf die Dateien jetzt zugreifen, die ein Teil Ihres Kontos sind.

## Fehlersuche

Das Shell zu verwenden ist wie das Verwenden der Befehl Zeile auf einem UNIX gegründeten Server gerecht.

Es gibt kein annullieren Taste achtgibt so, welche Befehle Sie beschließen, laufen zu lassen.

# SSL Manager

## Überblick

Der SSL Manager erlaubt Ihnen hinzuzufügen, zu löschen und Ansicht SSL Tasten, unterzeichnende Anträge und Bescheinigungen. SSL Bescheinigungen können benutzt werden, um Ihre Web site für Einkaufswagen, mit eingeschränktem Zugriff

oder andere Sicherheit Gründe zu sichern.

Um auf den SSL Manager zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörtern *Subdomains* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

Der SSL Manager im Thema X2 erscheint, wie folgt:



# Statistik-Software-Konfiguration

## Überblick

Diese Funktion erlaubt Ihnen, zu wählen, welchen Notfall Programmen Sie wann verwenden, Site-Statistiken ansehend, wenn Ihnen erlaubt werden, so zu tun.

## Jobstepps



**1, auf das** Statistik-Protokoll-Konfiguration Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über der Wörter *Statistik-Software-Konfiguration* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** Uncheck, das der Kasten (es) nahe bei dem Notfall Programm (S) Sie NICHT verwenden möchten. **3** klicken Sie *eingeben* an, um Ihre Änderungen zu sichern.

# Subdomains

## Subdomains

### überblick

Das VorDomain Wartung Menü erlaubt Ihnen, subdomains hinzuzufügen und zu löschen. Subdomains erlauben Ihnen, auf unterschiedliche Verzeichnisse zuzugreifen, indem er ein Domain Name verwendet, das Sie nicht registrieren müssen. Z.B. wenn Sie auf Foren auf Ihrer Site zugreifen möchten, können Sie forums.domain.com erstellen und



es mit dem Verzeichnis zu binden, dass Ihre Foren inch alle aktuellen subdomains sind, wird unter *aktuellen Vor-Domains* ausgedruckt.

Um auf das VorDomain Wartung Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über den Wörtern *Subdomains* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

The Sub Domain Maintenance menu in the X2 theme appears as follows:

The screenshot shows the 'Sub Domain Maintenance' interface in cPanel. At the top, it says 'Current Sub-Domains' followed by a horizontal line. Below this is a form with a text input field containing 'cpanel.com', a dropdown menu, and an 'Add' button. A note below the form states: 'Note: If you wish to grant virtual ftp access to this subdomain, just create an FTP user with the same username as the subdomain base name that is listed inside the () above.' Below the note are three buttons: 'Setup Redirection', 'Remove Redirection', and 'Delete', each with a dropdown arrow. At the bottom, another note reads: 'Note: Subdomains rely on the DNS system in order to function, which means that your DNS information must propagate throughout the different DNS servers on the Internet before your subdomain becomes fully active. This process on the average takes a few hours.' A '[ Go Back ]' link is at the very bottom.

cPanel

Benutzerhandbuch-

## überblick



Das VorDomain Wartung Menü erlaubt Ihnen, subdomains Ihrem Konto hinzuzufügen. Dieses Merkmal ist sehr nützlich, wie Leute auf Unterverzeichnisse in Ihrer Site durch ein einfacheres Domain Name als, Ihr Domain Name und Verzeichnisnamen verwendend zugreifen können.

Z.B.: Anstatt, auf <http://www.domain.com/users/john/forums>, zuzugreifen, können sie auf <http://jforums.domain.com> zugreifen, wenn Sie ein subdomain zeigend auf das Forumverzeichnis aufstellen.

## Jobstepps

**1, auf das** VorDomain Wartung Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wort *Subdomains* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** tragen Sie das Vorzeichen für das subdomain im Ersten Leerzeichenfeld ein, und Klicken *fügt hinzu*.

ANMERKUNG: Wenn das subdomain erfolgreich hinzugefügt wurde, erscheinen der Folgende Wille (ausgenommen sub.domain.com das Vorzeichen, das Sie verwenden und Ihr Domain) ist:

*SubDomain Additionsmaschine*

*Das subdomain, sub.domain.com ist hinzugefügt worden.*

**3** klicken Sie *gehen an zurück*.

**4, das** subdomain arbeiten zu lassen, wählen Sie es vom Tropfenkasten nahe bei *Installation Umlenkung aus* und klicken Sie an *Installation Umlenkung*.

**5** tragen Sie das URL, das Sie das subdomain wünschen, um im unbelegten Feld anzuzeigen, ein und klicken Sie an *außer*.



ANMERKUNG: Wenn das subdomain richtig umadressiert wurde, erscheinen der Folgende Wille (ausgenommen sub.domain.com Ihr subdomain ist und http://www.domain.com/test.html ist das URL, das Sie Ihr subdomain ausgewählt haben anzuzeigen):

*SubDomain Umlenkung*

sub.domain.com wird aktuell zu http://www.domain.com/test.html umadressiert

### Fehlersuche

Stellen die Datei und die Verzeichnisse sicher, dass Sie das subdomain haben anzuzeigen zu existieren.

### Löschen des

#### **subdomains überblicks**

Das VorDomain Wartung Menü erlaubt Ihnen, subdomains von Ihrem Konto zu



löschen. Dieses löscht nicht die Datei oder das Verzeichnis, die das subdomain anzeigt.

### Jobstepps

**1, auf das** VorDomain Wartung Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem

Wort *Subdomains* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** wählen Sie das subdomain, das Sie vom Tropfenkasten nahe bei *Löschung* löschen möchten, *aus* und klicken Sie an *Löschung*.

ANMERKUNG: Wenn das subdomain erfolgreich gelöscht wurde, erscheinen der Folgende Wille (ausgenommen sub.domain.com Ihr subdomain) ist:

*SubDomain Abbau*

*Das subdomain, sub.domain.com ist gelöscht worden.*

## **Fehlersuche**

Das Löschen eines subdomain löscht nicht die Datei oder das Verzeichnis, die es anzeigt.

# Subdomain Notfall

## Überblick

Dieses Kapitel erlaubt Ihnen, Entsprechung und Webalizer Statistiken für alle mögliche subdomains zu sehen, die Sie haben können. Sehen Sie bitte Entsprechung oder Webalizer, um mehr über das Verwenden dieser Statistiken zu erlernen.

## Jobstepps



**1, auf das** Notfall Menü des Web-/ftp zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem *Notfall* des Wörter *Web-/ftp* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2**

klicken Sie an *Subdomain Notfall*.

# Geben Sie einen Unterstützungsantrag ein

## Überblick

Diese Funktion erlaubt Ihnen, einen Unterstützungsantrag beim cPanel Inc., das diese Anträge mit Problemen mit der cPanel Software zusammenhängen sollten, nicht Probleme mit Ihrem Konto oder Web site einzugeben. cPanel Inc. hat nicht administrativen Zugriff zu Ihrer Site und folglich, sollten Sie mit Ihrem webhost mit Problemen über Ihre Site in Verbindung treten oder berechnen (Speicherkapazitaet, email, usw.).

## Jobstepps



**1, einen** Unterstützungsantrag einzugeben, klicken Sie an die Ikone oben

*eingeben einen Unterstützungsantrag* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel

Schnittstelle an. **2** lesen Sie die Seite, die Sie auf verwiesen werden, und befolgen Sie seine Anweisungen, einen Unterstützungsantrag einzugeben.

# Virus-Scan

## Überblick

Diese Funktion erlaubt Ihnen, ClamAV zu verwenden, um Ihr email, Hauptverzeichnis, allgemeines Web oder allgemeinen ftp Platz abzusuchen. Durchweg absuchen für Viren hilft, Ihre Site zu halten, richtig zu laufen und kann viele Probleme verhindern.

## Jobstepps



**1, auf den** Virus-Scanner zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *Virus-Scan* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** wählen Sie das Teil Ihres Kontos aus, das Sie absuchen möchten, indem Sie auf dem Kasten auf der linken Seite seines Namens klicken.

**3** klicken Sie an *Scan jetzt*, um dieses Teil Ihrer Sites für Viren abzusuchen.

Zu mehr Information über ClamAV, klicken Sie [hier](#)



# Notfall des Webs/ftp

## Notfall überblick

### des Web-/ftp

Das Notfall Menü des Web-/ftp erlaubt Sie, viele unterschiedliche Statistiken über Ihre Site und den Besuchern zu ihm zurückzuholen. Hier können Sie Ihren Bandweiteverbrauch,



neuen Besucher, ftp Verbrauch und mehr ansehen.

Um auf das Notfall Menü des Web-/ftp zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem *Notfall des Wörter Web-/ftp* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

Um mehr über das Verwenden des Notfall Menüs des Web-/ftp zu erlernen, klicken Sie an eins der Themen, die im Folgenden es im Inhalt Fenster dieses Handbuches aufgelistet werden.

The Web / FTP Stats Menu in the X2 theme appears as follows:

- » **Ana log**  
Analog produces a simple summary of all the people who have visited your site. It is fast and provides great lightweight statistics.
- » **Webalizer**  
Webalizer is a more complex stats program that produces a nice variety of charts and graphs about who has visited your site. This is probably the most popular stats engine available today.
- » **Subdomain Stats**  
This will show statistics for the subdomains on your account.
- » **Recent Visitors**  
This will show you the last 300 visitors who came to your site and some interesting information about them.
- » **Bandwidth**  
This will show how many bytes your account has transferred.
- » **Error Log**  
This will show errors in your site, images not loading, missing files, etc. This is very useful for debugging CGI scripts.

[\[ Go Back \]](#)

cPanel

Benutzerhandbuch-

## überblick

Entsprechung produziert eine einfache Zusammenfassung aller Leute, das Ihre Site



besichtigt haben. Sie ist schnell und liefert große kompakte Statistiken. Entsprechung zeigt die Leute, die auf Ihre Site während eines spezifischen Monats zugegriffen haben. Zu sehen sie liefert, begrenzten Inhalt aber kann nützlich sein, wo Ihre Hauptbenutzer von sind.

## Jobstepps

**1, auf das** Notfall Menü des Web-/ftp zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem *Notfall* des Wörter *Web-/ftp* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** klicken Sie an *Entsprechung*.

**3** klicken Sie an den Monat, den Sie ansehen möchten die

Statistiken für. **Webalizer**



## Überblick

Webalizer ist ein komplizierteres Notfall Programm, das eine nette Vielzahl der Diagramme

und der Diagramme produziert über, wem Ihre Site besucht hat. Dieses ist vermutlich die populärste Notfall Maschine, die heute vorhanden ist. Zeigen die unterschiedlichen Diagramme Ihnen, wo Ihre Benutzer von und zur Verfügung zu stellen großes Detail sind über, wem auf Ihre Site zugegriffen hat.

## **Jobstepps**

**1, auf das** Notfall Menü des Web-/ftp zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem *Notfall* des Wörter *Web-/ftp* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** klicken Sie an *Webalizer*.

Notfall des  
Webs/ftp

## Subdomain

### Notfall überblick

Dieses Kapitel erlaubt Ihnen, Entsprechung und Webalizer Statistiken für alle mögliche



subdomains zu sehen, die Sie haben können. Sehen Sie bitte [Entsprechung](#) oder [Webalizer](#), um mehr über das Verwenden dieser Statistiken zu erlernen.

### Jobstepps

**1, auf das** Notfall Menü des Web-/ftp zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem *Notfall des* Wörter *Web-/ftp* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** klicken Sie an *Subdomain Notfall*.

### Neuester

### Besucher-



## überblick

Diese Funktion zeigt die letzten 300 Leute, die auf Ihre Site zugegriffen haben.

ANMERKUNG: Bevölkern Sie, das auf Ihre Site mehr zugegriffen haben, als einmal nicht zweimal ausgedruckt wird, kann nicht 300 gezeigte Besucher so dort sein, wenn es Duplikate gibt.

## Jobstepps

**1, auf das** Notfall Menü des Web-/ftp zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem

*Notfall* des Wörter *Web-/ftp* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

**2** klicken Sie an *neueste Besucher*.

## Bandweite-

### überblick

Diese Funktion erlaubt Ihnen, den Bandweiteverbrauch für Ihre Site zu sehen. Sie zeigt den aktuellen Bandweiteverbrauch des Monats sowie Ihren Gesamtbandweiteverbrauch. Dieses enthält alles HTTP (Web) und KNALLT (Post) Bandweiteverbrauch und kann ftp Bandweiteverbrauch einschließen, wenn Ihr Systemverwalter das ftp Bandweiteprotokollieren aktiviert hat.



### Jobstepps

**1, auf das** Notfall Menü des Web-/ftp zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem *Notfall* des Wörter Web-/ftp auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle. **2** klicken Sie an *Bandweite*

**3, den** Bandweiteverbrauch für alle unterschiedlichen Typen übertragungen (HTTP, smtp, KNALL, usw.) anzusehen klicken Sie an Ihr Domain Name, das in **dieser Farbe** ist. **Fehlerprotokoll**

### Überblick

Diese Funktion zeigt die letzten 300 Fehler für Ihre Site an. Dieses kann sein sehr

nützlich für die Bestimmung, welche Links auf Ihrer Site unterbrochen sind oder welche Dateien nicht existieren, die sollten. Die Überprüfung dieses Protokolls kann häufig helfen, Ihre Site zu halten, glatt zu laufen.



Notfall des



Webs/ftp

## **Jobstepps**

**1, auf das** Notfall Menü des Web-/ftp zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem *Notfall* des Wörter *Web-/ftp* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel

Schnittstelle. **2** klicken Sie an *Fehlerprotokoll*.

# Web-Hauptrechner-Manager

## Überblick

Wenn das cPanel Konto, dass Sie in protokolliert werden, auch ein Resellerkonto ist, können Sie auf Ihre Reseller Web-Hauptrechner-Managerschnittstelle von Ihrer cPanel



Schnittstelle zugreifen.

Um auf Ihre Reseller Web-Hauptrechner-Managerschnittstelle zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über dem Wörter *Web-Hauptrechner-Manager* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.

Eine neue Browser Window sieht aus, enthalten Ihre Reseller Web-Hauptrechner-

Managerschnittstelle.

# Zugreifende Web-Post

## Überblick

Sie können das Post-Menü benutzen, um eins auf der drei Web-Postprogramme zuzugreifen, die im cPanel eingeschlossen sind. Diese Programme erlauben Ihnen, Ihr email durch eine Browser Window zu lesen, ohne zu müssen, alle mögliche Änderungen am Computer vorzunehmen, den Sie eingeschaltet sind oder irgendein email auf dem Computer zu lassen Sie eingeschaltet sind.

## Jobstepps



- 1, auf das** Post-Menü zuzugreifen, klicken Sie an die Ikone über der Wort *Post* auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle.
- 2** klicken Sie an die Wörter *Web-Post*, um einen Bildschirm zu betreten, in dem Sie das Postprogramm auswählen können, das, Sie verwenden möchten.
- 3** klicken Sie an die Ikone des Postprogramms, das Sie verwenden möchten. Mehr Informationen über den Nutzen jedes Postprogramms können im Web-Postkapitel gefunden werden, hier (\* benötigen Sie Link, wenn Web-Post geschrieben wird).
- 4** benötigen Sie jetzt LOGON zum Web-Postprogramm mit dem username und dem Kennwort für das email Konto, das Sie verwenden möchten.

ANMERKUNG: Sie können auf Web-Post durch die Web-Postikone auf dem Hauptbildschirm Ihrer cPanel Schnittstelle auch zugreifen. Informationen über das Verwenden jedes Web-Postprogramms können im Web-Postkapitel gefunden werden,

hier (\* Notwendigkeiten binden auch).

cPanel

Benutzerhandbuch-



## **Fehlersuche**

Stellen Sie sicher, aus Web-Post heraus zu protokollieren, wenn Sie getan werden. Wenn Sie nicht heraus protokollieren, kann es für einen anderen Benutzer des Computers

möglich sein, den Sie eingeschaltet auf Ihr email zugreifen und lesen sollen.

# Index

## A

Greifen Sie auf Agora-Karre  
installieren 9 zu, Zugriff, das  
Anschlagbrett 23 Zugriff  
Hauptrechner 130 installierte  
Anschaltnetz bearbeitet 137, 138,  
die Zugriff PhpMyChat 147 Zugriff  
SSH 169 Zugriff  
Unterverzeichnisse 175  
zugreifendes cPanel 20  
installierte, 137, 138 Konto 101  
Konten 73 erstellte, 75, 101, 103  
aktivieren 82  
Fügen Sie Konto 101 hinzu  
Fügen Sie Autoresponder  
105 hinzufügen DB 131,  
150 hinzufügen Domain  
6, 141 hinzufügen Filter  
107 hinzufügen Absender  
108 hinzufügen  
Hauptrechner 130  
Additionstaste 121  
hinzufügen/ändern 145  
hinzu  
Fügen Sie hinzu,/löschen Sie  
Konten 101, 103 addon 5, 6, 7  
Addon Domain Wartung Menü  
5, 6, 7  
Addon Domain zeigt 7  
addon Domäne 5, 6, 7  
Adresse 118 Admin  
Durchlauf23 Admin  
Kennwort9 Admin  
Benutzer 9, Verwalters  
23  
Geben Sie 9 ein  
Platz 23  
Username 9 des Verwalters  
des Verwalters 23 des  
Verwalters 9 rückte 39, 40  
vorgerückter Modus 39, ein  
40 Agora-Einkaufen-Karre 9  
alias vor  
Downloading 19  
19 alias

Alle unrouted E-mail  
[cpdocs.com](http://cpdocs.com) 104  
Alle unrouted E-mail 104  
erlauben 77, 82  
gewähren/verhindern/ign  
orieren  
Wunsch 114  
erlauben,/verhindern,/ignor  
ieren 114 eine Online165  
Entsprechung 179, 185,  
187, die Entsprechung 185  
analoge Erscheinen 185  
produziert  
Anonymous FTP 73, 76, 77,  
Meldung 78 Apache 11, 12, 125  
Apache Zuführen 11 des  
Anonymous FTP 78, das Menü  
11 Apache mit 12 Apache  
Zuführen sieht  
Datei 11  
Apache sieht, dass  
11 Apache 11  
Archiv-  
Protokolle159  
Autoresponder  
sieht  
erstellte 105  
geben Sie 105 ein  
Autoresponder105  
Autoresponder erstellte 105  
Autoresponders 105  
Autoresponse  
Thema 105  
Wunsch 105  
Autoresponse 105  
Autoresponses 105  
**B**  
Rückseite  
DATEIENVERWALTE  
R 52 Rückseite 52  
Backup  
Wiederherstellen 20  
Backup 15, 16, 17, 18, 19  
Backup 20  
Backup Backup-Menü  
der Zieleinheit-16  
Gebrauch 17, 20

## cPanel Benutzerhandbuch

Backupmenü 15, 16  
Backup des Menü-  
17 Backup-des  
Menü-18 Backup-  
Menü 20 Backup-  
des Menü-18  
Backup-des Menü-  
19  
Bandweite 81, 82, 93, 185, 188  
Bindung 141  
Schwarz/Weiß/ignoriere  
n Sie 114 Blackhole 104  
Block  
IP 93  
Block 93  
Bmp 87  
des  
Block-93  
boxtrapper 111, 112, 113, 114, 115,  
116, 117  
Boxtrapper Listen  
114 BoxTrapper  
Menü  
geben Sie 112, 113, 114, 115, 116,  
117 BoxTrapper Menü 112  
BoxTrapper Menü 113 BoxTrapper  
Menü 114 BoxTrapper Menü 115  
BoxTrapper Menü 116 BoxTrapper  
Menü 117 BoxTrapper Meldungen  
Menü 115 Boxtrapper Warteschlange  
117 BoxTrapper Spam Falle 112, 113  
ein,  
114, 115, 116, 117  
Bytes 43 des  
Anschlagbrett-23  
**C**  
Karre 9  
Kategorie 167  
cgi 25, 27  
Cgi zentrieren 25, 26, 27,  
28 cgi Indexe 25, 27  
änderung der Erlaubnis 60  
des Cgi-  
Sortierfach/randhtml.cgi 26  
änderung Sprachen33

änderung Kennwort-145  
änderndes Schwätzchen  
35 der Verzeichnisse 51  
chatroom 35, 147  
Chatroom Menü  
35

Wählen Sie 52  
wählen Taste 20  
Chown  
Beginnen 65, 68  
Chown 65  
Chown 68  
Chowning Inhalt 65, 68  
ClamAV 183  
Reinigung-alte Extensionen  
67 klicken hinzufügen an 93  
klickend  
archivierten 55  
klickenden 55  
klickenden 91 Cmd  
26 Befehl 38, 39  
Kommentar 167  
Conatins  
subdomain 6  
Conatins 6 konfigurieren 110  
konfigurieren Einstellungen  
113 enthaltene Bestätigung  
Meldungen 115  
Datei 50  
50 Inhalt 50  
enthalten, 56  
Bekehrter 87  
Copy des Bekehrt-Bild-  
Format-87  
HTML 28  
Copy 28  
Copy archivieren  
Funktion 59  
kopierendateien 59  
Land 167  
CPanel BoxTrapper 111, 112, 113  
CPanel cgi Mitte 25 CPanel  
DATEIENVERWALTER 49 CPanel  
Kennwort 31 CPanel Benutzer 103  
CPanel username 27 stellen neue

Datei 58 herstellen/ändern 105  
hergestellte DNS 141 erstellende  
Dateien 58 her  
cron 37, 38, 39, 40

- cron Jobs 37, 38, 39, 40
- Cron Job-Menü 37, 38, 39, 40
- Cron Manager 39, 40 crontab 37, 38, 39, 40 Strom 5
- Aktuelles Verzeichnis
- 51 Strom IP 94 des
- Strom-Heft-51
- Aktuelle geparkte Domäne
- 141 aktuelle Vor-Domäne 175
- D**
- Tägliche 17
- DB 131, 132, 150,
- Rückstellung 152
  - Rücksetzen 115
- Rückstellung 115
- Rückstellung email
- 104
- Rückstellung email address
- 104 Löschung
  - Existierende 55
- Löschung der
- Löschung-12 der
- Löschung-55 der
- Löschung-126 177
- Löschung-Domäne
- 7 löschende
- Dateien 55
- Verweigerte IP Adressen
- 94 verweigern 93
- Verzeichnis der
- Zieleinheit-107
  - Wählen Sie 85, 87 aus
- Verzeichnis
- 87 des
- Verzeichnis-
- 73 des
- Verzeichnis-
- 85
- Das Verzeichnis des
- Verzeichnis-Zugriff Menü-
- 145, das 89 Verzeichnisses
- 51 registriert, sperren 83, 110
- sperren Taste 97
- Sperren Sie verglichene Konten 97
- sperren Ausschuss 107 des Spam
- Kasten-110
- Speicherkapazität 37, 38, 39, 43, 55, 101,
- 113, 159, 181
- Platteverbrauch 43
- Platteverbrauchsoptionen 43
- Platte-Verbrauch-
- Projektor 43 DNS 18,
- 137 DocumentRoot 65,
- Domain 68
  - Geben Sie 137 ein
- Domain 5, 6, 7, 35, 65, 67, 93, 104, 109, 119, 130, 137
- Domain 137 Domain
- 141 Domain 141
- Domain 143 Domain
- 157 Domain 175
- Domain 175 Domain
- 177 Domain 188
- Domain Nachschlagen
- 137 Domain Name
  - Zugriff 141
  - Liste 130
- Download des
- Domain- Name93
- des Domain-
- Name130 des
- Domain- Name141
  - 19 alias
  - Hauptverzeichnisbackup 18
  - Download 18 des MySQL
- Datenbank-Backup-18
- Downloadbackup 17 **E**
- des** Download-18 des
- Download-19
- E-Handel 165
- bearbeiten 109,
- 115
- Bearbeiten Sie Bestätigung
- Meldungen 115 bearbeiten
- Guestbook Schablone 28
- bearbeiten
- Weißes/Schwarzes/ignorieren
- Liste 114 bearbeitende Dateien 56
- email
  - Geben Sie 38,
  - 39 email 16
  - email 38 email
  - 39 email 73
  - email 97 email

100 ein

## cPanel Benutzerhandbuch

email 101	Datei 12
email 103	Datei 16
email 104	Datei 17
email 105	Datei 18
email 107	Datei 18
email 108	Datei 19
email 109	Datei 20
email 110	Datei 23
email 111	Datei 26
email 113	Datei 37
email 114	Datei 38
email 116	Datei 39
email 118	Datei 43
email 119	Datei 43
email 167	Datei 45
email 181	Datei 47
email 183	Datei 49
email 193	Datei 50
E-mail 101, 103, 107, 112	Datei 51
email berechnet 99, 100, 101, 103, archivieren 52 104, 105, 107, 108, 109, 110, 118, archivieren 53 119, 193	Datei 55
E-mail Adresse	



Spur 118	Datei 56
Email address 16, 104, 114	Datei 58
E-mail Adresse 118	Datei 59
Email Manager 99	Datei 60
Email 104	Datei 62
Aktivieren Sie Spam Kasten 110	Datei 65
Entropychat 35	Datei 65
Fehlerrückseite 104	Datei 69
Fehlerprotokoll 45, 188	Datei 73
Fehlerseiten 47	Datei 76
Fehler 45, 47, 56, 59, 67, 104, 109, archivieren 81 188	Datei 77
Austauscher 119	Datei 82
Existieren	Datei 83
Löschen 55	Datei 85
Existierende 55	Datei 86
Extensionen 65, 68, 82, 125	Datei 87
<b>F</b>	Datei 89
Datei	Datei 114
Apache sieht 11	Datei 115
Wählen Sie 86 aus	Datei 125
	Datei 125

Datei 11

Datei 11

Datei  
126

Datei  
157

- Datei 159
- Datei
  - 188 der
  - Datei
  - 177 der
  - Datei
  - 175 der
  - Datei
  - 169
  - Datei, die
  - Dateienverwalter
    - 56 folgt
      - Rückseite 52
      - Gebrauch 52, 55
    - Dateienverwalter 49, 50,
    - 51 Dateienverwalter 62
    - des Dateienverwalters
    - 60 des
    - Dateienverwalters 59
    - des Dateienverwalters
    - 58 des
    - Dateienverwalters 56
    - des Dateienverwalters
    - 55 des
    - Dateienverwalters 53
    - des Dateienverwalters
    - 52
    - Dateienverwalterabschlu
    - ß 56 Dateierlaubnis 60
    - Datei-Größen 43
    - archivieren Typen 58,
    - 85 Datei des Datei-
    - Verbrauch-Cache43
      - Anklicken 55
      - Enthalten Datei
    - 60 der Datei 55
    - der Datei 53 50
    - Datei 50
    - Erlaubnis der Datei
      - Ändern 60
    - Erlaubnis der Datei 60
    - Dateien benötigte 16
    - Filetype
      - Handgriff 11
    - Filetype 11
    - Filtern Sie Wartung Menü 107
    - Filter 19, 20, 107, 110 des
    - Filter-Tests 107
    - schicken Sie 99, 108, 116, 117,
    - 141 Vorwärtsdomain2.com 141
    - Absender 108 nach
    - Versenden-Wartung Menü 108
    - frontpage 31, 65, 67, 68, 69
    - FrontPage Anwendung 65
    - FrontPage Extensionen
      - Installieren 65
      - Wieder installieren 68
    - FrontPage Extensionen 65
    - FrontPage Extensionen 65
    - FrontPage Extensionen 67
    - FrontPage Extensionen 68
    - FrontPage Extensionen 69
    - Frontpage Extensionen Menü 65,
    - Frontpage passthrough 69 auth 65,
    - 68 FrontPage Server Extensionen
    - 67 ftp
      - Erstellen 73
    - FTP 45, 65
    - FTP 73 FTP
    - 73 FTP 75
    - FTP 76 FTP
    - 77 FTP 78
    - FTP 179
    - FTP 183
    - FTP 185
    - FTP 185
    - FTP 186
    - FTP 187
    - FTP 187
    - FTP 188
    - FTP 188
    - Ftp Konto fügte 73 ftp, das Konto
    - 75 ftp Konten 73 löschte, 75, 76,
    - ftp 77 Manager 73, 75, 76, 77, 78
    - ftp Sitzung Steuer76 ftp
    - Sitzungen 73, volles Backup 76
    - hinzu
      - Legen Sie fest,/Download 16
      - Festlegen 16
    - vollen Backup 16
  - G**
  - Legen Sie Backup 16
  - festlegen Taste 121
  - festlegen/Download
  - fest

Volles Backup 16  
legen fest,/das  
festlegenden Download  
16

## cPanel Benutzerhandbuch

- volles Backup 16
- festlegende 16
- GnuPG 121, 122
- GnuPG Tasten
  - Hinzufügen 121
  - 122 GnuPG
- Tasten löschend,  
gehen 121 GnuPG
- Tasten 122 zurück  
109, 175 Google
- Suchen 39
- Google 39 Grant
  - Verweisen Sie 132, 151
  - Benutzers 131, 150
  - Erlaubnis 132, 152 Grant 131
- des Benutzers
- Grant 132 Grant 132
- Grant 150 Grant 151
- Grant 152
- guestbook 28, 165
- Guestbooks 25 Gz  
157
- Gz
- archiviert 18
- H**
- Handgriff
  - filetype 11
- Handgriff 11
- Zufuhr löschte 12
- Zuführen 11, 12
- Fell-Elternteil-Verzeichnisse  
43 verstecken die kleinen
- Haupt Dateien 43
  - Wiederherstellung 20
- Haupt20
- Hauptverzeichnisbackup
  - Download 18
- Hauptverzeichnis-Backup 18
- hostname 143 bewirkt 130
- HotLink 82
- hotlink Schutz 81, 82, 83 Hotlink  
Schutz sperrte 83 Hotlink der  
Schutz-Menü 81, 83

- 81 hotlinking, 82, 83
- Htaccess 65, 69
- Htaccess Dateien 65,  
69 htm 125
- HTML
  - Copy 28
  - Zeilen 26
  - Ändern Sie 28
  - Stück 26
- HTML 18
- HTML 26
- HTML 28
- HTML 35
- HTML 47
- HTML 58
- HTML 105
- HTML 125
- HTML 125
- HTML Dateien 81, 82,  
125 HTTP 188
- Httpd.conf des HTML  
Dokument-58
  - Hinzufügen 141
- Httpd.conf 141 I
- IE 81, 82
- Bild-Manager 85, 86, 87
- BildScaler 86 in/Haupt-  
/Verzeichnis 58 Inbox 111,  
112, 113 Index 89
- Registrierender  
Index-Manager 89
- 89
- Installieren Sie
- chatroom 147
- installieren die
- installierenden
- Extensionen 65
- FrontPage Extensionen 65
- installierende 9, 23
- installierende 65
- 65 installierenden 147
- Austausch 91 installierend,  
tauschen Sie Austausch-  
Einkaufen-Karre 91 des Menü-  
91 Site 9, 91 Internet 52 des  
Austausches aus

- InvisionBoard 165
- IP
  - Block 93
  - Geben Sie 93 ein
  - verhindern Sie 93
- IP 93
- IP 93
- IP 94
- IP 137
- IP 137
- IP address 93
- IP verweigern Manager
  - Gebrauch 94
- IP verweigern Manager 93
- IP verweigern Manager 94
- IPS
  - Hinzufügen 93
- IPS 93
- Sie ist 55
- J**
- Jan. 0000 11 68, 69
- Java 35
- Java chatroom 35
- Jpg 87
- K**
- Unterhalt-Längenverhältnis 86
- Schlüsselwörter 167
- L**
- Sprache 167
- Sprachenwartung Menü 33
- neueste Besucher 187
- Blutegel schützen 97
- Blutegel schützen Menü 97
- Zeilen
  - HTML 26
- Zeilen 26
- Linux 37
- Liste
  - LOGON 9, 73, 77, 78, 91,
  - LOGON 100
  - LOGON 108
  - LOGON 145
  - LOGON 193
  - LOGON
    - Nr. 97
  - LOGON 97
  - Protokolle 45, 76, 78, 91, 100, 113,
  - 157, 159, 169, 173, 179, 185, 187,
  - 188, 191, 193
  - Protokolle geben 116
  - Nachschlagen 137
- M**
- Post 73, 100, 101, 103, 104, 105,
- 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
- 114, 115, 116, 117, 118, 119, 141,
- 143, 188, 193
- Post berechnet 101, 103, 104, 105,
- 107, 108, 109, 110, 118, 119
- Post-Menü 100, 101, 103, 104, 105,
- 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114,
- 115, 116, 117, 118, 119, 193
- Adressenlisten 109
- Hauptkennwort 31
- Wartung Menü 107
- Mainuser\_database 132, 152
- Mainuser\_user 132, 152
- Handhaben Sie Gast-Buch
  - Zugriff 28
- Handhaben Sie Gast-Buch 28
- Handhaben Sie OpenPGP Tasten
- 121, 122
- 122
- Manager 159
- MEGSs 101
- Menü
  - Zugriff 100, 193

- Domain Name 130
- Localdomains
  - Löschen 143
- Localdomains 143
- Localhost 130
- Protokoll-Konfiguration Menü 173
- LOGON
  - Notwendigkeit 100, 193

- MIME 125
- Pantomimetypen
  - Hinzufügen 125
  - Löschen 126
- Pantomimetypen 125
- Pantomimetypen 125
- Pantomimetypen 126
- Pantomime schreibt Menü 125,

## cPanel Benutzerhandbuch

- Ändern Sie
  - HTML 28
  - Gebrauch 119
- Ändern Sie
  - 9 ändern 28
  - ändern 119
- Ändern Sie Post-Austauscher 119 Monats17 bewegliche
- Dateien 62 MX
  - 119 MX Einträge
  - Ändernder 119
- MX Einträge 119
- MX Eintrag
  - Änderung 119
- MX Eintrag 119
- MX Eintrag sicherte
- mysql 119
  - Hinzufügen 130
  - Erstellen 132
  - Löschen 135
  - Gebrauch 131
- mysql 18, 20, 129
- mysql 130 mysql
- 131 mysql 132
- mysql 132 mysql
- 133 mysql 134
- mysql 135 mysql
- 147 mysql 149
- mysql 153
- MySQL Kontoführung Menü
  - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
- MySQL Datenbank-Backup
  - Download 18
- MySQL Datenbank-Backup 18
- MySQL Datenbanken
  - Erstellen 131
  - Löschen 134
- MySQL Datenbanken 129, 130 MySQL Datenbanken
- 131 MySQL Datenbanken
- 132 MySQL Datenbanken
- 132 MySQL Datenbanken
- 133

- MySQL Datenbanken 134
- MySQL Datenbanken 135
- MySQL homepage 129
- MySQL Benutzer 131, 132, 135 **N**
- Nameserver 141, 143
- Nameserver IPS 141
- Nameserver2 141, 143
- Nameserver3 141, Notwendigkeit 143
  - LOGON 100, 193
- Notwendigk
- eit 100
- Notwendigk
- eit 193
- Netz bearbeitet 137, 138
- neu
  - Erstellen Nr.
- 58 neuer 58
- LOGON 97
- Zahl 97 **O**
- Weg von 89
- Alte frontpage Extensionen 67
- des Offensiveword
- Ausschusses 107 geöffnete
- Quelle 129 OsCommerce 165
- P des** alten Kennwort-31
- Geparkt
  - Hinzufügen 141
  - Löschen 143
- Geparkte
- 141 parkten
- 141 parkten
- 143
- Geparktes Domain Wartung Menü
  - 141, 143
- Geparkter Domain Abbau 143
- parkte Domaine 141, 143 Teile
- Web site 53
- Teile 53
- Kennwort 6, 9, 16, 23, 31, 65, 68, 73, 77, 91, 97, 100, 101, 109, 132, 145, 147, 151, 193
- Kennwort des Kennwort-Wartung Menü-31 schützen Verzeichnisse
- 145



- Perl Index 58
- PHP 129
- PHP-gegründete
  - 165 PhpBB 165
  - phpmyadmin 133
  - PhpMyAdmin Menü 133, 153
  - PhpMyChat 147
  - PHP-Nuke 165
  - phppgadmin 153
  - PhpWiki 165
- Stück
  - HTML 26
- Stück 26
- Platz
  - Platz 23 des
- Verwalters 23
- KNALL 188
- Postgres Kontoführung Menü 149, 150, 151, 152, 153, 154
- postgresql
  - Erstellen 151
  - löschenden 154
  - Gebrauches 150
- postgresql 149
- postgresql 150
- postgresql 151
- postgresql 152
- postgresql 153
- postgresql 153
- postgresql 154
- PostgreSQL Datenbank
  - Erstellen 150
  - Löschen 153
- PostgreSQL Datenbank 149
- PostgreSQL Datenbank 150
- PostgreSQL Datenbank 151
- PostgreSQL Datenbank 152
- PostgreSQL Datenbank 153
- PostgreSQL Datenbank 153
- PostgreSQL Datenbank 154
- PostgreSQL homepage 149
- PostgreSQL Benutzer 150, 151, 152, 154 verhindern
  - IP 93
- Verhindern Sie 93
- Verhindern Sie 93
- Geschützter Hilfsmittel-Name
  - 145 Public\_html 43, 73
- R**
  - gelegentlicher 26
  - gelegentliche HTML 26
  - gelegentlicher HTML
    - Index 26 roh
      - Gebrauch 157, 159
    - Rohe 157
    - rohe 159
    - Roher Protokoll-Manager 159
    - adressieren um
      - URL 82, 97
    - adressieren
      - Sie 82
    - umadressieren
      - en 97
    - umadressieren
      - en 108
    - umadressieren
      - en 161
    - umadressieren
      - en 162
    - umadressieren
      - en 163
    - umadressieren
      - en 175 um
    - adressiert 161, 162, 163
    - umadressiert Menü 161, 162, 163 verweisen um
      - Erstellen 131, 150
      - Grant 132, 151
    - Verweisen
      - Sie 131
    - verweisen
      - 132
    - verweisen
      - 150
    - verweisen
      - 151
    - Installieren Sie die
      - wieder installierenden
    - Extensionen 68 wieder
      - FrontPage Extensionen,
      - die 68 wieder installierende
    - 68 Domain 143 löschen,
    - löschen umadressieren 163
    - ServerAlias line.Done 143 löschend,
    - benennen Sie 53 um
    - die Umbenennung

archiviert Antrag  
53

cPanel Inc. 181

Antrag181

Reseller 191

setzte zurück

Rückstellung

115 setzte 115

zurück

## cPanel Benutzerhandbuch

Setzen Sie die  
wiederherstellenden  
Maße 86 zurück  
    Backup 20  
    Haupt20  
wiederherstell  
ende 20  
behalten 86  
Rückkehr bei  
    cPanel 133, 153  
Rückkehr 153 der  
Rückkehr-133  
Returnverify 115  
Zusammenfassung-  
Warteschlange 117  
des  
Zusammenfassung-  
Protokoll-116 Rndc  
141 Rndc Bindung  
141 **S**  
Außer Taste 56  
außer Datei 56  
Außer Meldung 78  
außer Einstellungen  
77 Scan des Skala-  
Bild-86 jetzt 183  
Scgi-Sortierfach 27  
verlässt Index 47  
Indexe 25, 26, 27, 28, 37, 38, 39, 47,  
    50, 56, 58, 165  
Index-Bibliothek 165  
Search Engine geben 167 ein, die  
Search Engine das suchende  
Menü 167 eingeben  
    google 39  
suchende 39  
auserwählt  
    Verzeichnis 85, 87  
    Datei 86  
    URL 163  
Wählen Sie  
85  
auserwählte  
86  
auserwählte

87  
auserwählt  
e 163 aus  
Schicken Sie email  
Alarm 97  
Verschiedene 82  
Servername  
    eingegebene  
16 Servername  
16 Servername  
141

Umhüllung  
    WAP 125  
Dienen von  
von 125  
Sitzungen 76  
Gesetzte Rückstellung  
Adresse 104 installierte  
gesetzte Sprache 33 77  
Installation [domain2.com](http://domain2.com) HEISSEN  
141 gut  
Installation Post  
Vorwärts[domain2.com](http://domain2.com) - >  
    [domain1.com](http://domain1.com) 141  
Installation Umlenkung  
175 Shell 169  
Zeigen Sie Datei 50  
Zeigen Sie Datei-Inhalt 50  
Zeigen Sie weniger Verzeichnis-  
Tiefe 43 Erscheinen mehr  
Verzeichnis-Tiefe 43 der  
Erscheinen-Elternteil-  
Verzeichnis-43 kleines  
Erscheinen Erscheinen-des  
Weg-118  
    Aktivieren 43  
Zeigen Sie kleinem  
Erscheinen 43 kleines  
Erscheinen der Datei-  
43 Erstes 43 shtml  
125  
Einfache cgi Verpackung 27  
einfache guestbook 28  
einfache Guestbook Menü 28

Site

Benutzerkontakt 47

Public\_html 52 der

Sites smtp 188

Spam 110, 112, 113, 114, 115, 116,  
117

Spam Meuchelmörder

110 Spam Kasten110

Spammer 111, 112 sql

129, 131, 149, 150 ssh

169

SSL 171

Standard des SSL

Manager-171

Zugriff 38, 40

Standard 40

des Standard-

38

StandardCron Manager 38, Modus

38, 40 mit 40 Standards

- Beginnen
  - chown 65, 68
  - uninstall 67, 69
- Beginnen 65
- beginnende
  - 67, 68
- beginnende
  - 69 zu
- beginnen
- Statistiken 45, 173, 179, 185, 186, 187, 188
- Statistik-Software-Konfiguration 173
- Notfall 45, 173, 179, 185, 186, 187, 188
- Notfall Menü 45, 179, 185, 186, 187, 188
- Strukturierte Abfragesprache 129, 131, 149, 150
- VorDomain Wartung Menü 175, 177
- Unterverzeichnisse 43, subdomain 73
  - conatins 6
- subdomain 5 subdomain 6
- subdomain 7 subdomain 157
- subdomain 175 subdomain 175
- subdomain 177 subdomain 186
- SubDomain Additionsmaschine 175 Subdomain, das 175
- Subdomain zeigt 175 SubDomain
- Umlenkung 175 SubDomain
- Abbau 177 subdomains 171, 175, 177, Thema 186 anzeigt
  - autoresponse 105
- Thema 105 geben ein
  - Unterstützungsantrag
- 181 geben 173 ein
- Geben Sie den 181
- Unterstützungsantr
  - ag ein
  - Geben Sie 181
- Unterstützungsantrag 181 ein
- T**
- Tar.gz 20
- Tar.gz archiviert 18, Text des 20 Text-Dokument-58/HTML 125 das Cheetah 26
- diese cgi Indexe 25
- Thumbnailer
  - Gebrauch 85
- Thumbnailer 85
- Spur
  - E-mail Adresse 118
- Spur 118
- Spur email 118
- Spur Weg 138 **U**
- Uid 27
- Uncheck 167, 173
- Uninstall
  - Beginnen 67, 69
- Uninstall 67
- Uninstall 68
- Uninstall 69
- Uninstall Extensionen 69
- Uninstall FrontPage Extensionen 69
- Uninstalling 165
- Uninstalling FrontPage Extensionen 65, 69
- UNIX 37, 169
- Unix Art 37, 39, 40
- aktualisierte Liste
- name\_of\_list
  - domain.com 109
- Ausgebaute Version 68
- Antriebskraft 20, 52
- Hochladen Sie hochladendes Dateien 52 des Status filename.extension 52
- URL
  - Geben Sie 9, 23, 82, 162, 167, 175 ein
  - adressieren Sie 82, 97 um
  - Wählen Sie 163 aus
  - Benutzer gibt 47 ein
  - Wunsch
- 163 URL 9
- URL 23 URL
- 47 URL 82

## cPanel

### Benutzerhandbuch

URL 97

URL 147

URL 161

URL 162

URL 163

URL 167

URL 175

#### Gebrauch

Backupmenü 17, 20

DATEIENVERWALTER 52, 55

IP verweigern Manager 94

Ändern Sie 119

MySQL 131

PostgreSQL 150

Rohe 157, 159

thumbnailer 85

Gebrauch 17

Benutzerkonto

des

Gebrauch-20

des

Gebrauch-52

des

Gebrauch-55

des

Gebrauch-85

des

Gebrauch-94

des

Gebrauch-119

des

Gebrauch-131

des

Gebrauch-150

des

Gebrauch-157

des

Gebrauch-159

Site 47

Benutzerkontakt 47

Benutzerbestimmte Zuführen

11 benutzerbestimmte

Pantomime-Typen 126

Benutzer kommt herein

URL 47

Benutzer gibt

Username 132

Username 145 username 147

username 151 username 193

username erlaubte 97

username/Verzeichnis/subdomai  
n

Name 6

Usernames 73

Benutzer

Grant 131, 150

Benutzer 1, 9, 11, 15, 23, 27, 35, 37,  
47,

60, 65, 68, 73, 75, 76, 77, 78, 93,  
97, 99, 100, 103, 110, 115, 126,

129

Benutzer

131

Benutzer

132

Benutzer

132

Benutzer

135

Benutzer

137

Benutzer

145

Benutzer

149

Benutzer

150

Benutzer

151

Benutzer

152

Benutzer

154

Benutzer

161

Benutzer

162

Benutzer

169

Benutzer

185

Benutzer

186

Benutzer

193

Name 135, 154

Erlaubnis des  
Benutzers des  
Benutzers

Grant 132, 152

Erlaubnis des Benutzers

132 Erlaubnis 152 des

Benutzers mit diesem

Handbuch 1 UURL

Geben Sie 147 ein

UURL 147

**V**

Ansicht-Gast-Buch 28, das

Inhalt 50 einer Datei Virus-

Scanner 183 des Virus-

Scan-183 ansieht

Besucher 26. 78. 185. 187  
Besucher schließen 78 an

**W**

WAP

Dienen 125

WAP 125

WARNEN 65, 69, 77, 125, 169

Web 45, 179, 185, 186, 187, 188

Web-Hauptrechnermanager 191

Web-Post 100, 193

Web site 82

Web site 110

Web site 147

Dateien 51 der Web site

Web site 81, 82

Wöchentliche 17

Wunsch

erlauben Sie,/verhindern

autoresponse 105

URL 163



webalizer 179, 187

Webhost 181

Web site

Teile 53

Web site 35, 49

Web site 53

Web site 81

Wunsch 105

Wunsch 114

Wunsch 163

**X**

X2 5, 11, 15, 25, 31, 37, 43, 49, 65,  
73, 81, 85, 93, 99, 111, 121, 129,  
137, 141, 149, 161, 171, 175, 185